




НАДЕЖНО



ЭКОНОМИЧНО



УДОБНО



Контроллеры



SE15K 1151P
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
1000 EM карт



SE15KW 1151P
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
500 EM карт, IP 65



SE120W 2018P
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
2000 EM карт, IP 65

Замки электромеханические | электромагнитные



DL10 1864P
Накладной, универсальный
(для правой и левой двери)
Корпус металл
с нержавеющей напылением



DL180 1540P
Сила удержания 180 кг
DL280 1859P
Сила удержания 280 кг
DL350 2328P
Сила удержания 350 кг

Кронштейны для DL180 | 280 | 350



LH180 451P
LH280 487P
LH350 487P



ZH180 832P
ZH280 876P
ZH350 903P

Гибкие переходы | Доводчики



P40
Материал крепежа
пластик



P40M
Материал крепежа
металл

UH180 496P
UH280 876P
UH для стекл. двери

DK104 1487P
Класс EN4
Макс. масса 85 кг
Шир. проема 1100 мм

DK105 2007P
Класс EN5
Макс. масса 120 кг
Шир. проема 1250 мм

Идентификаторы | Считыватель



EC10 14P
EC11 17P
ET10 16P
MC10 21P
MT10 21P



ER12W
EM-Marlin
Wiegand-26/34
IP 65

Кнопки выхода



B10 89P
B20 118P
Н.Р., Н.З.
Накладная
Пластик



B21 195P
Н.Р., Н.З.
Врезная
Пластик



B41 555P
B31 425P
Н.Р.
Врезная/Накладная
Металл



B50SL 1139P
Н.Р., Н.З.
Врезной монтаж
Бесконтактная с подсветкой
Питание DC 12В



B60TL 844P
Н.Р., Н.З.
Накладной монтаж
Сенсорная
2-х позиц. подсветка
Питание DC 12В

АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



AD71 2549P
Разрешение 700 ТВЛ
Угол обзора 92°
Реле замка Н.О.
-30°С...+60°С, IP 65



AD94 3903P
Разрешение 900 ТВЛ
Угол обзора 102°
Реле замка Н.О.
-30°С...+60°С, IP 66



ADM4 3390P
ЖК дисплей 4.3"
Кол-во выз.панелей – 1
Встроенное реле для замка
БП DC15В в комплекте



PM76 11063P
Сенсорный ЖК дисплей 7"
Кол-во выз.панелей – 2
Поддержка 4-х камер
Слот для microSD 32 Гб
Питание AC220В

Функции: запись фото/видео, детектор движения
«не беспокоить», фоторамка, интерком между
мониторами

Видеокамеры



A61 1221P
Разрешение 650 ТВЛ
Внутреннее исполнение
Угол обзора 102°/84°
ИК 10м IR-cut



FC11 1322P
Разрешение 720р
Внутреннее исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut



FC12W 1824P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



FC13W 1824P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut

Модули сопряжения для видеодомофонов



MCK 1180P
MCK СЛИМ 1180P
Сопряжение с
многоквартирными системами
Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком



МСЦ 1180P
Сопряжение с
многоквартирными системами
Даксис, Proel, Laskomex,
Keyman-Polylock,
Маршал-Raikmann, Метаком

IP РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



ND11W 10714P
Разрешение 720р
Угол обзора 120°
Встроенный контроль СКУД
-45...+70, IP 65



NDM7 7251P
NDM7F 9428P
ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)
Встроенная память для фото/сообщ.
До 8 выз. панелей и до 16 IP камер
Wi-Fi, P2P (NDM7F)
Питание DC12В

Видеокамеры



N11W 2557P
Разрешение 720р
Антивандальное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



NC14F 4331P
Разрешение 720р
Внутреннее исполнение
Угол обзора 82°
ИК 10м IR-cut



NC13WP 4720P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



N13W 3236P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut




NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novicam.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ОФИС

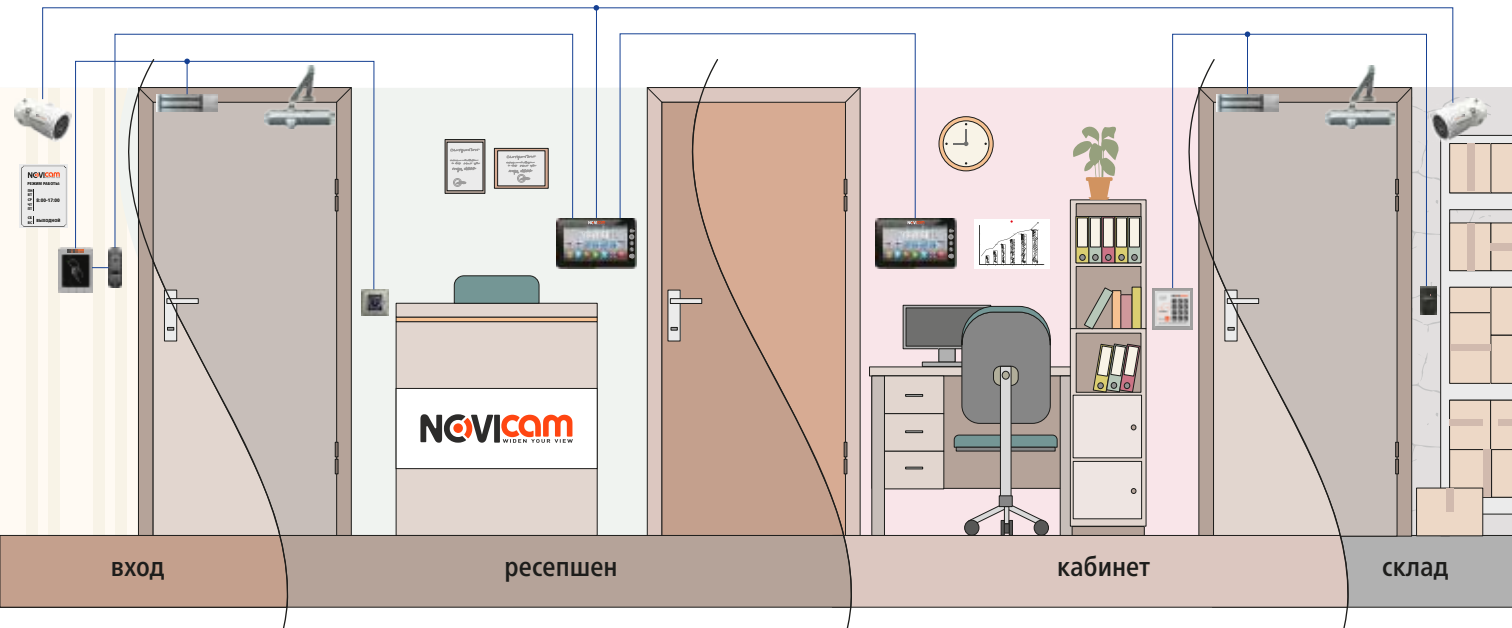

МАГАЗИН

