




НАДЕЖНО



ЭКОНОМИЧНО



УДОБНО



СКУД

Контроллеры



NEW
SB110 1 505 P
1000 EM/MF карт
2 внешних считывателя
Реле Н.З./Н.П.



NEW
SE120W 1 596 P
2000 EM карт
1 свой считыватель
Реле Н.З./Н.П.



SE15K 1 112 P
Стандарт Em-Marlin
Н.П., Н.З.
2000 EM карт, IP 65



SE15KW 3 865 P
SE210KW 2 987 P
Твердотельное реле



NEW
SFE15K 4 446 P
Стандарт Em-Marlin
Н.П., Н.З.
500 EM карт, IP 65



NEW
SFE120W 7 148 P
Стандарт Em-Marlin
Н.П., Н.З.
2000 EM карт, IP 65

Замки электромеханические | электромагнитные



DL10 1 167 P
DL11 1 454 P
Накладной, универсальный
(для правой и левой двери)
Корпус металл
с нержавеющей напылением



DL180 1 278 P
Сила удержания 180 кг
DL280 1 501 P
Сила удержания 280 кг
DL350 2 249 P
Сила удержания 350 кг

Кронштейны для DL180 | 280 | 350



LH180 362 P
LH280 362 P
LH350 496 P



ZH180 584 P
ZH280 667 P
ZH350 872 P

UH180 417 P
UH280 556 P
UH для стекл. двери

Гибкие переходы | Доводчики



P40 385 P
Материал крепежа
пластик



P40M 616 P
Материал крепежа
металл

DK104 1 084 P
Класс EN4
Макс. масса 85 кг
Шир. проема 1100 мм

DK105 1 251 P
Класс EN5
Макс. масса 120 кг
Шир. проема 1250 мм

Идентификаторы | Считыватель



EC10 10 P
EC11 10 P
MC10 12 P
MC11 17 P



ET10 15 P
MT10 21 P



NEW
MR12W 770 P
ER12W 992 P
EM-Marlin
Wiegand-26/34
IP 65

Кнопки выхода



B10 43 P
B20 111 P
Н.П., Н.З.
Накладная
Пластик



B21 137 P
Н.П., Н.З.
Врезная
Пластик



B41 385 P
B41L 650 P
B31 274 P
Н.П. Металл
Врезная/Накладная



B50SL 1 000 P
Н.П., Н.З.
Врезной монтаж
Бесконтактная с подсветкой
Питание DC 12В



B60TL 812 P
Н.П., Н.З.
Накладной монтаж
Сенсорная
Питание DC 12В

NOVICat гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novicat.ru



АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вызывные панели **NEW**



LEGEND 2212 P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 540ТВЛ, 64°
Реле Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP65



LEGEND 7 2 508 P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 700ТВЛ, 81°
Реле Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP65



MASK 3637 P
SILVER|GOLD|BLACK
Камера 800ТВЛ, 111°
Реле Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP65



FANTASY 4218 P
BLACK|SILVER
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.П.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 2 4 321 P
BLACK|SILVER
На 2 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP66



FANTASY ER 6475 P
BLACK|WHITE
Камера 800ТВЛ, 136°
Контроллер/Считыватель СКУД
Транзистор Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 4 4 412 P
BLACK|SILVER
На 4 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.П./Н.З.
-45...+60°C, IP66

Домофоны **NEW**



SMILE 4 3 329 P
SMILE 7 4 606 P
2 вызывные панели
3 доп.монитора
Питание AC220V/DC12В



SMILE 4 KIT 5 267 P
SMILE 7 KIT 6 487 P
SMILE
+
LEGEND SILVER



MAGIC 4 4 571 P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220V/DC12В



MAGIC 7 6 635 P
MAGIC 10 9 530 P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220V/DC12В

Видеокамеры



A61 599 P
Разрешение 650 ТВЛ
Внутреннее исполнение
Угол обзора 102°/84°
ИК 10м IR-cut



FC13W 1 733 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut

IP РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



ND11W 10 351 P
Разрешение 720р
Угол обзора 120°
Встроенный контроль СКУД
-45...+70, IP 65



NDM7 7 005 P
NDM7F 9 109 P
ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)
До 8 выз. панелей, до 16 IP камер
Wi-Fi, P2P (NDM7F)
Питание DC12В

Видеокамеры




N11W 2 470 P
Разрешение 720р
Антивандалное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



N13W 3 126 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ОФИС

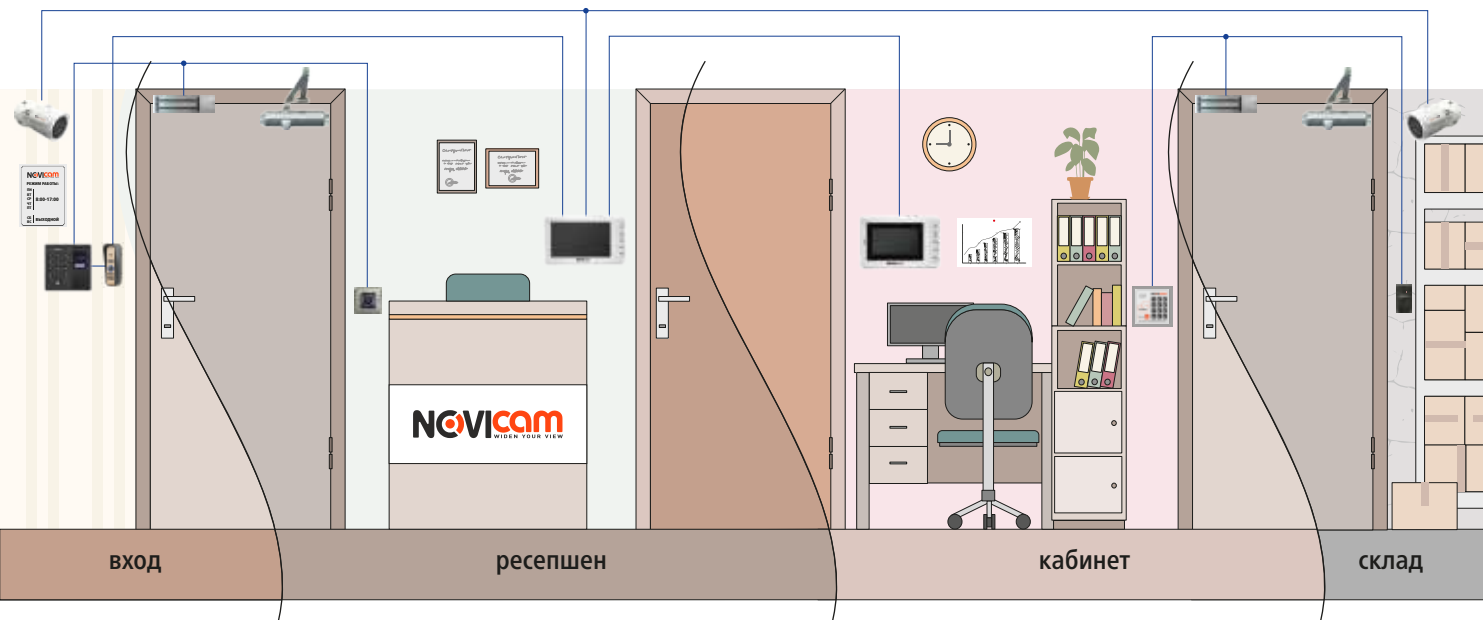

МАГАЗИН

