

АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



AD71 2549 P
Разрешение 700 ТВЛ
Угол обзора 92°
Реле замка Н.О.
-30°C...+60°C, IP 65



AD94 3903 P
Разрешение 900 ТВЛ
Угол обзора 102°
Реле замка Н.О.
-30°C...+60°C, IP 66



ADM4 3390 P
ЖК дисплей 4.3"
Кол-во выз.панелей – 1
Встроенное реле для замка
БП DC15В в комплекте



PM76 11063 P
Сенсорный ЖК дисплей 7"
Кол-во выз.панелей – 2
Поддержка 4-х камер
Слот для microSD 32 Гб
Питание AC220В

Функции: запись фото/видео, детектор движения «не беспокоить», фоторамка, интерком между мониторами

Видеокамеры



A61 1221 P
Разрешение 650 ТВЛ
Внутреннее исполнение
Угол обзора 102°/84°
ИК 10м IR-cut



FC11 1322 P
Разрешение 720р
Внутреннее исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut



FC12W 1824 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



FC13W 1824 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut

Модули сопряжения для видеодомофонов



MCK 1180 P
MCK СЛИМ 1180 P
Сопряжение с многоквартирными системами
Vizit, Cyfal, Eltis, Метаком



MСЦ 1180 P
Сопряжение с многоквартирными системами
Даксис, Proel, Laskotex,
Keyman-Polylock,
Маршал-Raikmann, Метаком

IP РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



ND11W 10714 P
Разрешение 720р
Угол обзора 120°
Встроенный контроль СКУД
-45...+70, IP 65



NDM7 7251 P
NDM7F 9428 P
ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)
Встроенная память для фото/сообщ.
До 8 выз. панелей и до 16 IP камер
Wi-Fi, P2P (NDM7F)
Питание DC12В

Видеокамеры



N11W 2557 P
Разрешение 720р
Антивандальное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut




NC14F 4331 P
Разрешение 720р
Внутреннее исполнение
Угол обзора 82°
ИК 10м IR-cut



NC13WP 4720 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



N13W 3236 P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut



NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW



НАДЕЖНО



ЭКОНОМИЧНО



УДОБНО

NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
8 (495) 648-60-70
8 (800) 555-05-20

novicam.ru

ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ
И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Замки



DL10 1864 P
Накладной, универсальный
(для правой и левой двери)
Корпус металл
с нержавеющей напылением



DL180 1540 P
Сила удержания 180 кг
DL280 1859 P
Сила удержания 280 кг
DL350 2328 P
Сила удержания 350 кг

Кронштейны для DL180 | 280 | 350



LH180 451 P
LH280 487 P
LH350 487 P



ZH180 832 P
ZH280 876 P
ZH350 903 P



UH180 496 P
UH280 876 P

Доводчики | Гибкие переходы



DK104 1487 P
Класс EN4
Максимальная масса 85 кг
Ширина дверного проема 1100 мм



P40
Материал крепежа
пластик

P40M
Материал крепежа
металл

DK105 2007 P
Класс EN5
Максимальная масса 120 кг
Ширина дверного проема 1250 мм

Кнопки выхода



B10 89 P
B20 118 P
Н.Р., Н.З.
Накладной монтаж
Пластиковый корпус



B31 425 P
Н.Р.
Врезной монтаж
Металлический корпус



B50SL 1139 P
Н.Р., Н.З.
Врезной монтаж
Бесконтактная с подсветкой
Питание DC 12В



B21 195 P
Н.Р., Н.З.
Врезной монтаж
Пластиковый корпус




B41 555 P
Н.Р.
Накладной монтаж
Металлический корпус




B60TL 844 P
Н.Р., Н.З.
Накладной монтаж
Сенсорная
2-х позиц. подсветка
Питание DC 12В

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

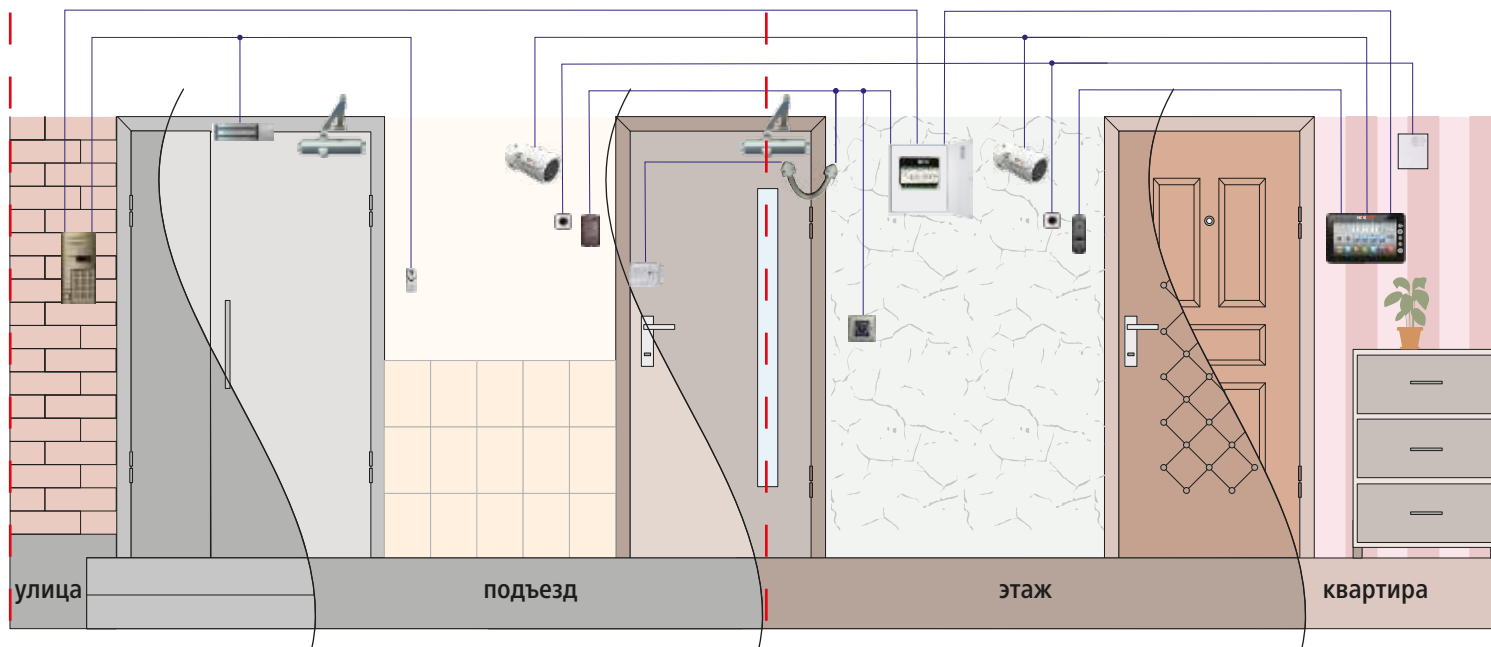

ЧАСТНЫЙ ДОМ

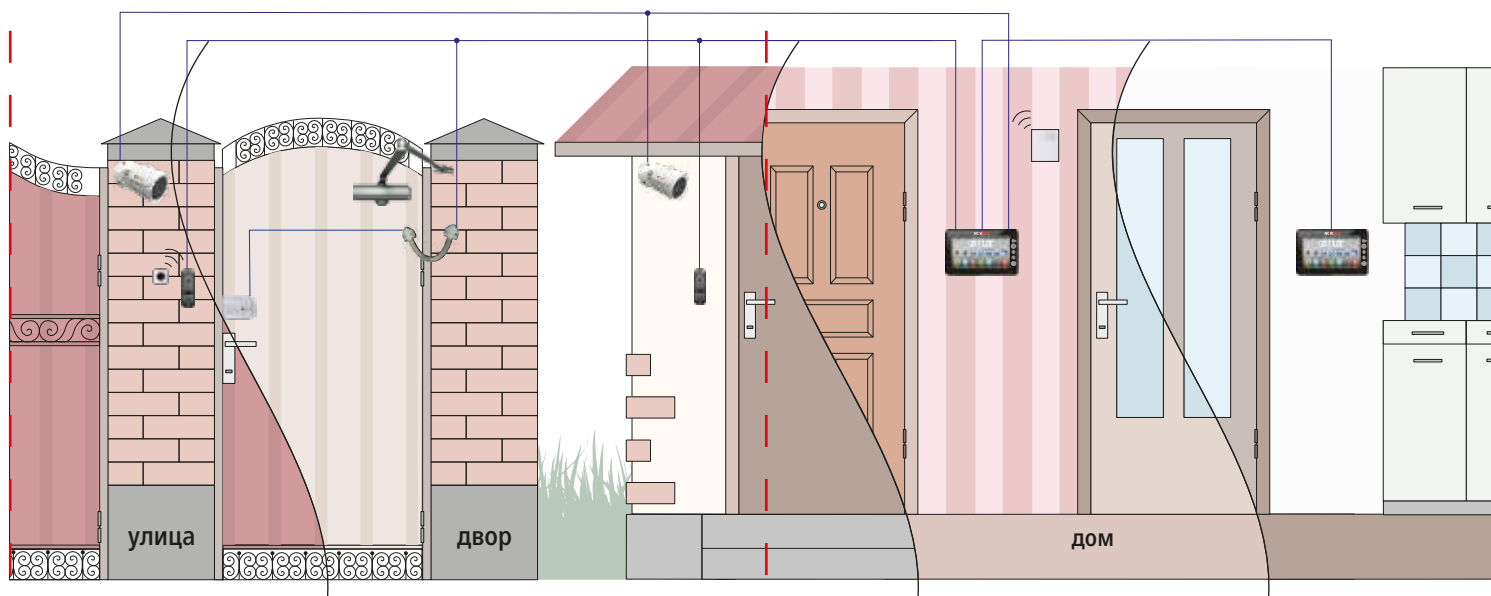

NOVISAT гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novisat.ru