


УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*,
 - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
 - a. Неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - b. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации устройства, изложенных в Руководстве пользователя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru
Произведено в Китае



novicam

FULL HD ВИДЕОДОМОФОН

FREEDOM 7 FHD KIT



v.1.0

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Комплект видеодомофона Novicam FREEDOM 7 FHD KIT предназначен для голосовой и видеосвязи. В комплект входит сенсорный 7" IPS монитор FREEDOM 7 FHD и вызывная панель FANTASY FHD.

К монитору можно подключить вторую вызывную панель, до 3 видеокамер, пару датчиков, а также до 5 дополнительных мониторов и 3 аудиотрубок.

Для активации видеозаписи с вызывных панелей и видеокамер потребуется MicroSD карта памяти. Запись фото или видео может осуществляться по детектору движения, вручную, по сработке датчика или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект, имеетстроенную FullHD видеокамеру с углом обзора 140° и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночное время.

Видеодомофон может управлять практически любым электрозамком и воротами.

Монитор можно подключить к подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK.

Для запуска системы достаточно воткнуть вилку монитора в розетку, предварительно соединив его с вызывной панелью 4-проводным кабелем, входящим в комплект.

Данный комплект станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах, а также прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым исполнениям.

ОСОБЕННОСТИ


- Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей 7"
- Вызывная панель FANTASY FHD с 5 м кабелем в комплекте
- Подключение 2-й вызывной панели, 5 доп. мониторов, до 3 аудиотрубок, до 3 видеокамер и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к видеорегистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фоторамки или часов
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Универсальное питание

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеодомофон – 1 шт.
- Вызывная панель с 5 м кабелем – 1 шт.
- Кронштейн для установки монитора – 1 шт.
- Крепежная пластина для панели – 1 шт.
- Козырек для панели – 1 шт.
- 4-проводная подготовка – 7 шт.
- 3-проводная подготовка – 1 шт.
- 2-проводная подготовка – 2 шт.
- Крепежный комплект – 2 шт.
- Форма для точного монтажа – 3 шт.
- Паспорт и гарантийный талон – 1 шт.

Данный документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

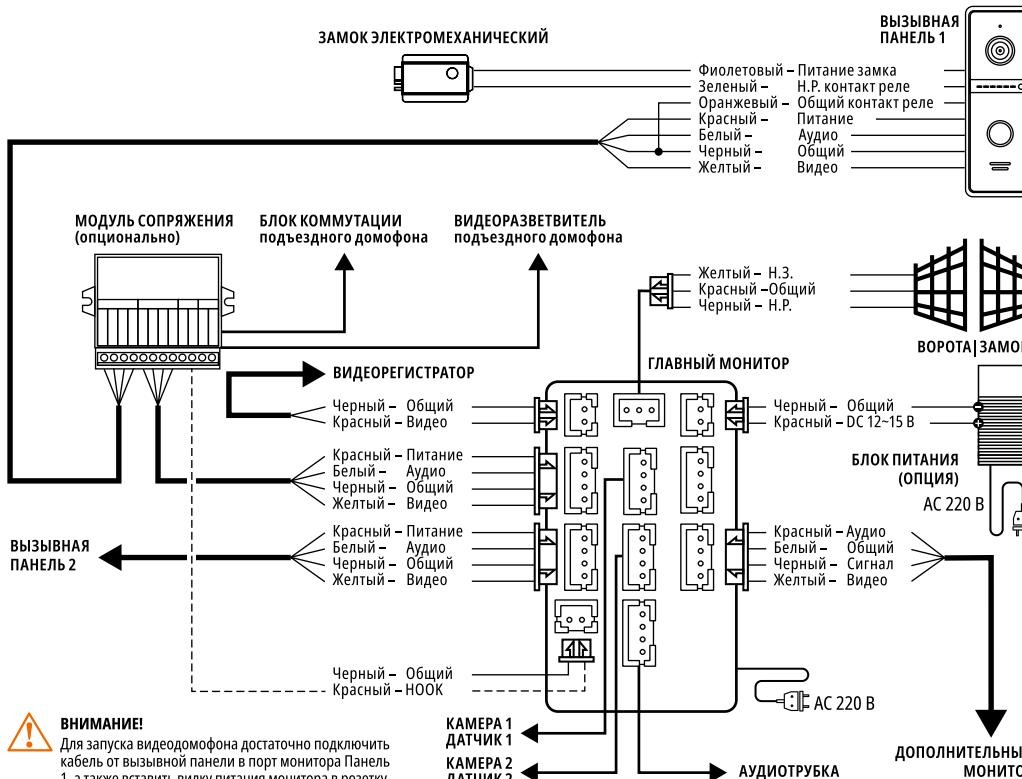

СПЕЦИФИКАЦИИ МОНИТОРА

Модель	FREEDOM 7 FHD KIT (v.4225)	NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT (v.4226)
МОНИТОР		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК IPS 7" 1024x600	
Система	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 12 B)	
Вызывная панель	до 2	
Видеокамера	до 3	

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировать QR-код для прямой ссылки.

Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 123456

Дополнительные мониторы	до 5 (адресный интерком)
Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)
Память	Встроенная память 5 Мб Слот для карт MicroSD (до 128 Гб, класс 10 и выше)
Датчики	2
Видеовыход	Есть
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom через модули MCK (HOOK), MCK СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL-1
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Metakom через модуль MСЦ (HOOK), MC-XL
Мониторы	Novicam FREEDOM FHD/HD, MAGIC HD, SMILE HD, UNIT FHD
Аудиотрубки	Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы	AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик, акрил, алюминий
Цвет корпуса	Белый Черный
Температурный режим	-10° ... +50° C
Габаритные размеры	190x120x20 мм
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.5 А, 6 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

СИСТЕМА	
Матрица	1/2,7" CMOS, 2,1 Mp, 0,1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: AHD-H/AHD-M/CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка с трехцветной индикацией состояний
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 B; 1 A, AC 125 B) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	AHD-H/AHD-M/CVBS (PAL)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро Черный
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45° ... +60° C
Размер (ШxВxГ)	48x132x19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0,1 А, 1,2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).

Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.