

БЛОКИ ПИТАНИЯ DC

Макс. Вых. ток	Компактные, Compact series Indoor	Outdoor	С резервированием, Reserv+ series Simple	Industry
0.5 A	 PV-DC05A 349 P			
1 A	 PV-DC1A 539 P	 PV-DC1AW 1349 P IP68		
2 A	 PV-DC2A 989 P	 PV-DC2AW 1143 P IP68	 PV-DC2AP+ 1439 P	 PV-DC2A+ 2339 P IP66
3 A	 PV-DC3A 1369 P	 PV-DC3AW 1579 P IP68	 PV-DC3AP+ 1649 P	 PV-DC3A+ 3990 P АКБ IP66
5 A	 PV-DC5As 1979 P	 PV-DC5AW 1959 P IP68	 PV-DC5AP+ 2489 P	 PV-DC5A+ 4390 P
10 A				 PV-DC10A+ 7990 P

PoE

Каналы	Преобразователи	Коммутаторы
1 PoE	 PV-POE01GB 2419 P  PV-POE01MS* 1009 P  PV-POE01ME 3490 P PV-POE01MLE 1309 P	
4 PoE 2 LAN		 PV-POE04M2* 4990 P Бюджет PoE 60 Вт Передача до 200 м
4 PoE 2 LAN		 PV-POE04G2W 8990 P Бюджет PoE 60 Вт
8 PoE 2 LAN		 PV-POE08M2* 8690 P Бюджет PoE 115 Вт Передача до 200 м
16 PoE 2 LAN 1 SFP		 PV-POE16G2F1 23990 P Бюджет PoE 250 Вт Передача до 200 м
24 PoE 2 LAN 2 SFP		 PV-POE24G2F2 39900 P Бюджет PoE 370 Вт

PV - POE 04 M 2

PV-Link |
Power over Ethernet |

Количество каналов POE |

Пропускная способность

M – 100 Мбит/с

G – 1 Гбит/с

Модификация

2 – Количество LAN без POE

E – Extender

S – Splitter

W – Weatherproof

F2 – Количество SFP портов

L – Без поддержки стандарта at

 С отсеком для коммутации

 АКБ 7.1 А*ч в комплекте

 Новинка


 Обновление модели

 Класс пыле(влаго)защиты

* При использовании сплиттера PV-POE01MS
максимальная дальность передачи 150 м

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

Решения для приемопередачи сигнала по витой паре UTP

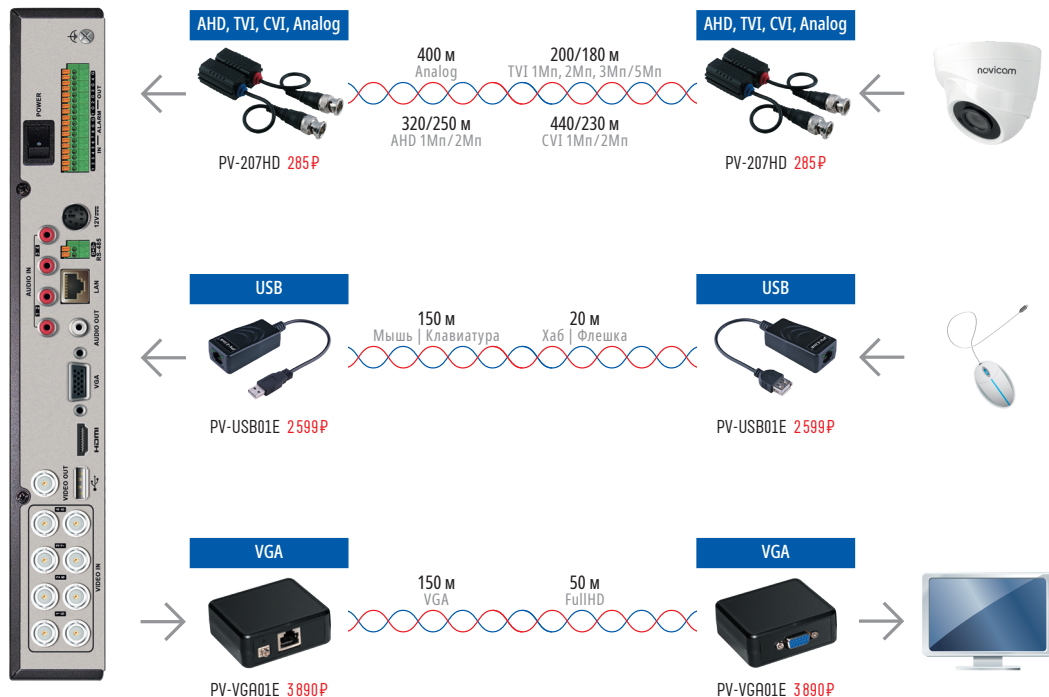

КОММУТАЦИЯ

Кабель	Коннекторы
KKCB-3 20.75 mm² 39 P	PV-T2F 47 P
	PV-T2M 47 P
	PV-T2RCA 47 P
	PV-T2BNC 47 P
	PV-S2BNC 49 P

- T2F – Terminal to Female (Винтовые контакты – Мама)
- T2M – Terminal to Male (Винтовые контакты – Папа)
- T2RCA – Terminal to RCA (Винтовые контакты – Папа)
- T2BNC – Terminal to BNC (Винтовые контакты – BNC)
- S2BNC – Spring to BNC (Винтовой контакт – BNC)