

БЛОКИ ПИТАНИЯ DC 12 В

Ном. ток нагрузки	Компактные, Compact series Indoor	Outdoor	С резервированием, Reserv+ series Simple	Industry
0.5 A	 PV-DC05A 349 P			
1 A	 PV-DC1A 539 P	 PV-DC1AW 759 P 	 PV-DC1AP 789 P	
2 A	 PV-DC2A 979 P	 PV-DC2AW 1139 P 	 PV-DC2AP 1419 P	 PV-DC2A+ 2309 P 
3 A	 PV-DC3A 1349 P	 PV-DC3AW 1349 P 	 PV-DC3AP 1629 P	 PV-DC3A+ 3890 P  
5 A	 PV-DC5As 2009 P 	 PV-DC5AW 1859 P 	 PV-DC5AP 2459 P	 PV-DC5A+ 5090 P 
			 PV-DC5AL 5890 P 	
10 A			 PV-DC10A 7890 P 	

PoE IEEE 802.3af/at

Порты	Преобразователи/ Удлинитель	Коммутаторы
1 PoE	 PV-POE01GB 1870 P  PV-POE01MS 759 P  PV-POE01ME 3090 P PV-POE01MLE 1289 P	
4 PoE 2 LAN		 PV-POE04M2 4890 P Бюджет PoE 60 Вт Передача до 250 м  PV-POE04G2W 8890 P Бюджет PoE 60 Вт 
4 PoE 2 LAN		 PV-POE08M2 8590 P Бюджет PoE 115 Вт Передача до 250 м  PV-POE16G2F1 23690 P Бюджет PoE 250 Вт Передача до 250 м
8 PoE 2 LAN		 PV-POE24G2F2 38900 P Бюджет PoE 370 Вт
16 PoE 2 LAN 1 SFP		
24 PoE 2 LAN 2 SFP		

PV - POE 04 M 2

PV-Link
Power over Ethernet

Количество PoE портов

Базовая скорость передачи данных
M – 100 Мбит/с
G – 1 Гбит/с


Модификация
2 – Количество LAN портов без PoE
E – Extender
S – Splitter
W – Weatherproof
F2 – Количество SFP портов
L – Без поддержки стандарта 802.3af

-  Компенсация напряжения
-  С отсеком для коммутации
-  АКБ 7.1 А*ч в комплекте
-  Новинка
-  Обновление модели
-  Класс пылевлагозащиты

* При использовании сплиттера PV-POE01MS максимальная дальность передачи 150 м

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

Удлинители сигнала по кабелю витая пара

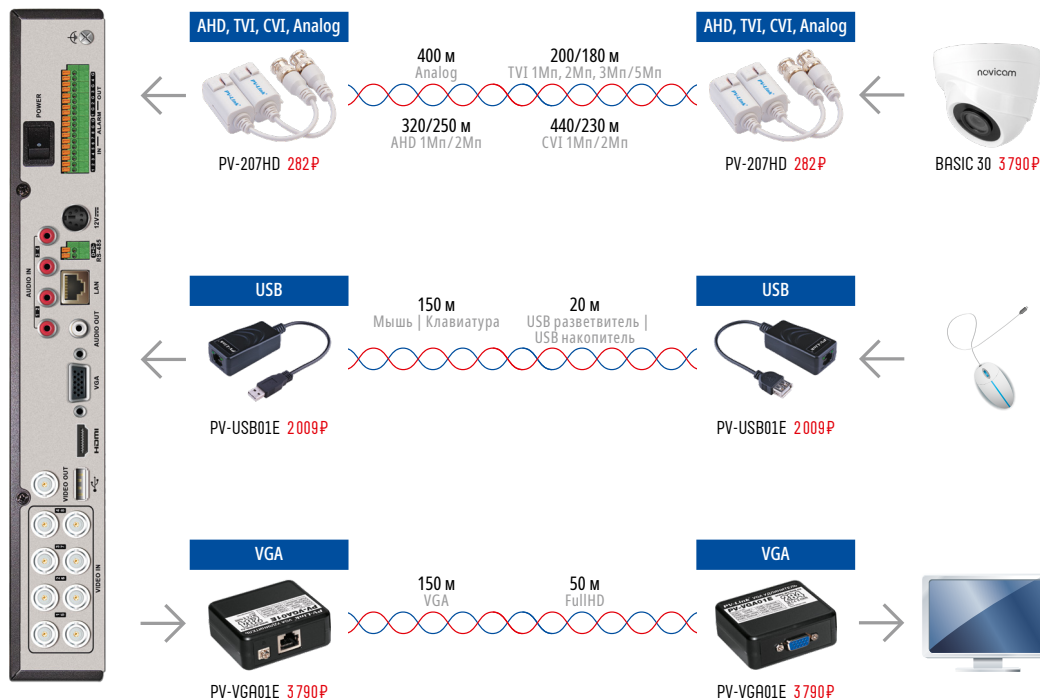

КОММУТАЦИЯ

Кабель	Коннекторы
 KKCB-3 2×0.75 мм² 39 P	 PV-T2F 46 P
	 PV-T2M 46 P
	 PV-T2RCA 46 P
	 PV-T2BNC 46 P
	 PV-S2BNC 46 P
	 PV-RJ45 9 P

- T2F – Terminal to Female (Винтовые контакты – Мама)
- T2M – Terminal to Male (Винтовые контакты – Папа)
- T2RCA – Terminal to RCA (Винтовые контакты – Папа)
- T2BNC – Terminal to BNC (Винтовые контакты – BNC)
- S2BNC – Spring to BNC (Винтовой контакт – BNC)