

БЛОКИ ПИТАНИЯ DC 12 В

Ном. ток нагрузки	Компактные, Compact series Indoor	Outdoor	С резервированием, Reserv+ series Simple	Industry
0.5 A	 PV-DC05A 349 P			
1 A	 PV-DC1A 539 P	 IP68 PV-DC1AW 769 P	 PV-DC1AP+ 799 P	
2 A	 PV-DC2A 989 P		 PV-DC2AP+ 1439 P	 IP66 PV-DC2A+ 2129 P
3 A	 PV-DC3A 1219 P	 IP68 PV-DC3AW 1369 P	 PV-DC3AP+ 1649 P	 АКБ IP66 PV-DC3A+ 4190 P
5 A	 U PV-DC5As 1979 P	 IP68 PV-DC5AW 1879 P	 PV-DC5AP+ 2489 P	 U PV-DC5A+ 4390 P
			 U PV-DC5AL+ 5990 P	
10 A			 U PV-DC10A+ 7990 P	

PoE IEEE 802.3af/at

Порты	Преобразователи/ Удлинители	Коммутаторы
	 PV-POE01GB 2019 P	
1 PoE	 PV-POE01MS+ 769 P	
	 PV-POE01ME 3090 P	
	 PV-POE01MLE 1309 P	
4 PoE 2 LAN		 PV-POE04M2+ 4790 P Бюджет PoE 60 Вт Передача до 250 м
4 PoE 2 LAN		 IP66 PV-POE04G2W 8990 P Бюджет PoE 60 Вт 2-Uplink 100/1000 Мбит/с
8 PoE 2 LAN		 PV-POE08M2+ 8690 P Бюджет PoE 115 Вт Передача до 250 м
16 PoE 2 LAN 1 SFP		 PV-POE16G2F1 23990 P Бюджет PoE 250 Вт Передача до 250 м
24 PoE 2 LAN 2 SFP		 PV-POE24G2F2 39900 P Бюджет PoE 370 Вт 2-Combo порта 100/1000 Мбит/с

PV - POE 04 M 2

PV-Link
Power over Ethernet

Количество POE портов

Базовая скорость передачи данных
M – 100 Мбит/с
G – 1 Гбит/с


Модификация
2 – Количество LAN портов без POE
E – Extender
S – Splitter
W – Weatherproof
F2 – Количество SFP портов
L – Без поддержки стандарта 802.3af

-  Компенсация напряжения
-  С отсекком для коммутации
-  АКБ 7.1 А*ч в комплекте
-  Новинка
-  Обновление модели
-  Класс пылевлагозащиты

* При использовании сплиттера PV-POE01MS максимальная дальность передачи 150 м

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

Удлинители сигнала по кабелю витая пара

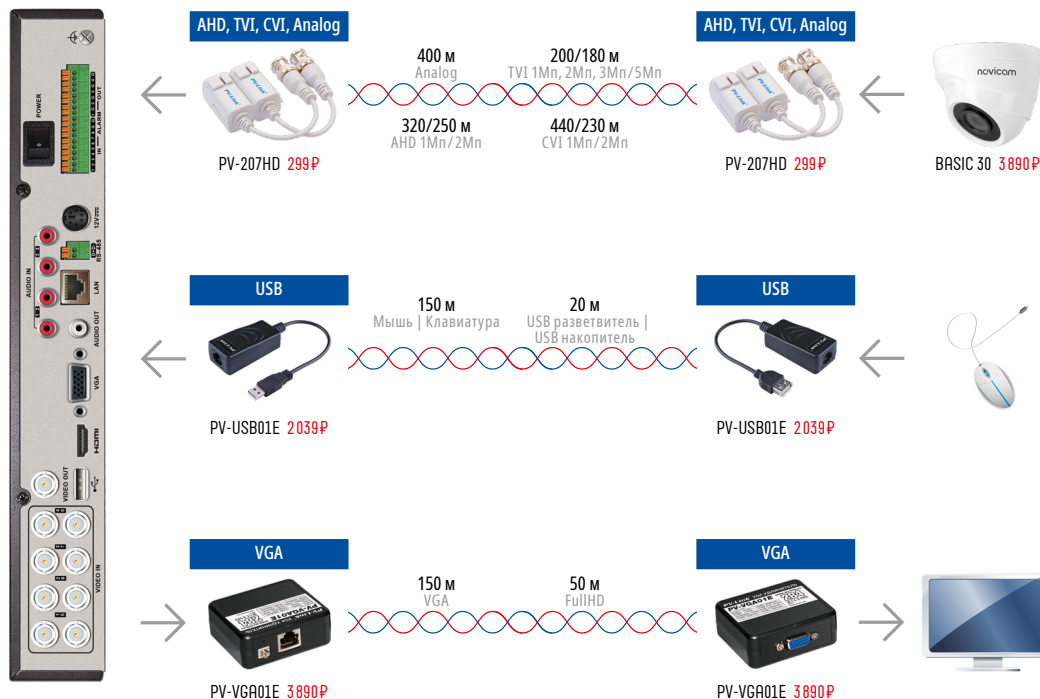

КОММУТАЦИЯ

Коннекторы



PV-T2F 43P



PV-T2RCA 43P



PV-T2M 43P



PV-T2BNC 47P



PV-S2BNC 43P



PV-RJ45 7P

Кабель



KKCB-3 2×0.75 мм² 39P

- T2F – Terminal to Female (Винтовые контакты – Мама)
- T2M – Terminal to Male (Винтовые контакты – Папа)
- T2RCA – Terminal to RCA (Винтовые контакты – Папа)
- T2BNC – Terminal to BNC (Винтовые контакты – BNC)
- S2BNC – Spring to BNC (Винтовой контакт – BNC)