

АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вызывные панели



LEGEND 2212P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 540ТВЛ, 64°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65

LEGEND 7 2508P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 700ТВЛ, 81°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65

MASK 3637P
SILVER|GOLD|BLACK
Камера 800ТВЛ, 111°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65



FANTASY 4218P
BLACK|SILVER
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 2 4321P
BLACK|SILVER
На 2 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66



FANTASY ER 6475P
BLACK|WHITE
Камера 800ТВЛ, 136°
Контроллер/Считыватель СКУД
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 4 4412P
BLACK|SILVER
На 4 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66

Домофоны



SMILE 4 3329P
SMILE 7 4606P
2 вызывные панели
3 доп.монитора
Питание AC220/DC12В



SMILE 4 KIT 5267P
SMILE 7 KIT 6487P
SMILE
+
LEGEND SILVER



MAGIC 4 4571P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220/DC12В



MAGIC 7 6635P
MAGIC 10 9530P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220/DC12В

Видеокамеры



A61 599P
Разрешение 650 ТВЛ
Внутреннее исполнение
Угол обзора 102°/84°
ИК 10м IR-cut



FC13W 1733P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut

IP РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны



ND11W 10351P
Разрешение 720р
Угол обзора 120°
Встроенный контроль СКУД
-45...+70, IP 65



NDM7 7005P
NDM7F 9109P
ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)
До 8 выз. панелей, до 16 IP камер
Wi-Fi, P2P (NDM7F)
Питание DC12В


Видеокамеры



N11W 2470P
Разрешение 720р
Антивандальное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



N13W 3126P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut



NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW



NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
8 (495) 648-60-70
8 (800) 555-05-20

novicam.ru

ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

Контроллеры

- SB110 1 505 P**
1000 EM/MF карт
2 внешних считывателя
Реле Н.З./Н.П.
- SE120W 1 596 P**
2000 EM карт
1 свой считыватель
Реле Н.З./Н.П.
- SE15K 1 112 P**
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
2000 EM карт, IP 65
- SE15KW 3 865 P**
SE210KW 2 987 P
Твердотельное реле
- SFE15K 4 446 P**
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
500 EM карт, IP 65
- SFE120W 7 148 P**
Стандарт Em-Marlin
Н.Р., Н.З.
2000 EM карт, IP 65

Замки электромеханические | электромагнитные

- DL10 1 167 P**
DL11 1 454 P
Накладной, универсальный
(для правой и левой двери)
Корпус металл
с нержавеющей напылением
- DL180 1 278 P**
Сила удержания 180 кг
- DL280 1 501 P**
Сила удержания 280 кг
- DL350 2 249 P**
Сила удержания 350 кг

Кронштейны для DL180 | 280 | 350

- LH180 362 P**
LH280 362 P
LH350 496 P
- ZH180 584 P**
ZH280 667 P
ZH350 872 P
- UH180 417 P**
UH280 556 P
UH для стекл. двери

Гибкие переходы | Доводчики

- P40 385 P**
Материал крепежа
пластик
- P40M 616 P**
Материал крепежа
металл
- DK104 1 084 P**
Класс EN4
Макс. масса 85 кг
Шир. проема 1100 мм
- DK105 1 251 P**
Класс EN5
Макс. масса 120 кг
Шир. проема 1250 мм



Идентификаторы | Считыватель

- EC10 10 P**
EC11 10 P
MC10 12 P
MC11 17 P
- ET10 15 P**
MT10 21 P
- MR12W 770 P**
ER12W 992 P
EM-Marlin
Wiegand-26/34
IP 65

Кнопки выхода

- B10 43 P**
B20 111 P
Н.Р., Н.З.
Накладная
Пластик
- B21 137 P**
Н.Р., Н.З.
Врезная
Пластик
- B41 385 P**
B41L 650 P
B31 274 P
Н.Р. Металл
Врезная/Накладная
- B60TL 812 P**
Н.Р., Н.З.
Накладной монтаж
Сенсорная
Питание DC 12В

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

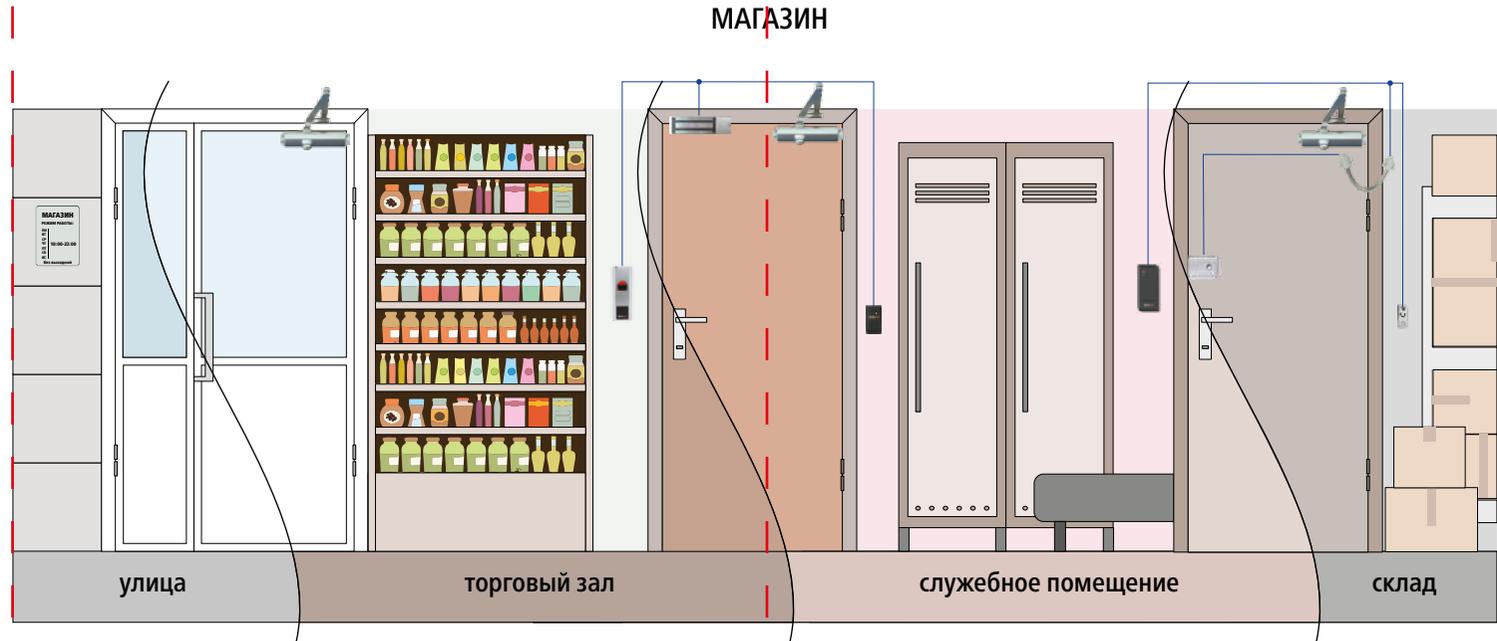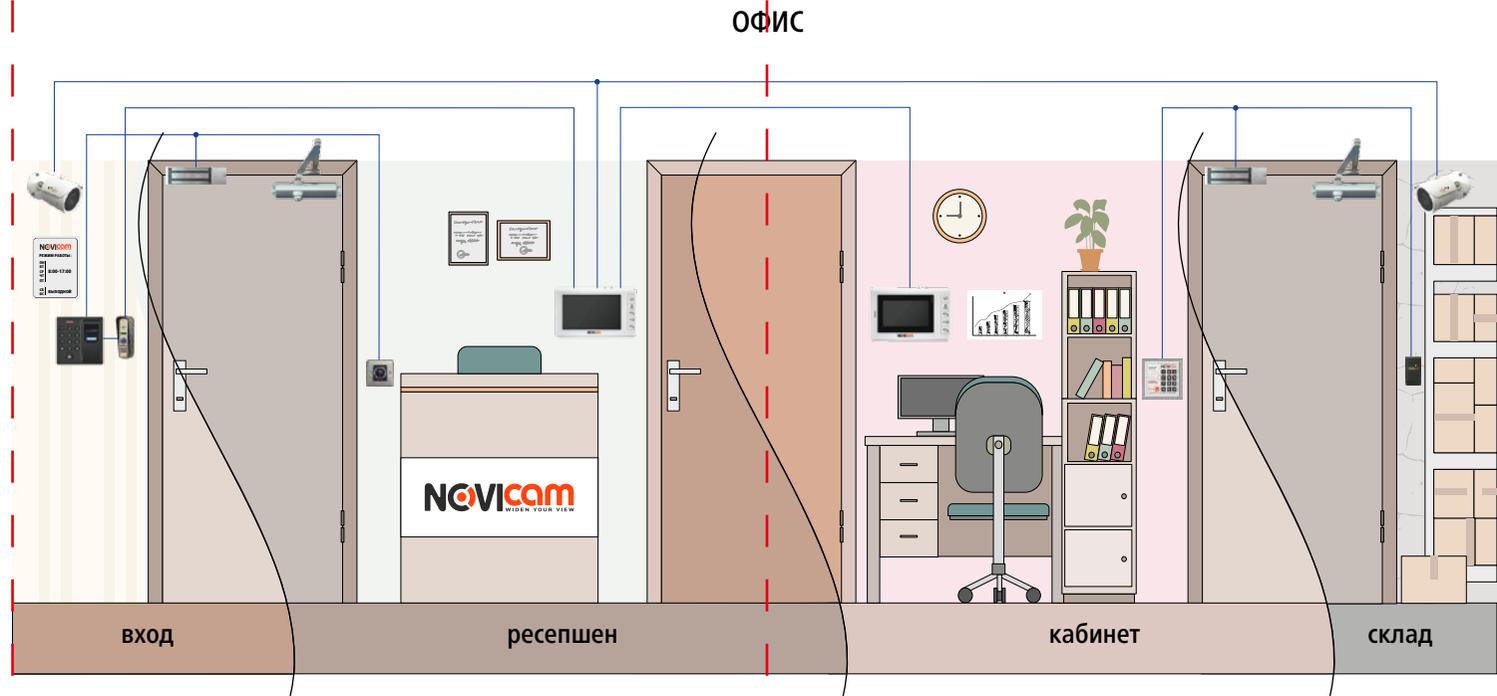

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novicam.ru