

АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Вызывные панели



LEGEND 2212P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 540ТВЛ, 64°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65

LEGEND 7 2508P
SILVER|BRONZE|BLACK
Камера 700ТВЛ, 81°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65

MASK 3637P
SILVER|GOLD|BLACK
Камера 800ТВЛ, 111°
Реле Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP65



FANTASY 4218P
BLACK|SILVER
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 2 4321P
BLACK|SILVER
На 2 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66




FANTASY ER 6475P
BLACK|WHITE
Камера 800ТВЛ, 136°
Контроллер/Считыватель СКУД
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66



FANTASY 4 4412P
BLACK|SILVER
На 4 абонента
Камера 800ТВЛ, 136°
Транзистор Н.Р./Н.З.
-45...+60°C, IP66


Домофоны




SMILE 4 3329P
SMILE 7 4606P
2 вызывные панели
3 доп.монитора
Питание AC220V/DC12V



SMILE 4 KIT 5267P
SMILE 7 KIT 6487P
SMILE
+
LEGEND SILVER




MAGIC 4 4571P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220V/DC12V



MAGIC 7 6635P
MAGIC 10 9530P
WHITE/DARK
2 вызывные панели
3 доп.монитора
2 камеры/2 датчика
Память + слот MicroSD 32Гб
Функции регистратора
Питание AC220V/DC12V

Видеокамеры



A61 599P
Разрешение 650 ТВЛ
Внутреннее исполнение
Угол обзора 102°/84°
ИК 10м IR-cut



FC13W 1733P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut

IP РЕШЕНИЯ

Видеодомофоны




ND11W 10351P
Разрешение 720р
Угол обзора 120°
Встроенный контроль СКУД
-45...+70, IP 65



NDM7 7005P
NDM7F 9109P
ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)
До 8 выз. панелей, до 16 IP камер
Wi-Fi, P2P (NDM7F)
Питание DC12V


Видеокамеры



N11W 2470P
Разрешение 720р
Антивандалное исполнение
Угол обзора 82°
ИК 20м IR-cut



N13W 3126P
Разрешение 720р
Наружное исполнение
Угол обзора 80°
ИК 20м IR-cut



NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW



NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
8 (495) 648-60-70
8 (800) 555-05-20
novicam.ru

ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ
И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Замки электромеханические | электромагнитные




DL10 1167 P
DL11 1454 P
 Накладной, универсальный
 (для правой и левой двери)
 Корпус металл
 с нержавеющей напылением



DL180 1278 P
 Сила удержания 180 кг
DL280 1501 P
 Сила удержания 280 кг
DL350 2249 P
 Сила удержания 350 кг

Кронштейны для DL180 | 280 | 350




LH180 362 P
LH280 362 P
LH350 496 P
ZH180 584 P
ZH280 667 P
ZH350 872 P
UH180 417 P
UH280 556 P
 УН для стекл. двери

Гибкие переходы | Доводчики



P40 385 P
 Материал крепежа
 пластик
P40M 616 P
 Материал крепежа
 металл
DK104 1084 P
 Класс EN4
 Макс. масса 85 кг
 Шир. проема 1100 мм
DK105 1251 P
 Класс EN5
 Макс. масса 120 кг
 Шир. проема 1250 мм

Модули сопряжения для видеодомофонов



MSC 1140 P
MSC СЛИМ 901 P
 Сопряжение с
 подъездными системами
 Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком
МСЦ 1140 P
 Сопряжение с
 подъездными системами
 Даксис, Proel, Laskomex,
 Keuman-Polylock,
 Маршал-Raikmann, Метаком


Кнопки выхода




B10 43 P
B20 111 P
 Н.Р., Н.З.
 Накладная
 Пластик
B21 137 P
 Н.Р., Н.З.
 Врезная
 Пластик
B41 385 P
B41L 650 P
B31 274 P
 Н.Р. Металл
 Врезная/Накладная
B50SL 1000 P
 Н.Р., Н.З.
 Врезной монтаж
 Бесконтактная с подсветкой
 Питание DC 12В
B60TL 812 P
 Н.Р., Н.З.
 Накладной монтаж
 Сенсорная
 Питание DC 12В

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

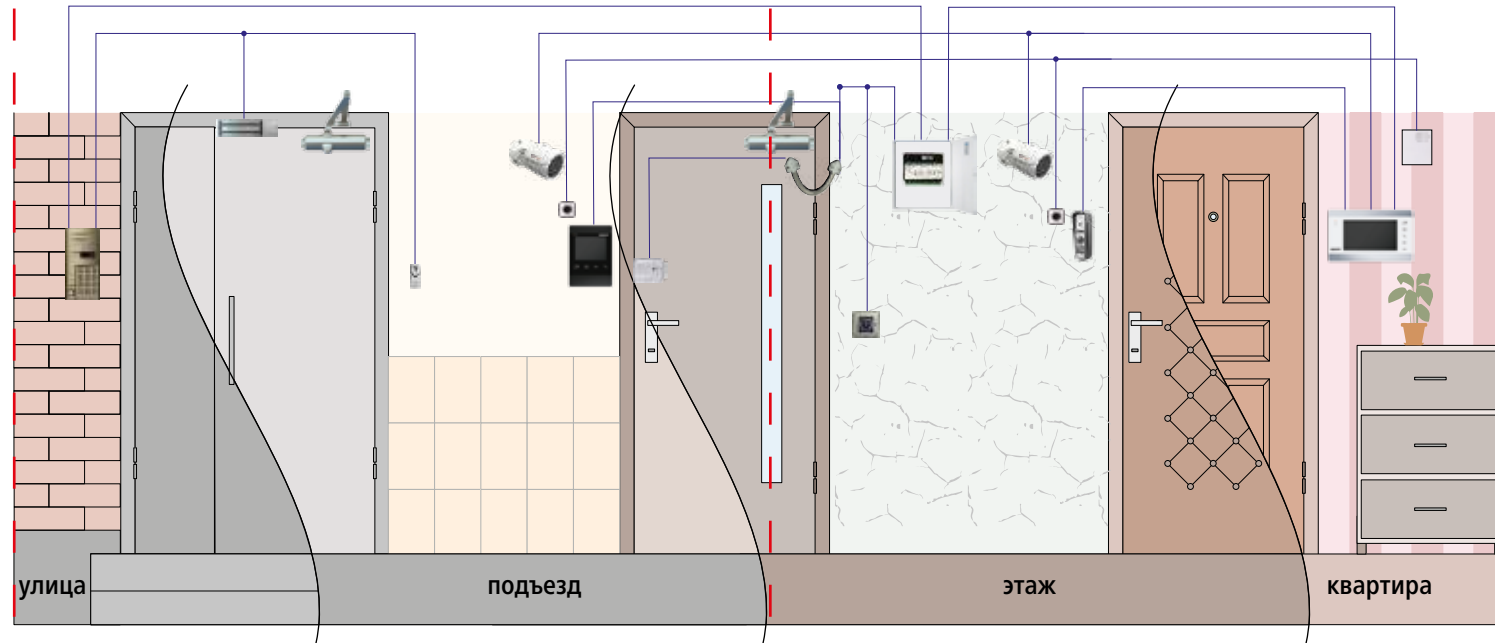

ЧАСТНЫЙ ДОМ

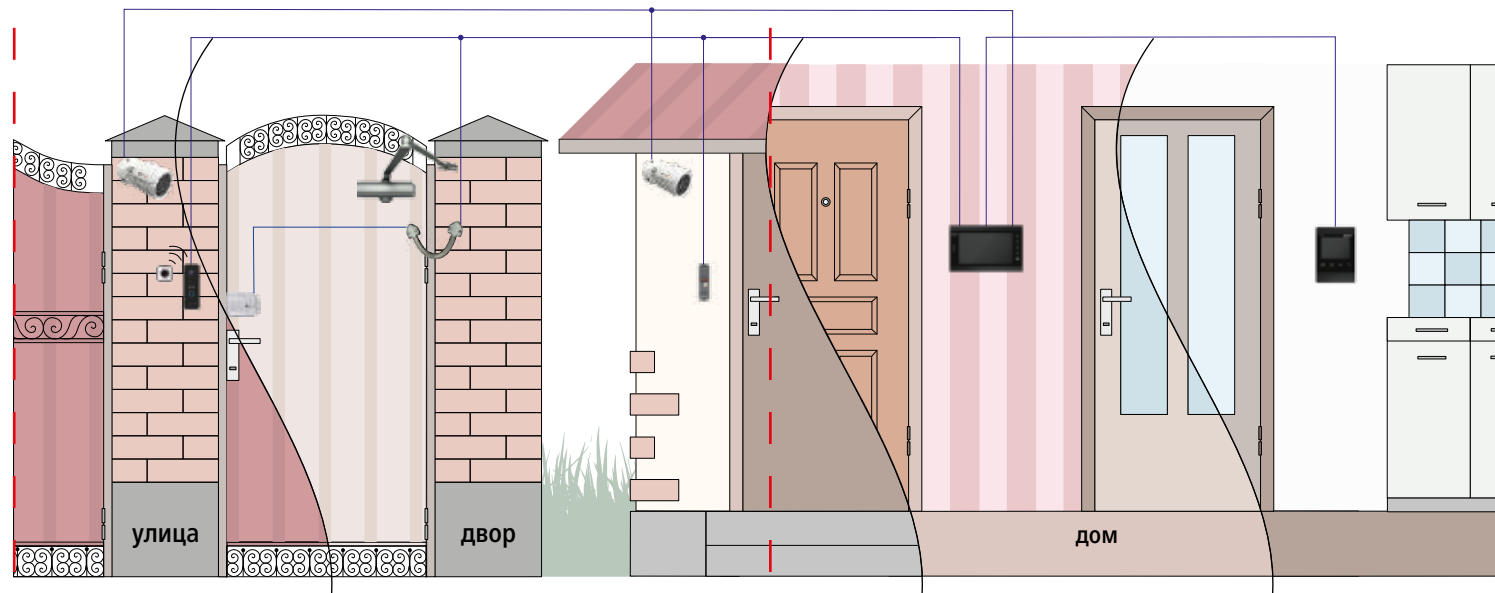

NOVISAT гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
 Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novisat.ru