




**НАДЕЖНО**



**ЭКОНОМИЧНО**



**УДОБНО**



## Замки электромеханические | электромагнитные



**DL10 1 167 P**  
**DL11 1 454 P**

Накладной, универсальный  
(для правой и левой двери)  
Корпус металл  
с нержавеющей напылением



**DL180 1 278 P**

Сила удержания 180 кг

**DL280 1 501 P**


Сила удержания 280 кг

**DL350 2 249 P**

Сила удержания 350 кг

## Кронштейны для DL180 | 280 | 350

**LH180 362 P**  
**LH280 362 P**  
**LH350 496 P**



**ZH180 584 P**  
**ZH280 667 P**  
**ZH350 872 P**

**UH180 417 P**

**UH280 556 P**

UH для стекл. двери

## Гибкие переходы | Доводчики

**P40 385 P**

Материал крепежа  
пластик



**P40M 616 P**

Материал крепежа  
металл



**DK104 1 084 P**

Класс EN4  
Макс. масса 85 кг  
Шир. проема 1100 мм

**DK105 1 251 P**

Класс EN5  
Макс. масса 120 кг  
Шир. проема 1250 мм

## Модули сопряжения для видеодомофонов

**МСК 1 140 P**

**МСК СЛИМ 901 P**

Сопряжение с  
подвездными системами  
Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком



**МСЦ 1 140 P**

Сопряжение с  
подвездными системами  
Даксис, Proel, Laskotex,  
Keuman-Polylock,  
Маршал-Раикманн, Метаком



## Кнопки выхода

**B10 43 P**

**B20 111 P**

Н.Р., Н.З.  
Накладная  
Пластик



**B21 137 P**

Н.Р., Н.З.  
Врезная  
Пластик



**B41 385 P**

**B41L 650 P**

**B31 274 P**  
Н.Р. Металл  
Врезная/Накладная



**B50SL 1 000 P**

Н.Р., Н.З.  
Врезной монтаж  
Бесконтактная с подсветкой  
Питание DC 12В



**B60TL 812 P**

Н.Р., Н.З.  
Накладной монтаж  
Сенсорная  
Питание DC 12В



## АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

## Вызывные панели



**LEGEND 2 212 P**

SILVER|BRONZE|BLACK  
Камера 540ТВЛ, 64°  
Реле Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP65



**LEGEND 7 2 508 P**

SILVER|BRONZE|BLACK  
Камера 700ТВЛ, 81°  
Реле Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP65



**MASK 3 637 P**

SILVER|GOLD|BLACK  
Камера 800ТВЛ, 111°  
Реле Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP65



**FANTASY 4 218 P**

BLACK|SILVER  
Камера 800ТВЛ, 136°  
Транзистор Н.Р.  
-45...+60°C, IP66



**FANTASY 2 4 321 P**

BLACK|SILVER  
На 2 абонента  
Камера 800ТВЛ, 136°  
Транзистор Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP66



**FANTASY ER 6 475 P**

BLACK|WHITE  
Камера 800ТВЛ, 136°  
Контроллер/Считыватель СКУД  
Транзистор Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP66



**FANTASY 4 4 412 P**

BLACK|SILVER  
На 4 абонента  
Камера 800ТВЛ, 136°  
Транзистор Н.Р./Н.З.  
-45...+60°C, IP66

## Домофоны



**SMILE 4 3 329 P**

**SMILE 7 4 606 P**

2 вызывные панели  
3 доп.монитора  
Питание AC220/DC12В



**SMILE 4 KIT 5 267 P**

**SMILE 7 KIT 6 487 P**

SMILE  
+  
LEGEND SILVER



**MAGIC 4 4 571 P**

WHITE/DARK  
2 вызывные панели  
3 доп.монитора  
2 камеры/2 датчика  
Память + слот MicroSD 32Гб  
Функции регистратора  
Питание AC220/DC12В



**MAGIC 7 6 635 P**

**MAGIC 10 9 530 P**

WHITE/DARK  
2 вызывные панели  
3 доп.монитора  
2 камеры/2 датчика  
Память + слот MicroSD 32Гб  
Функции регистратора  
Питание AC220/DC12В

## Видеокамеры



**A61 599 P**

Разрешение 650 ТВЛ  
Внутреннее исполнение  
Угол обзора 102°/84°  
ИК 10м IR-cut



**FC13W 1 733 P**

Разрешение 720р  
Наружное исполнение  
Угол обзора 82°  
ИК 20м IR-cut

## IP РЕШЕНИЯ

## Видеодомофоны



**ND11W 10 351 P**

Разрешение 720р  
Угол обзора 120°  
Встроенный контроль СКУД  
-45...+70, IP 65



**NDM7 7 005 P**

**NDM7F 9 109 P**

ЖК дисплей 7" (NDM7F – Сенсор)  
До 8 выз. панелей, до 16 IP камер  
Wi-Fi, P2P (NDM7F)  
Питание DC12В

## Видеокамеры



**N11W 2 470 P**

Разрешение 720р  
Антивандалное исполнение  
Угол обзора 82°  
ИК 20м IR-cut



**N13W 3 126 P**

Разрешение 720р  
Наружное исполнение  
Угол обзора 80°  
ИК 20м IR-cut




NOVISAT гарантирует исправность изделия и его нормальную работу течение трех лет, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Приведены краткие технические характеристики, смотрите полную информацию в каталоге продукции и на сайте novisat.ru

# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

## МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

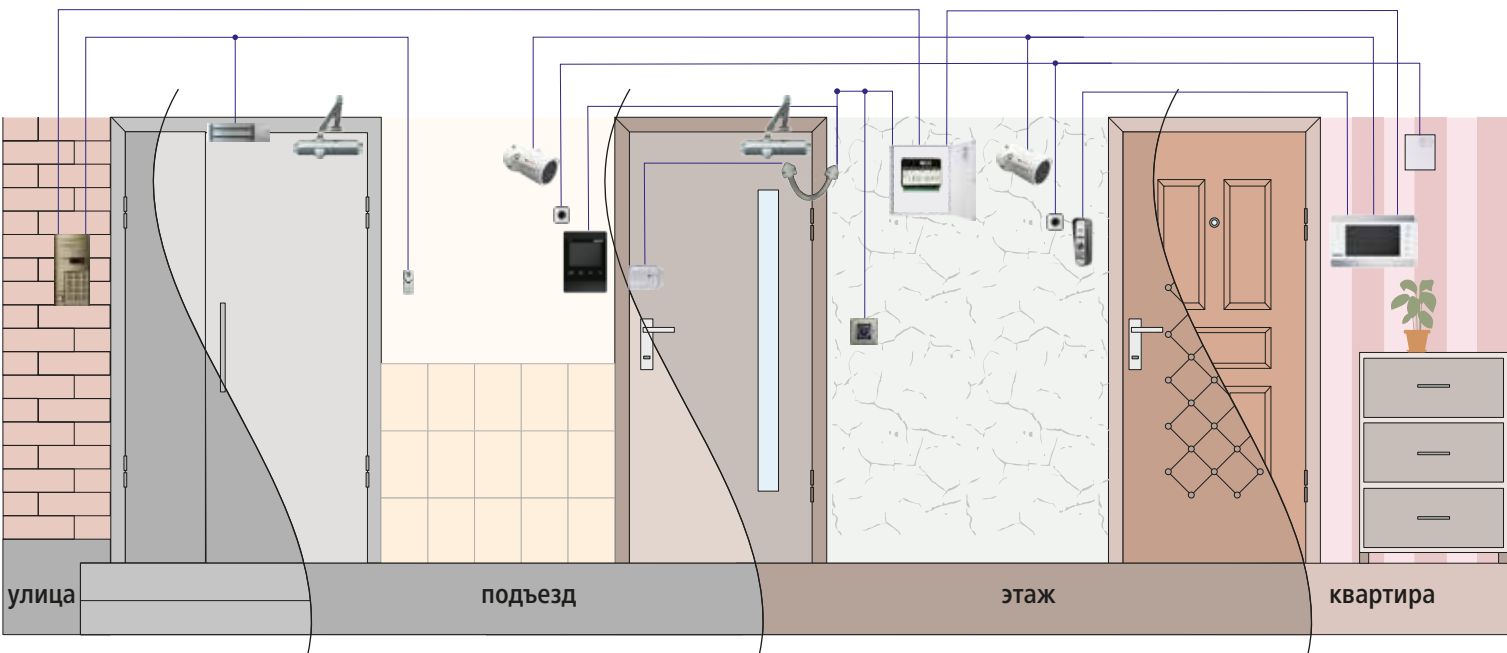

## ЧАСТНЫЙ ДОМ

