



WEB-ВЕРСИЯ


Системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

novicam

8 800 555 0520 www.novicam.ru

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 2026 ЯНВАРЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА Ultra CMS

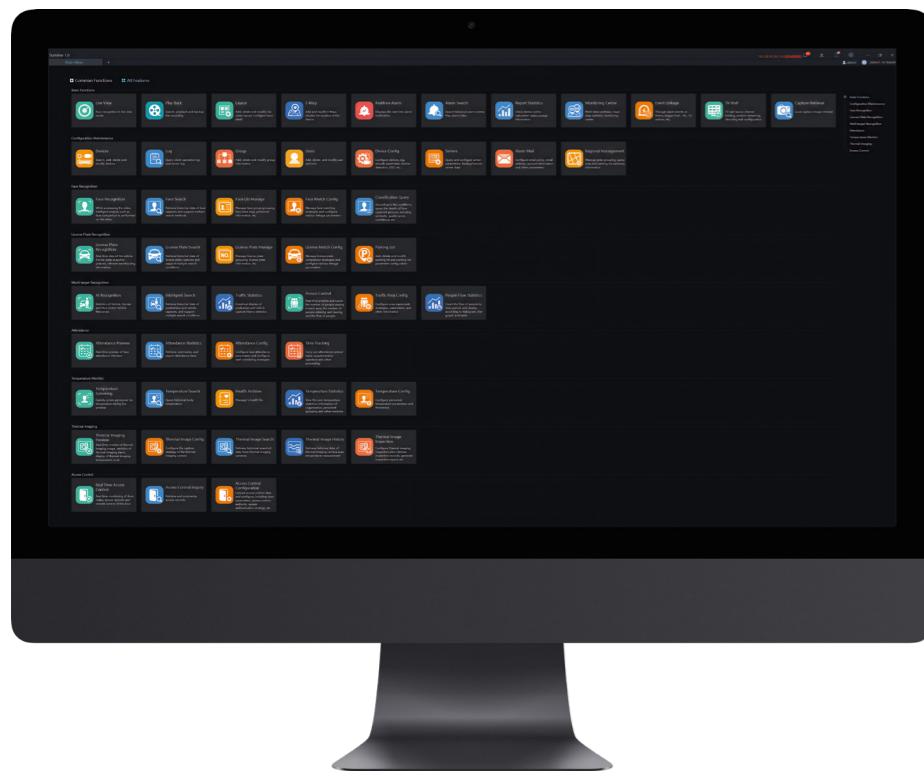

Ultra CMS – профессиональное ПО централизованного управления и мониторинга видеорегистраторов Novicam серий: FOCUS X, MAX X, BIT X, MASTER X и видеокамер Novicam™ серий: OPEN, LUX и ULTRA.

ПО поддерживает централизованное управление, распределенное развертывание, многопользовательский удаленный доступ. Благодаря усовершенствованной архитектуре

клиент/сервер и гибким возможностям по управлению пользователями, устройствами, серверами, тревогами, картами, настройке видео в реальном времени, воспроизведению видео, управлению архивами, персоналом, сбору статистики данных, распознаванию лиц и другим функциям можно реализовать различные сценарии применения для систем произвольного масштаба.

- NEW Новинка
- 32 Макс. количество IP (сетевых) каналов
- AI Видеоаналитика
- Face Распознавание лиц
- PoE Поддержка технологии PoE
- 19" Крепление под 19" стойку
- Alarm Тревожные входы/выходы
- 2xHDMI 2 видеовыхода



Ultra CMS

РЕГИСТРАТОРЫ 5в1		МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ 5в1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)								IP (СЕТЕВЫЕ) РЕГИСТРАТОРЫ		
КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ	LIKE	КОЛИЧЕСТВО HDD	FOCUS X	MAX X	BIT X	MASTER X	КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ	КОЛИЧЕСТВО HDD	КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ	КОЛИЧЕСТВО HDD	КОЛИЧЕСТВО HDD	
4	1080p lite 15к/с	6	1080p 15к/с	5 Mn lite 10к/с	1080p 15к/с	5 Mn 7к/с	8	1080p 30к/с	5 Mn 12к/с	8 Mn 7к/с	6 Mn 30к/с	12 Mn 30к/с
8	FR1008L	8	FR1104LX	FR1108X	NR1608X	NR1608X-P8	16	FR1116X	FR2116X	FR2216X	NR1616X	NR1808X
16	FR1016L	16	FR1116X	FR2116X	FR2216X	Alarm	32				AI 19"	NR2816X
							64				AI 19"	NR4832X
											AI 19"	NR4864X

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Novicam PRO iVMS 4.1 (ПК) Novicam PRO iVMS 4.5 (мобильное приложение)

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

FR 1 1 16 L X

X – Видеорегистраторы на новой платформе
L – Лайт модель
04 – 4 аналог. каналы
08 – 8 аналог. каналов
16 – 16 аналог. каналов
0 | 1 | 2 – Серия
1 | 2 – Количество устанавливаемых HDD

Мультиформатный видеорегистратор

IP (СЕТЕВЫЕ) РЕГИСТРАТОРЫ

NR 2 8 16 X -P16

-P16 – 16 PoE интерфейсов
X – Видеорегистраторы на новой платформе
04 – 4 канала
08 – 8 каналов
16 – 16 каналов
32 – 32 канала
64 – 64 канала
16 – 16 каналов
1 | 2 | 4 – Количество устанавливаемых HDD

IP (Сетевой) видеорегистратор

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Novicam ULTRA CMS (ПК); Novicam ULTRAVIEW (мобильное приложение)

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ КАМЕРЫ 4в1

HIT

IP67, -45°C...+60°C EXIR Джойстик	IP67, -45°C...+60°C EXIR

РАЗРЕШЕНИЕ	2 Мп	5 Мп
------------	------	------

ШАР	2		

ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ	ПУЛЯ		

КУПОЛ 3D			
----------	--	--	--

ВАРИОФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ	ПУЛЯ		
-------------------------	------	--	--

	ПУЛЯ		
--	------	--	--

РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ



PTZ-ВИДЕОКАМЕРА 2 Мп



IP-ВИДЕОКАМЕРЫ 2 Мп 30 к/с

NC4007
ZOOM, SD, Audio, WDR, AlarmPRO 25
Wi-Fi, WDR, IP50, Mic, Speaker

Новинка
Обновление модели
Распознавание лиц
RS-485
SD
IP50
WDR
Alarm

Встроенный микрофон
Регулировка усиления (микрофон)
Поддержка Wi-Fi
Speaker
Встроенный динамик
ZOOM
Поддержка карт памяти
IP50
Класс пыле-влагозащищенности
WDR
Широкий динамический диапазон
IR+WL
Тревожные вх/вых


ВИДЕОКАМЕРА 4в1



LITE 23

Mic
PY
Wi-Fi
Speaker
ZOOM
Audio I/O
AoC
IR+WL

МИКРОФОНЫ

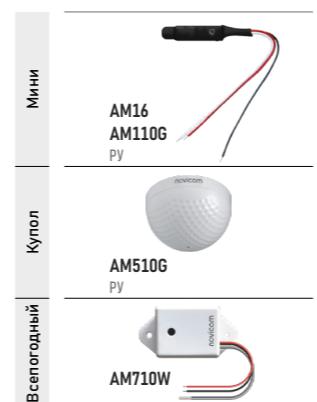

Мини

AM16
AM110G
PYAM510G
PYAM710W
PY

Купол
Всепогодный

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С PoE

OPEN

BASIC

IP66, -35°C...+60°C EXIR	IP66, -35°C...+60°C EXIR	IP67, -35°C...+60°C EXIR	IP67, -35°C...+60°C EXIR
Mic	Mic		

2 Мп 25 к/с	4 Мп 25 к/с	3 Мп 25 к/с	5 Мп 25 к/с
-------------	-------------	-------------	-------------

OPEN 22M	OPEN 42M	BASIC 32	BASIC 52

OPEN 23M	OPEN 43M	BASIC 33	BASIC 53

BASIC 37		BASIC 57 ZOOM	

BASIC 38		BASIC 58 ZOOM	

LUX 27			

LUX 28		LUX 58M IR+WL	

ULTRA 57MX ZOOM		ULTRA 57M ZOOM	

ULTRA 58MX ZOOM		ULTRA 58X ZOOM	

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С PoE

LUX

IP66/67, -45°C...+55°C EXIR Детекция людей

H.265+ Mic MicroSD

Поддержка облачн. сервиса iPEye

2 Мп 25 к/с

5 Мп 20 к/с

5 Мп 25 к/с

5 Мп 25 к/с

ULTRA

IP66/67, -45°C...+55°C EXIR усиленная Видеоаналитика WDR

STAR LIGHT H.265+ Mic MicroSD Alarm

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" max