


novicam

ДОМОФОНЫ И СКУД

2026.02 EDIT

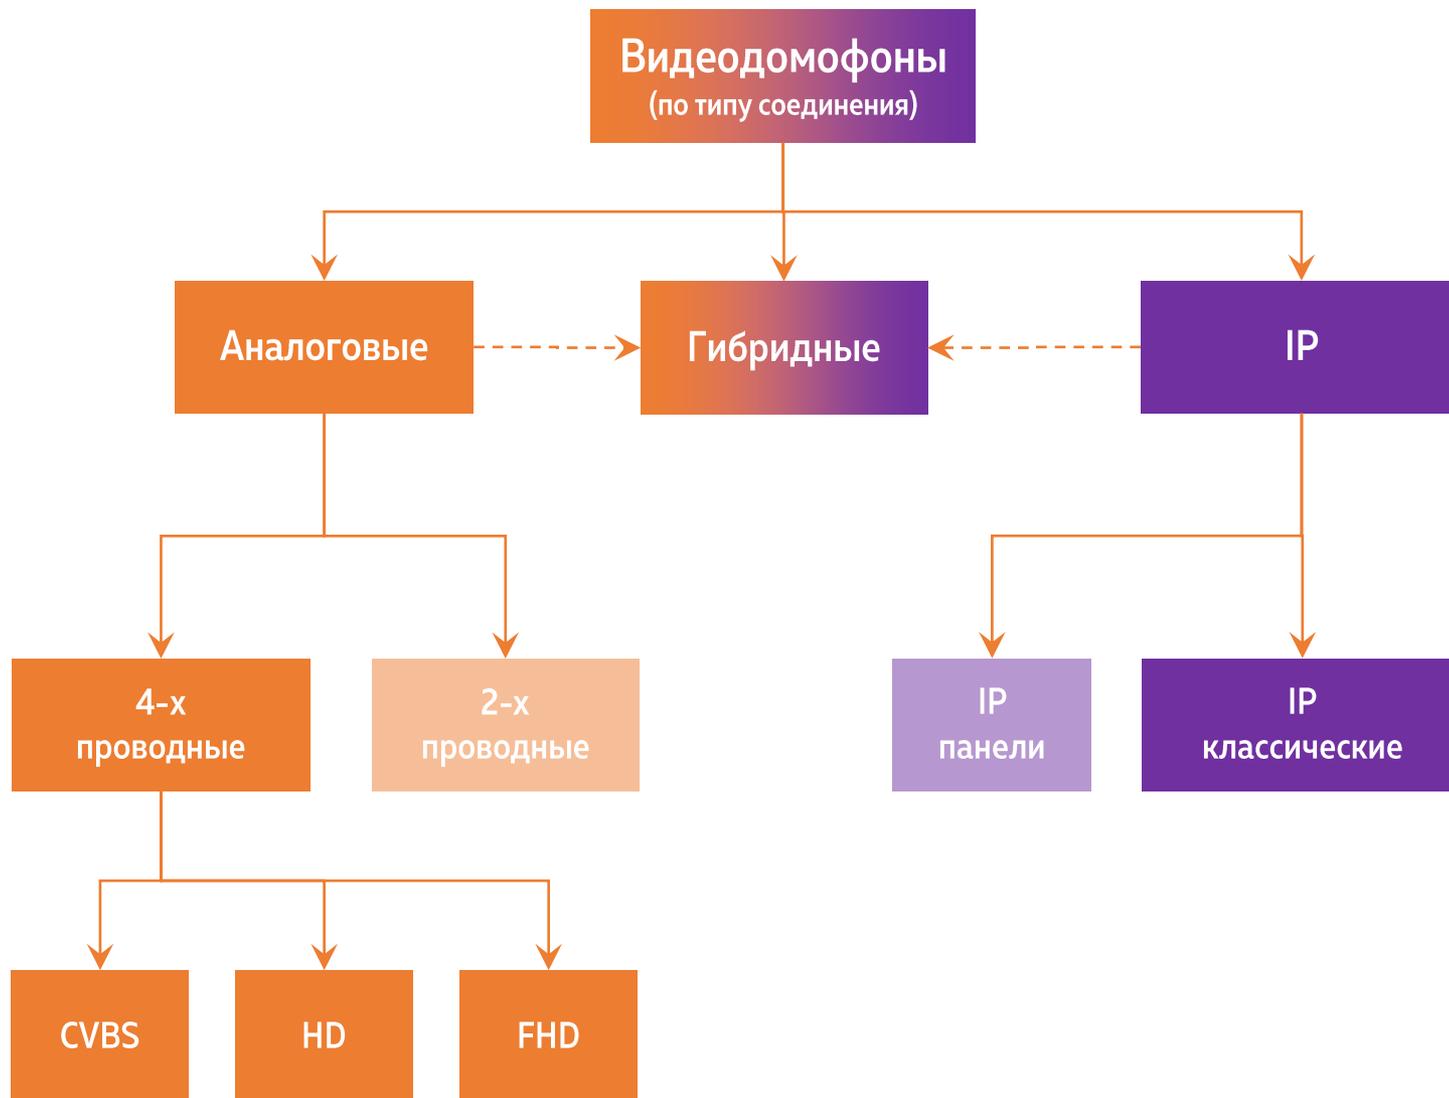

Видеодомофоны
(по количеству абонентов)

Одно
абонентские
Villa systems

Несколько
абонентские

Много
абонентские
Apartment systems



ВИДЕОДОМОФОНЫ

		АНАЛОГОВАЯ ДОМОФОНИЯ				IP-ДОМОФОНИЯ		
РАЗРЕШЕНИЕ	UNIT		MAGIC		FREEDOM	IMPULSE ACE		
	Сенсорные кнопки Текстовое меню Встроенное реле	Сенсорные кнопки Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорные кнопки Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорные кнопки Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорный дисплей Расширенный функционал Графическое меню Запись фото/видео Встроенное реле	Сенсорный дисплей OS Linux Графическое меню и WEB-интерфейс Питание POE 802.3af/DC 12 В		
	CVBS	CVBS 720p 1080p	CVBS	CVBS 720p	CVBS 720p 1080p	VGA 720p 1080p		
Дисплей 4,3"	<p>UNIT 4 4973P IPS, 28П, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>		<p>MAGIC 4 HD 8490P WHITE DARK IPS, 28П, SDH, 3K, SEI, HD, OF, IT, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>		<p>МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ</p> <p>MCK SLIM 2090P MCK 2420P Vist, Cyfral, Elib, Metacam</p> <p>MCC SLIM 2090P MCC 2420P Дискрет. Proal, Laskomax, Keyman-Polylock, Marwan-Railmax, Metacam</p>			
	Дисплей 7"	<p>UNIT 7 6782P 28П, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>	<p>UNIT 7 HD 9419P 48П, 3К, 5 ДНА, 3Т, SD, HD, Power, OF, IT, Vout, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>	<p>MAGIC 7C 10548P WHITE DARK 48П, SDH, 3К, SD, HD, IT, DND, Н.Р., MCK, HDXK</p>	<p>MAGIC 7 HD 10988P WHITE DARK 48П, SDHA, 3К, SD, HD, Power, OF, IT, HDXK, DND, Н.Р.</p>	<p>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD 16616P IPS, 28П, 3К, SDHA, 3Т, SD, HD, Power, OF, IT, Vout, DND, Н.Р./Н.З.</p> <p>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI 17581P IPS, 28П, 3К, SDHA, 3Т, SD, HD, Power, OF, IT, Vout, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>	<p>IMPULSE 7 IP WIFI 9990P WHITE BLACK V8P1, SDHA, 3К, SD, DND, Н.Р./Н.З., RTSP</p>	
Дисплей 10,1"		<p>КООРДИНАТНЫЕ АУДИОТРУБКИ</p> <p>VOICE C 878P WHITE WHITE GREY GREY BROWN BLACK для стационарных домофонов Vist, Cyfral, Elib, Metacam, Beiland (Докру, Ростелеком, Интерсвязь), Спутник</p>					<p>MAGIC 10 HD 14964P WHITE DARK 28П, SDHA, 3К, SD, SD, HD, Power, OF, IT, HDXK, DND, Н.Р.</p>	<p>FREEDOM NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI 22856P IPS, 28П, 3К, SDHA, 3Т, SD, HD, Power, OF, IT, Vout, HDXK, DND, Н.Р./Н.З.</p>

ВЫЗВЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

		АНАЛОГОВАЯ ДОМОФОНИЯ				IP-ДОМОФОНИЯ		
		LEGEND		MASK	FANTASY		STRICT	FORWARD
		IP66, -45°C...+60°C		IP66, -45°C...+60°C Встроенный БУЗ Подключение к DVR Подсветка кнопки	IP66, -45°C...+60°C Встроенный БУЗ (FANTASY FHD) Подключение к DVR Подсветка кнопки Световая индикация состояний	IP65, IK06 WEB-интерфейс Запись фото по движению Питание PoE 802.3af/DC 12В	IP65, IK06 WEB-интерфейс Многообъектный и однообъектный режимы Питание PoE 802.3af/DC 12В	
		CVBS	CVBS 720p 1080p	CVBS 720p 1080p	CVBS 720p 1080p		VGA 720p 1080p	
1 абонент								
		LEGEND 3422P SILVER BRONZE BLACK 99°, БУЗ	LEGEND FHD 3990P SILVER BRONZE BLACK 118°, БУЗ	MASK FHD 4990P SILVER BLACK 127°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, БУЗ, Vout	FANTASY SHIELD 390P SILVER BLACK Копирек для панелей FANTASY	FANTASY FHD 6222P SILVER BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, БУЗ, Vout	RELAY IP MOD 2190P Релейный модуль для STRICT и FORWARD, 2 реле	
1 абонент + СКУД								
					FANTASY MR FHD 7600P WHITE BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, Контроллер/Mifare считыватель, WQ, Vout	FANTASY MRK FHD 8600P WHITE BLACK 140°, 1080p/720p/CVBS, IR-cut, Контроллер/Mifare считыватель/Клавиатура, WQ, Vout	STRICT MR IP BLACK 8990P STRICT MR IP WIFI BLACK 9990P 125°, 1080p/720p/VGA, Контроллер/Mifare считыватель, WU/WQ, Vout, RTSP, ONVIF	
Много абонент. + СКУД								FORWARD XRK IP 19990P BLACK 125°, 1080p/720p/VGA, Контроллер, MifareEM-Marin считыватель, WU/WQ, Vout, RTSP, ONVIF
		DND Функция "Не беспокоить"	 Новинка	IR-cut	Механический ИК-фильтр			
	HOOK Поддержка сигнала HOOK	 Обновление модели	RTSP	Поддержка протокола RTSP				
	MD Встроенный детектор движения	Плеер	Проньмыватель музыки, аудио, фото	ONVIF	Поддержка протокола ONVIF			
	БУЗ Управление звонком без БП	ФР	Режим фоторамки	3DM, SD/MA, 28P, 3T, 2K, 2D	Количество подключаемых дополнительных домофонов с Videocast интерфейсом			
	SD Поддержка карт памяти	ПП	Голосовая почта (автоответчик)	Дополнительных домофонов с адресным интерфейсом, Вызывных панелей, Дополнительных аудиотрубок, Видеоканал и Датчика				
	WQ Выход Wi-Fi для одноконтурного контроллера СКУД	MSK	Встроенный модуль сопряжения					
	Vout Видеовывод	1080p/720p/CVBS	Формат видеосигнала на выходе					

КОМПЛЕКТЫ АНАЛОГОВЫХ ДОМОФОНОВ

	Дисплей 4.3"	Дисплей 7"	Дисплей 10.1"
UNIT KIT	<p>UNIT 4 KIT 7536 P UNIT 4 LEGEND BRONZE</p>	<p>UNIT 7 KIT 9593 P UNIT 7 LEGEND BRONZE</p>	<p>UNIT 7C KIT 10700 P UNIT 7 FHD KIT 13563 P UNIT 7C FANTASY BLACK UNIT 7 FHD FANTASY FHD BLACK</p>
MAGIC KIT	<p>АКСЕССУАРЫ</p> <p>VOICE 1757 P Доп. трубка для UNIT 7 FHD, FREEDOM 7 FHD (KIT), FREEDOM 7 10 FHD WIFI (KIT)</p>	<p>MAGIC 7C KIT 15384 P WHITE DARK MAGIC 7C FANTASY Кабель 5 м</p>	<p>АУДИОДОМОФОНЫ</p> <p>VOICE KIT 4922 P VOICE EXTRA 2021 P Комплект из аудиотрубки и вызывной панели Доп. трубка для VOICE KIT</p>
FREEDOM KIT	<p>IP BOX 6990 P Конвертер для переадресации вызова на смартфон 28П, 2К, SD</p> <p>NDBOX 307 P</p>	<p>FREEDOM NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT 23736 P FREEDOM 7 FHD WIFI FANTASY FHD Кабель 5 м</p>	<p>FREEDOM NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT 28571 P FREEDOM 10 FHD WIFI FANTASY FHD Кабель 5 м</p>



Назначение проводников:

- Питание (DC 12-15В от домофона)
- Общий
- Видео (CVBS, AHD)
- Аудио

Принцип работы:

Вызов = Изм. R (Аудио + Общий)

Разблокировка замка = Аудио + Питание

Кабель:

КВК

UTP

Преимущества:

- + Простота подключения и настройки
- + Низкая стоимость
- + Простая интеграция с координатными и цифровыми подъездными домофонами

Недостатки:

- Ограниченное расстояние между панелью и домофоном
- Низкая масштабируемость



Преимущества:

- + Переадресация вызова на мобильное устройство
- + Удаленное управление запирающими механизмами

Недостатки:

- Зависимость от качества интернет-соединения и работы облачного сервиса
- Относительно высокая стоимость




UNIT 4



**UNIT 7
UNIT 7C**

- Цветной ЖК-дисплей **4.3 | 7"**
- Сенсорные кнопки управления
- Поддержка 2 вызывных панелей формата CVBS
- Встроенное реле для управление замком | воротами
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK (в UNIT 7C встроен координатный модуль сопряжения)
- Питание AC 100-240V/DC 12-15V

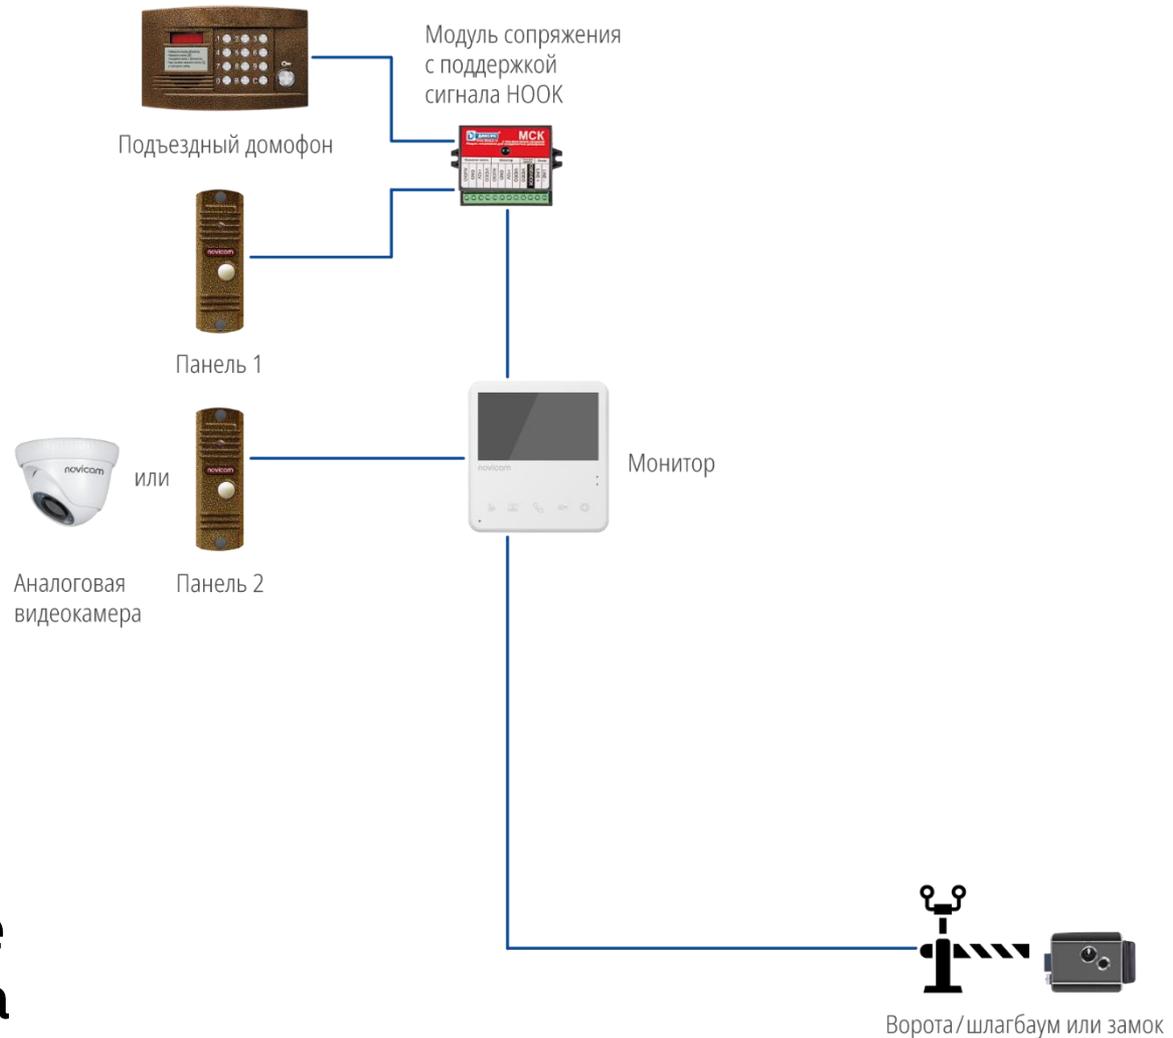

Максимальная
конфигурация
системы на базе
видеодомофона
UNIT 4|7



UNIT 7 FHD

- ЖК-дисплей 7"
- Поддержка 4 вызывных панелей
- Поддержка 5 доп. домофонов с адресным интеркомом
- Поддержка 3 видеокамер AHD | TVI | CVI | CVBS
- Слот для microSD карты памяти до 128 Гб
- Запись фото|видео
(авто | вручную | по тревоге | по движению)
- Встроенный медиаплеер
- Реле для управления замком | воротами
- Поддержка MP3 мелодий вызова
- Фоторамка или часы в режиме ожидания
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Питание AC 100-240V/DC 12-15V

Мониторы со встроенным реле



Приоритет реле: Панель

Монитор со встроенным реле



Приоритет реле: Монитор

Монитор со встроенным реле



Модули сопряжения



Модель	МСЦ	МСЦ СЛИМ	МСК	МСК СЛИМ
Система	Для цифровых		Для координатных	
Совместимость	Laskomex, Даксис, Proel, Метаком, Polylock, Keyman, Marshal, Raikmann		Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком	
Порт панели	Не занимает	Занимает	Не занимает	Занимает

Сравнение видеодомофонов с поддержкой сигнала НООК и без

Обычный видеодомофон



Кв. 1

Видеодомофон с поддержкой сигнала НООК



Кв. 2



Обычный модуль сопряжения

Подъездный домофон

БК, БУД, РВС

Модуль сопряжения с НООК



Вызов в квартиру 1

Панель сразу индицирует посетителю, что можно разговаривать, хотя это не так, а в квартире играет мелодия вызова.

Ложная индикация



Вызов в квартиру 2

Панель индицирует посетителю, что идет вызов. Вызов продолжается до тех пор, пока не будет нажата кнопка **ОТВЕТИТЬ** на видеодомофоне.

Верная индикация



MAGIC 7C
white | dark



Внешний
модуль сопряжения

Подъездный
координатный домофон
Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком



- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Сенсорные кнопки с отключаемой белой подсветкой
- Подключение 3 аналоговых вызывных панелей
- Вывод для подключения к регистратору
- Подключение 3 доп. домофонов и 3 аудиотрубок
- Поддержка до 3 видеокамер
- Встроенное реле для управления замком | воротами
- Поддержка карты памяти microSD
- Запись фото | видео (вручную | по тревоге | по движению)
- Голосовая почта (Автоответчик)
- Встроенный координатный модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Питание AC 100-240В

MAGIC

Стильный дизайн
Богатый функционал
Два цветовых решения



MAGIC 4 HD
white | dark



MAGIC 7 HD
white | dark


MAGIC

Стильный дизайн
Богатый функционал
Два цветовых решения


- Цветной ЖК-дисплей **4.3", 7"**
- Сенсорные кнопки управления со SMART подсветкой
- Поддержка 2 HD | Аналоговых вызывных панелей (**4 панели для MAGIC 7 HD ver.4821-4822**)
- Поддержка 5 доп. домофонов MAGIC HD с адресным интеркомом
- Поддержка 3 видеокамер и 2 датчиков (**MAGIC 7 HD ver.4821-4822 датчики не поддерживает**)
- Слот для microSD карты памяти до 32 Гб
- Встроенное реле для управления замком | воротами
- Запись фото | видео (авто | вручную | по движению)
- Встроенный медиаплеер для музыки, видео и фото
- Реле для управления воротами | замком
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с сигналом HOOK
- Голосовая почта
- Речевой информатор открытия двери
- Питание AC 100-240В/DC 12-15В



Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов MAGIC 4 HD

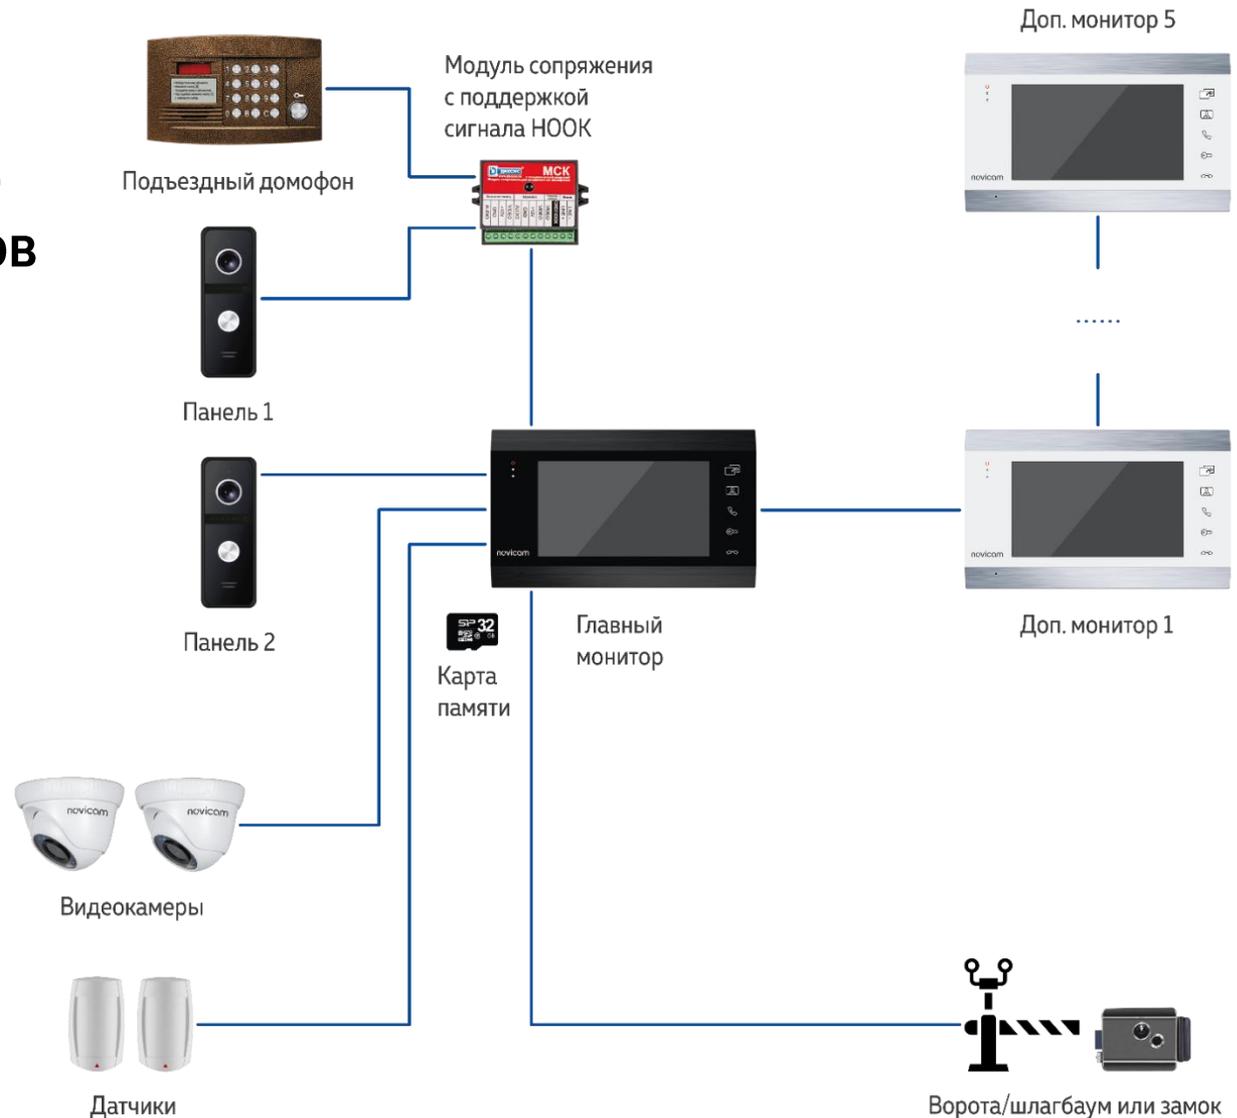


Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов MAGIC 7 HD Ver.4821-4822

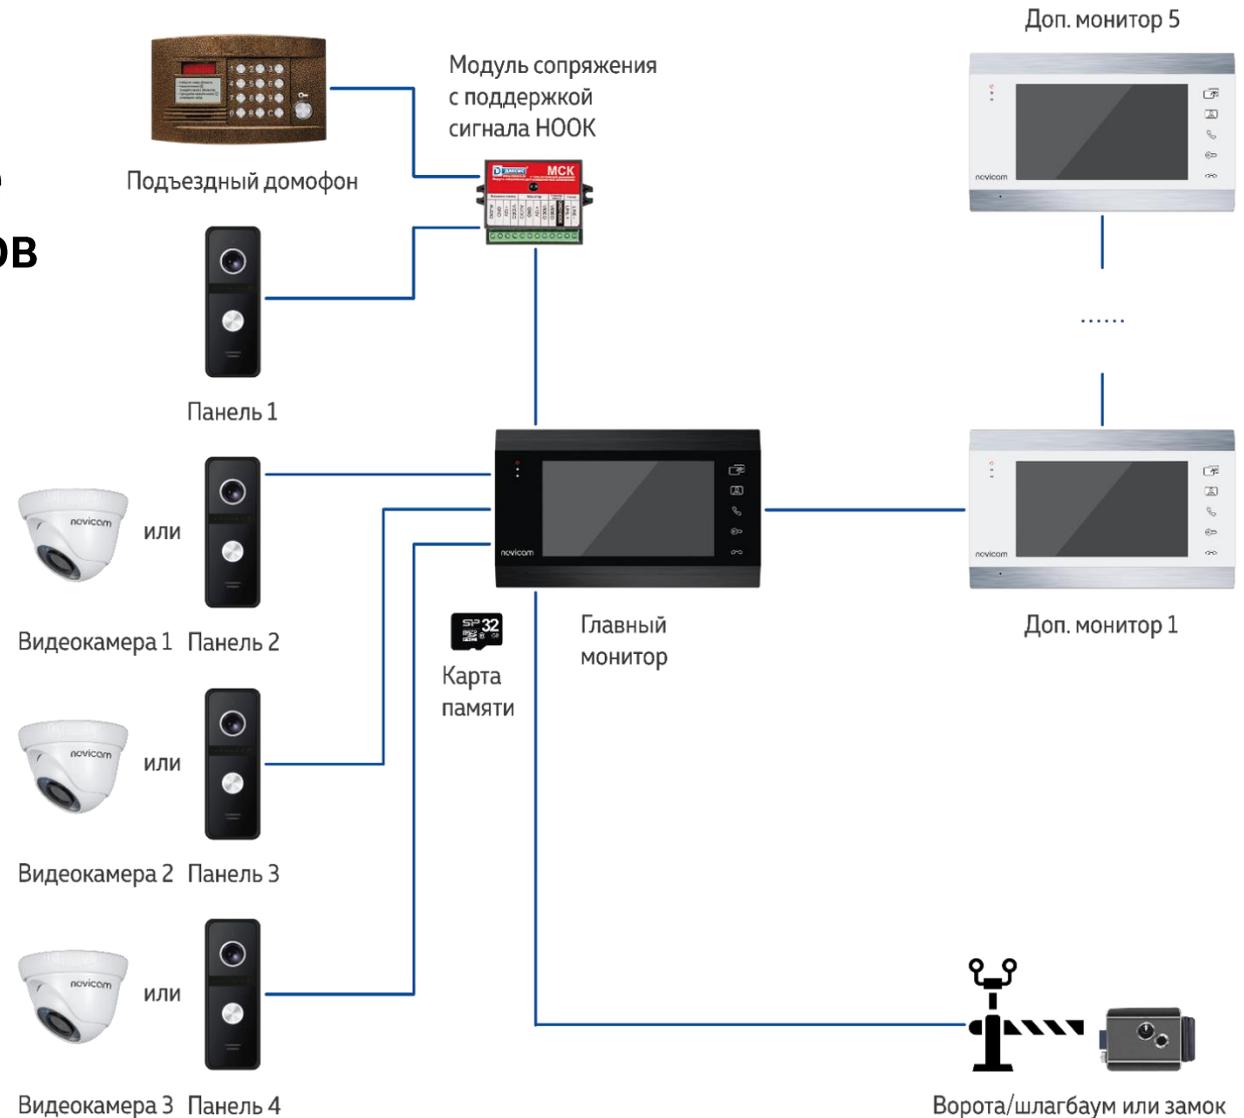



FREEDOM 7 FHD WIFI

NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI

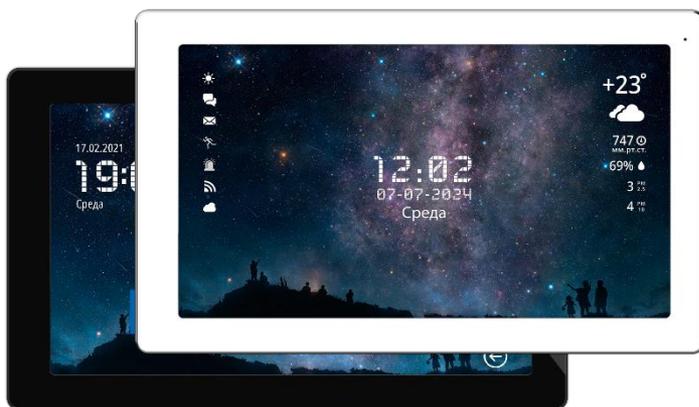


FREEDOM 10 FHD WIFI

NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI



- Сенсорный IPS ЖК-дисплей 7" и 10.1"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Поддержка 5 доп. домофонов с адресным интеркомом
- Поддержка 2 видеокамер и 2 датчиков
- Поддержка аудиотрубок VOICE
- Слот для microSD карты памяти до 128 Гб
- Запись фото|видео (авто | вручную | по тревоге | по движению)
- Реле для управления замком | воротами
- Виджет погоды
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместимость с многоквартирными системами через модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK
- Переадресация вызова на моб. приложение Smart Life
- Питание AC 100-240В/DC 12-15В

Максимальная конфигурация системы на базе видеодомофонов FREEDOM

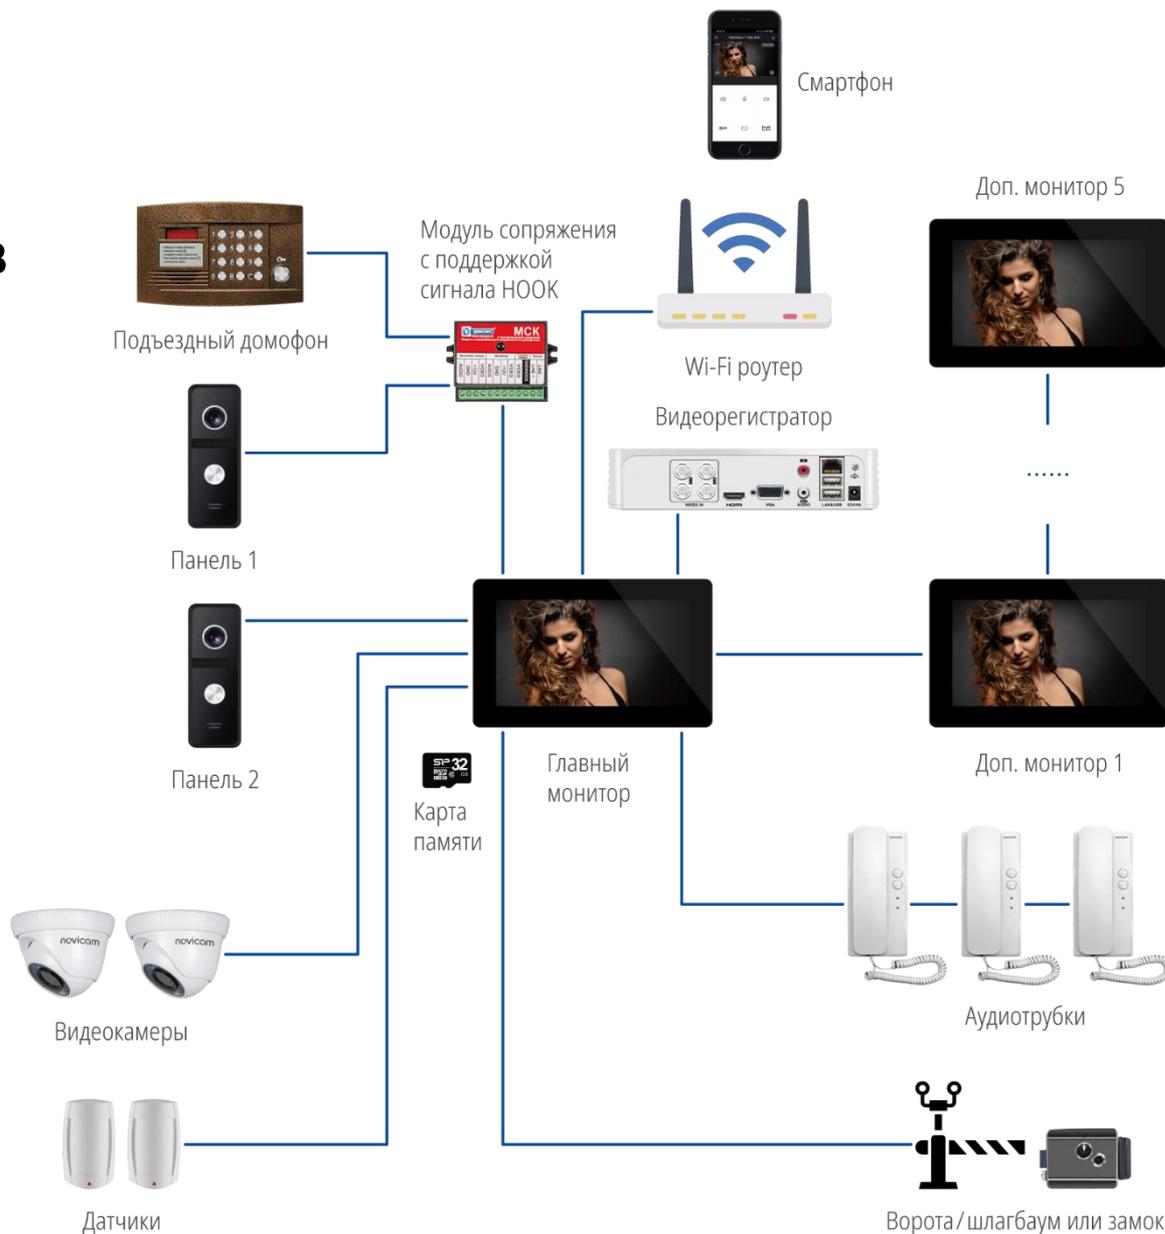

IPS



Ярче, углы обзора около 170°

TN-TFT



Дешевле, углы обзора около 100°

АДРЕСНЫЙ интерком



- Доступен выбор: кому позвонить или переадресовать вызов

BROADCAST интерком (без адресации)



- Вызов или переадресация идет сразу на все домофоны в системе


Дополнительная аудиотрубка



VOICE

- Интерком с домофонами серий UNIT 7 FHD, UNIT 7 FHD KIT, FREEDOM 7/10 FHD (WIFI), FREEDOM 7/10 FHD (WIFI) KIT и между собой
- Переадресация вызова с видеодомофона на трубку
- Управление замком через вызывную панель
- Световые индикаторы
- 4-х проводное подключение
- Питание DC 12В от видеодомофона либо от блока питания

Варианты подключения аудиотрубок

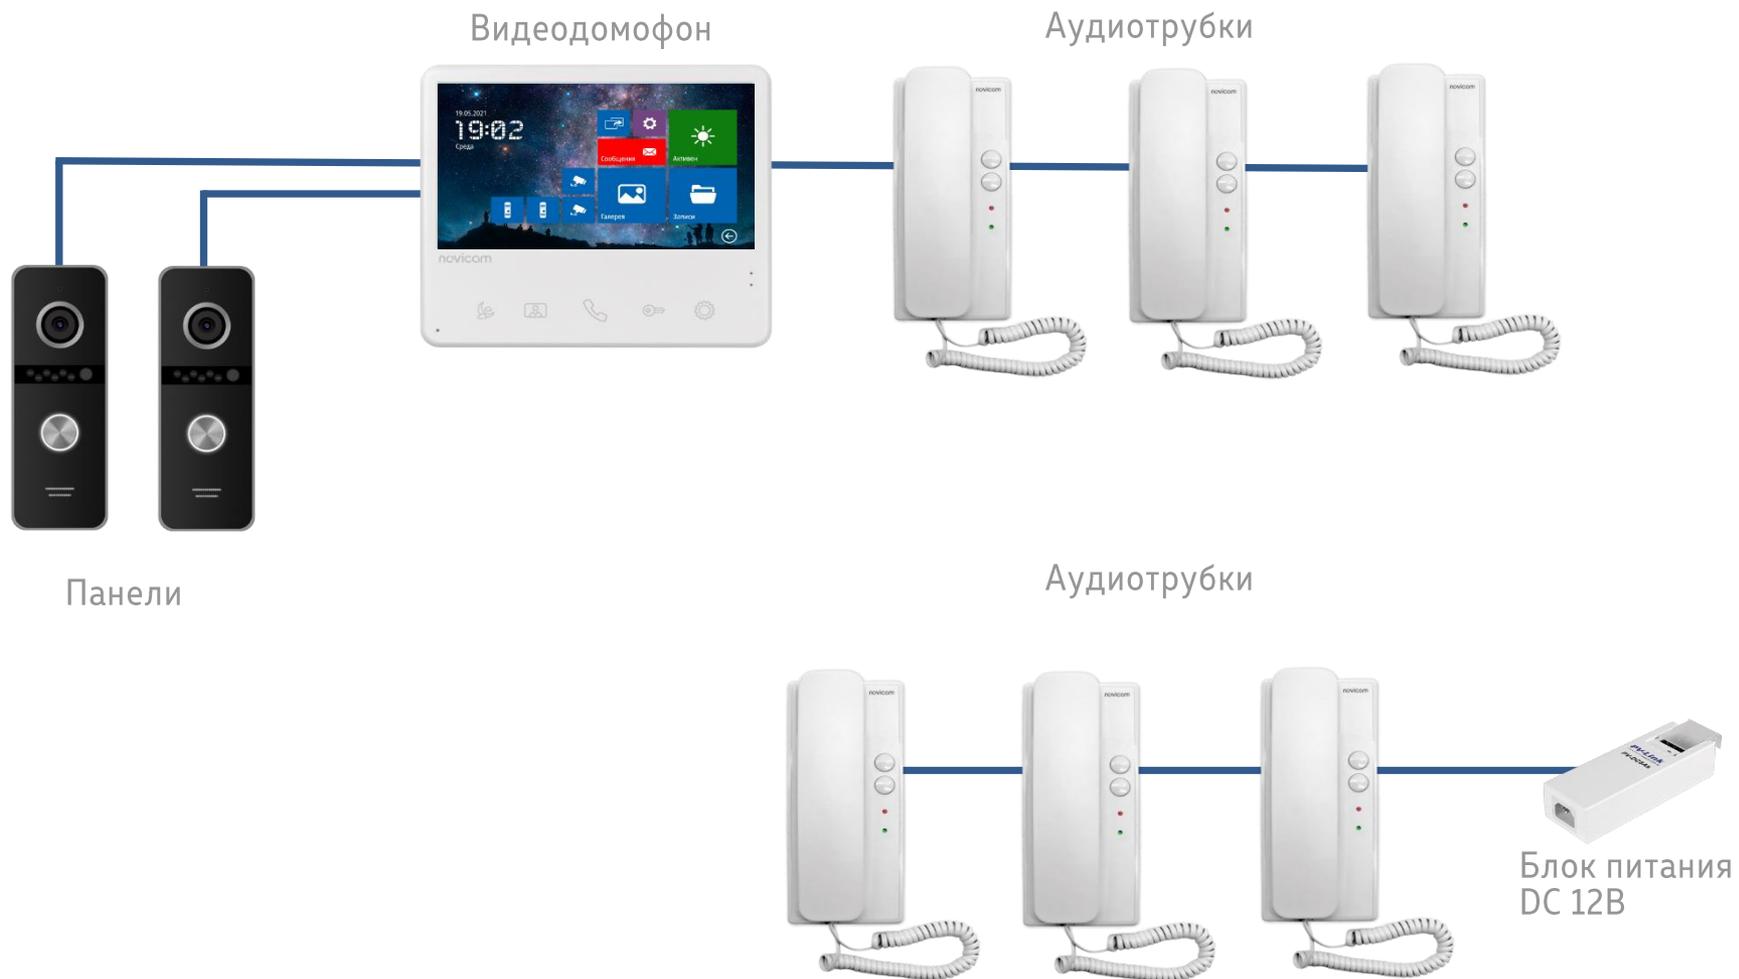


Монтажная коробка



NDBOX

- Подходит для монтажа любого видеодомофона
Внутри коробки помещаются модули сопряжения МСК СЛИМ, МСЦ СЛИМ (МСК и МСЦ без корпуса)

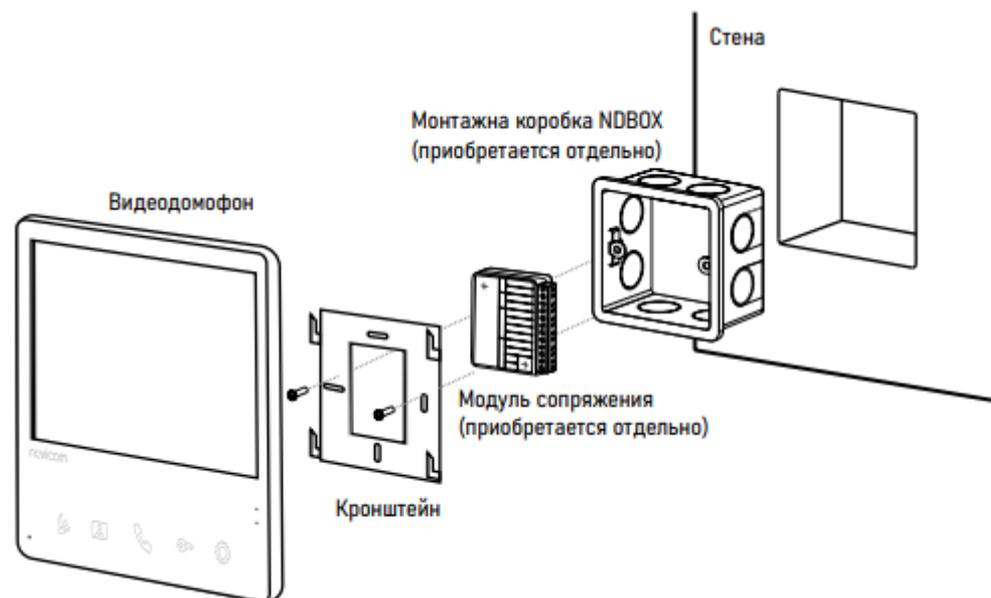



- Видеокамера – 700ТВЛ (118°) | Full HD 1080p (118°)
- Регулировка громкости динамика
- ИК-подсветка
- Встроенный БУЗ
- Угловое крепление и козырёк в комплекте
- Антивандальный корпус IP66

LEGEND

LEGEND FHD

silver | bronze | black

LEGEND

Классический дизайн
Три цветовых решения

Подключение замков к вызывной панели





FANTASY FHD
silver | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Механическая кнопка с белой подсветкой
- Трехцветная индикация состояний (в режиме ожидания – белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Встроенный БУЗ
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



- БУЗ – управление электромеханическим замком без блока питания
- Отдельное питание видеочамеры для постоянной работы и подключения к регистратору





FANTASY MR FHD

white | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный считыватель Mifare | контроллер СКУД
- Выход Wiegand-34
- Сенсорная кнопка со световой индикацией (в режиме ожидания – белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



FANTASY MRK FHD

white | black

- Видеокамера - Full HD 1080p (140°)
- Переключение в HD или 960H разрешение
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный считыватель Mifare | контроллер СКУД
- Выход Wiegand-34
- Сенсорная клавиатура для прохода по паролю
- Сенсорная кнопка со световой индикацией (в режиме ожидания белая, при вызове – красная, открыто – зеленая)
- ИК-подсветка
- Управление любым замком
- Отдельное питание видеокамеры
- Угловое крепление в комплекте
- Козырек (опция)

FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры



FANTASY SHIELD

silver | black

FANTASY

Hi-Tech дизайн

Два цветовых решения

Совершенные параметры

UNIT KIT



UNIT 4 KIT

- UNIT 4
- LEGEND BRONZE



UNIT 7 KIT

- UNIT 7
- LEGEND BRONZE



UNIT 7C KIT

- UNIT 7C
- FANTASY BLACK

UNIT 7 FHD KIT

- UNIT 7 FHD
- FANTASY FHD BLACK



MAGIC KIT



WHITE MAGIC 7C KIT

- WHITE MAGIC 7C
- FANTASY SILVER
- кабель 5 м

DARK MAGIC 7C KIT

- DARK MAGIC 7C
- FANTASY BLACK
- кабель 5 м

Freedom KIT



FREEDOM 7 FHD WIFI KIT

- FREEDOM 7 FHD WIFI
- FANTASY FHD SILVER
- кабель 5 м



NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT

- NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI
- FANTASY FHD BLACK
- кабель 5 м

FreedomKIT



FREEDOM 10 FHD WIFI KIT

- FREEDOM 10 FHD WIFI
- FANTASY FHD SILVER
- кабель 5 м



NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT

- NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI
- FANTASY FHD BLACK
- кабель 5 м



VOICE KIT

- Комплект из аудиотрубки и вызывной панели
- Управление электромеханическим замком
- Встроенный в вызывную панель БУЗ
- 2-х проводное подключение
- Максимальное расстояние между трубкой и панелью – 100 м
- Внешний блок питания в комплекте



VOICE EXTRA

- Дополнительная аудиотрубка для комплекта VOICE KIT

VOICES
Аудиодомофоны



- Совместима с координатными подъездными домофонами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком, Beward (Дом.ру, Ростелеком), Спутник и другими схожими системами
- Выбор уровня громкости мелодии вызова и беззвучный режим
- Встроенный световой индикатор вызова
- Дистанционное управление запирающим механизмом
- 2-х проводное подключение
- Питание от подъездного домофона


VOICES
Аудиодомофоны

IP-конвертер для переадресации вызова на смартфон



IP BOX

- Поддержка 2 вызывных панелей, 6 видеодомофонов и 2 видеокамер
- Слот для microSD карты памяти до 32 Гб
- Запись фото или видео с вызывных панелей
- Переадресация вызова на мобильное приложение Smart Life
- Сетевые интерфейсы: RJ-45 | Wi-Fi
- Питание от внешнего блока питания DC 12В (в комплекте)

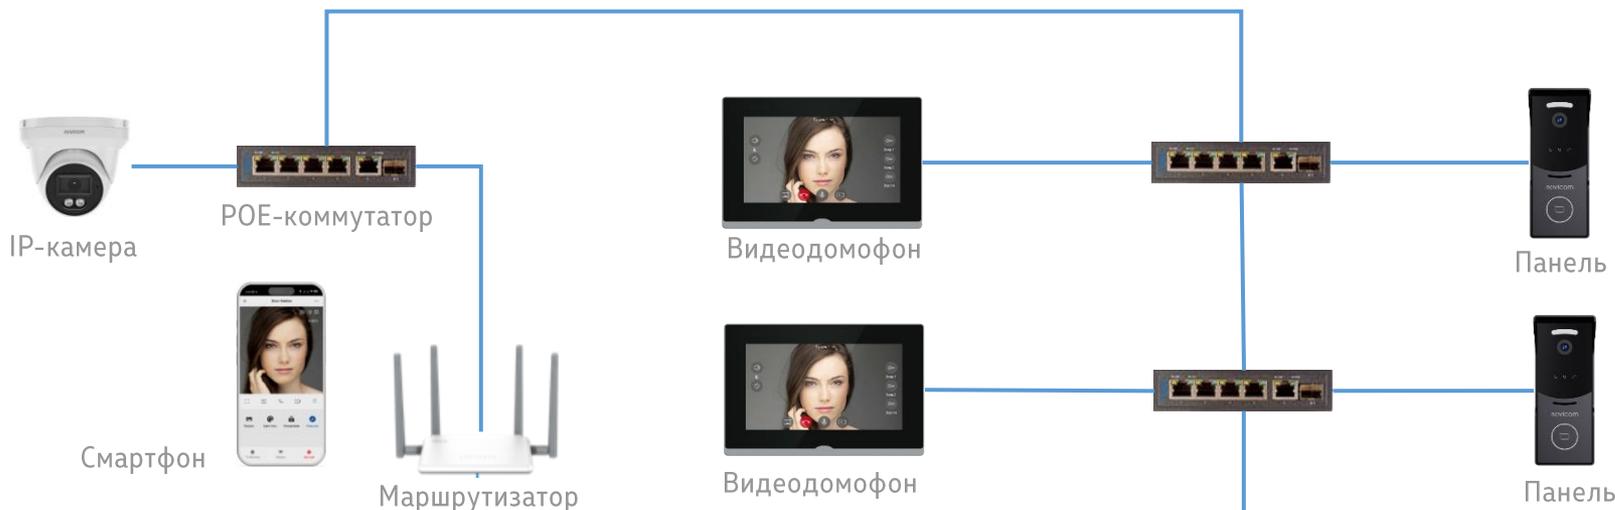


Преимущества:

- + Неограниченное расстояние передачи сигнала
- + Хорошая масштабируемость системы
- + Простая интеграция с другими системами
- + Возможность использования существующей сетевой инфраструктуры
- + Централизованное администрирование
- + Рассылка сообщений абонентам
- + Возможность питания по технологии PoE

Недостатки:

- Сложная настройка
- Высокая стоимость
- Несовместимость домофонов разных производителей

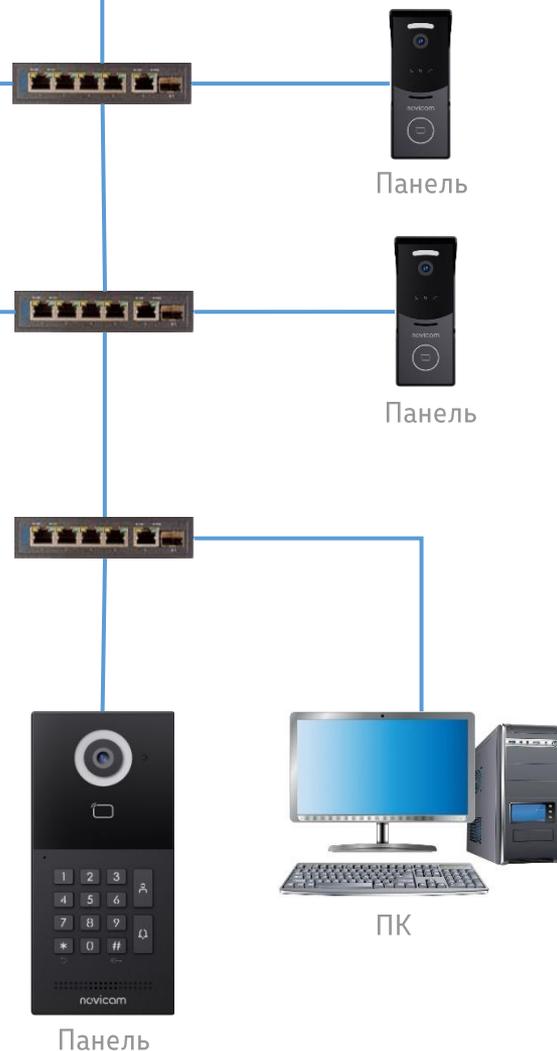




- Сенсорный HD дисплей 7"
- Поддержка 9 вызывных панелей, 8 видеокамер, 9 доп. домофонов, 8 датчиков
- Запись фото по вызову на microSD карту
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- Режим «Не беспокоить»
- Переадресация вызова на моб. приложение Smart Life
- Сетевые интерфейсы: RJ-45, Wi-Fi
- Питание PoE 802.3af или DC 12В
- Легкая установка (версия 4651)

IMPULSE 7 IP WIFI

white | black

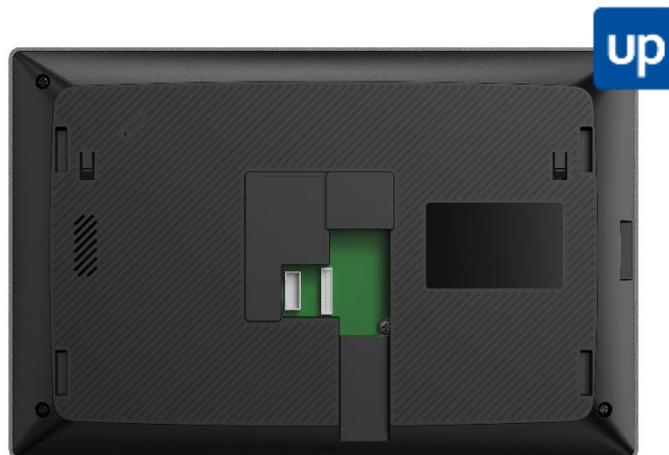

IMPULSE

IP-видеодомофоны



ACE 10 IP
black

- Сенсорный HD дисплей **10.1"**
- Поддержка 9 вызывных панелей, 8 видеокамер, 9 доп. домофонов, 8 датчиков
- Запись фото по вызову
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- Режим «Не беспокоить»
- Переадресация вызова на моб. приложение Smart Life
- Сетевые интерфейсы: RJ-45
- Питание PoE 802.3af или DC 12В



IP-видеодомофоны



STRICT MR IP
SRTICT MR IP WIFI

- Видеокамера - Full HD 1080p (125°)
- Автоматическая белая подсветка до 3 м
- Встроенный контроллер СКУД на 20000 пользователей
- Встроенный считыватель Mifare
- Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
- Механическая кнопка с белой подсветкой
- Реле для управление любым замком
- Возможность подключения модуля для безопасного подключения дополнительных замков, шлагбаумов, ворот
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- 2 входа для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Поддержка беспроводного Wi-Fi соединения*
- Козырек в комплекте
- Вандалозащищенный корпус с классами защиты IP65, IK06
- Питание PoE 802.3af или DC 12В

* - только для STRICT MR IP WIFI

STRICT
IP-вызывные панели



FORWARD XRK IP

- Видеокамера - Full HD 1080p (125°)
- Режимы работы: одноабонентский, многоабонентский
- Автоматическая белая подсветка до 3 м
- Встроенный контроллер СКУД на 20000 пользователей
- Встроенный комбинированный считыватель Mifare | EM-Marine
- Механические кнопки с подсветкой
- Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
- 2 реле для управления любыми замками, воротами или шлагбаумом
- Возможность подключения модуля для безопасного подключения замков, шлагбаумов, ворот
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- 2 входа для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Вандалозащищенный корпус с классами защиты IP65, IK06
- Питание PoE 802.3af или DC 12В




GATE 4F XRK IP

- Видеокамера - Full HD 1080p (130°)
- Подключение до 9899 абонентов
- Автоматическая белая подсветка до 3 м
- Встроенный контроллер СКУД на 20000 пользователей
- Встроенный комбинированный считыватель Mifare | EM-Marin
- Механическая клавиатура с подсветкой и точкой Брайля для слабовидящих пользователей
- Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
- 3 реле для управления любыми замками, воротами или шлагбаумом
- Возможность подключения модуля для безопасного подключения замков, шлагбаумов, ворот
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Индукционная петля для слабослышащих пользователей
- Русскоязычный WEB-интерфейс
- Поддержка SIP-протокола
- 4 входа для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Защищенный корпус с классами защиты IP65, IK06
- Врезной монтаж
- Питание PoE 802.3af или DC 12В




RELAY IP MOD


- Подключение 2-х любых типов замков, автоматики ворот и шлагбаумов
- Подключение кнопок выхода и ОПС
- Регулировка длительности работы реле
- Безопасное управление исполнительными механизмами через интерфейс RS-485

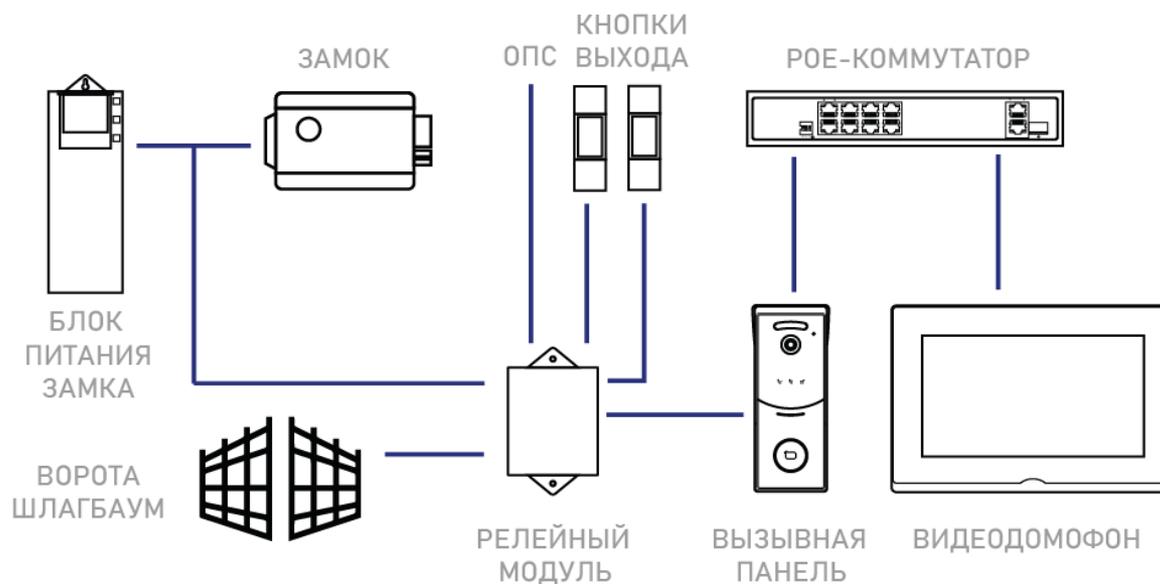


Типовая конфигурация одноабонентской системы

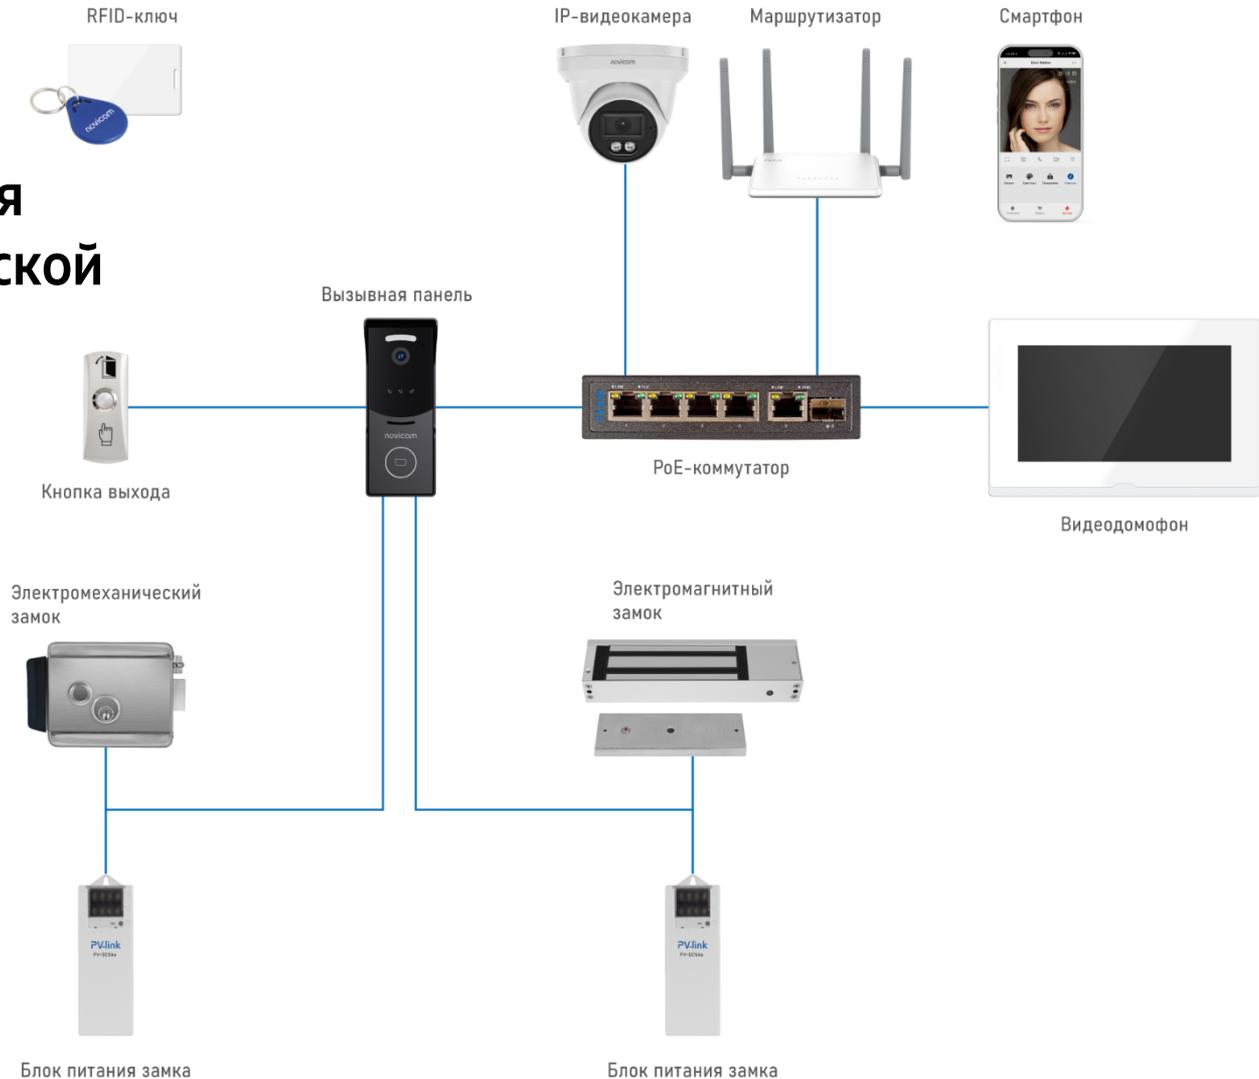


Типовая конфигурация одноабонентской системы

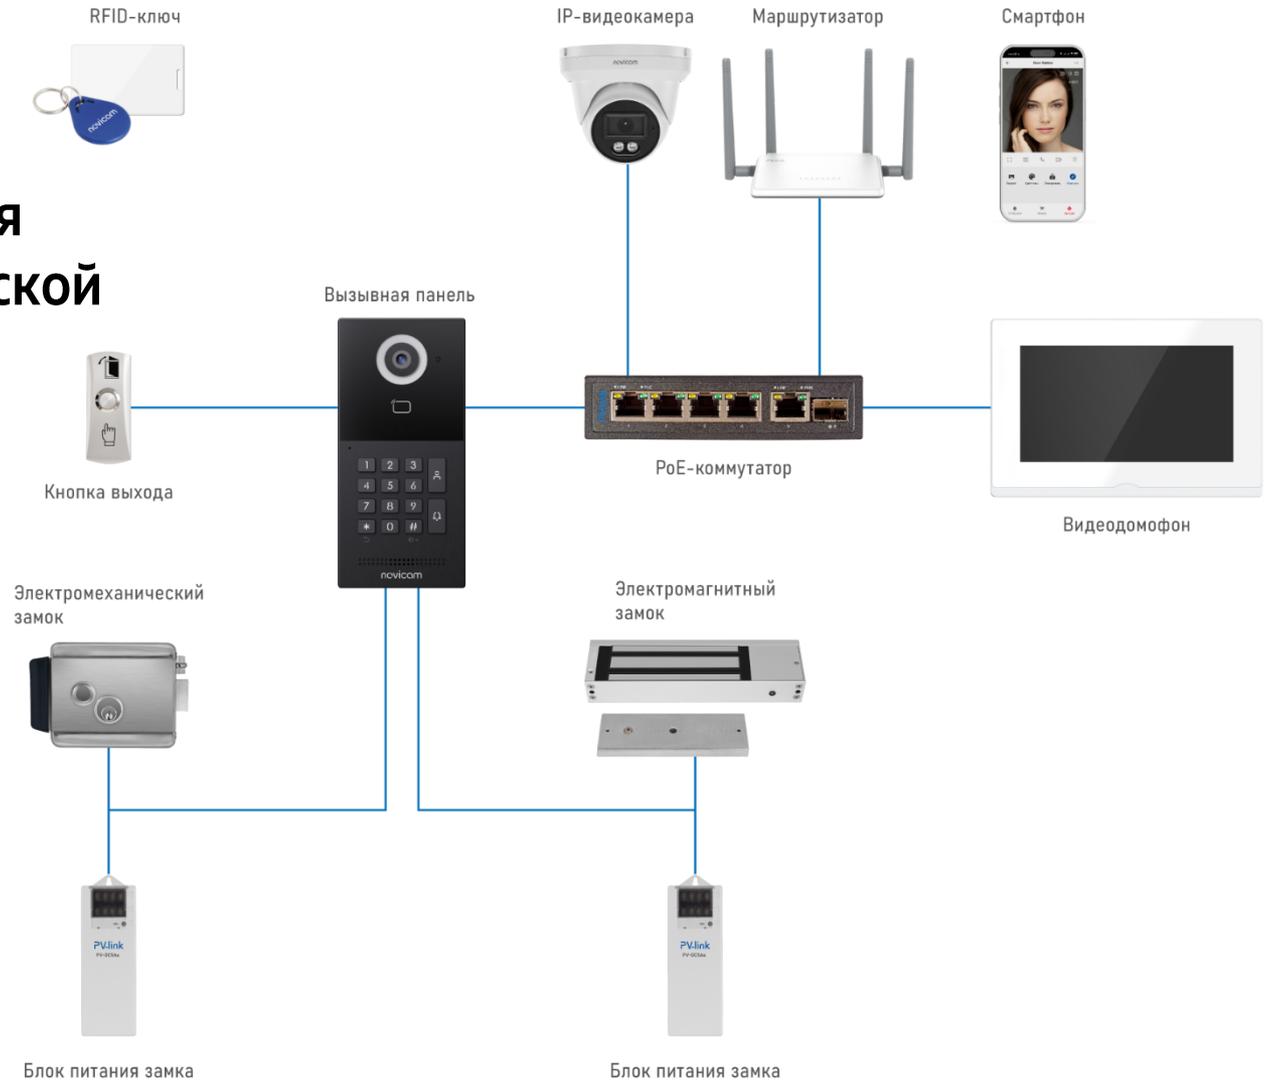

Типовая конфигурация многоабонентской системы

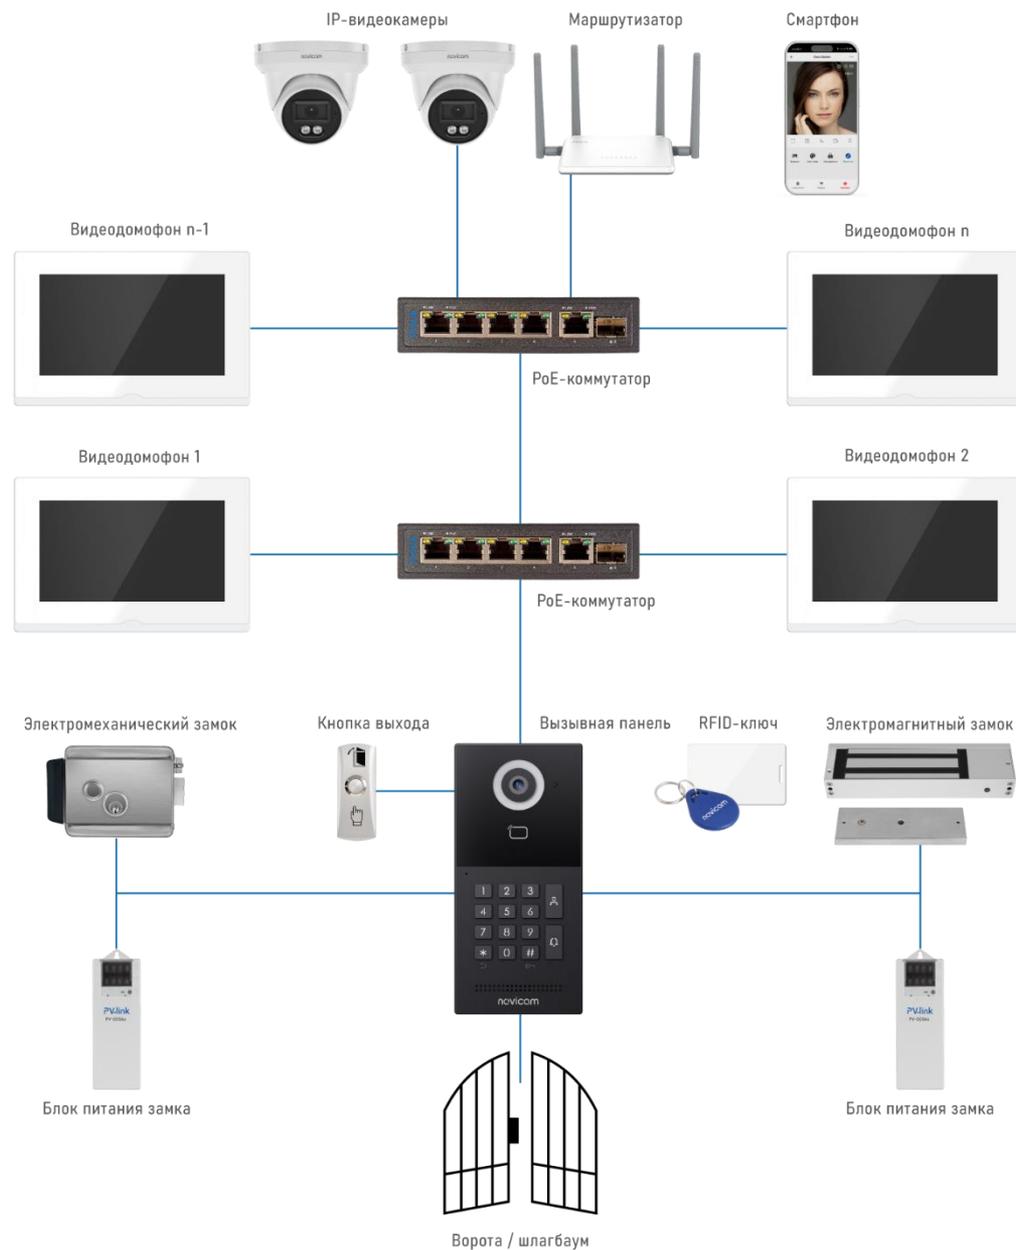

SIP-подключение

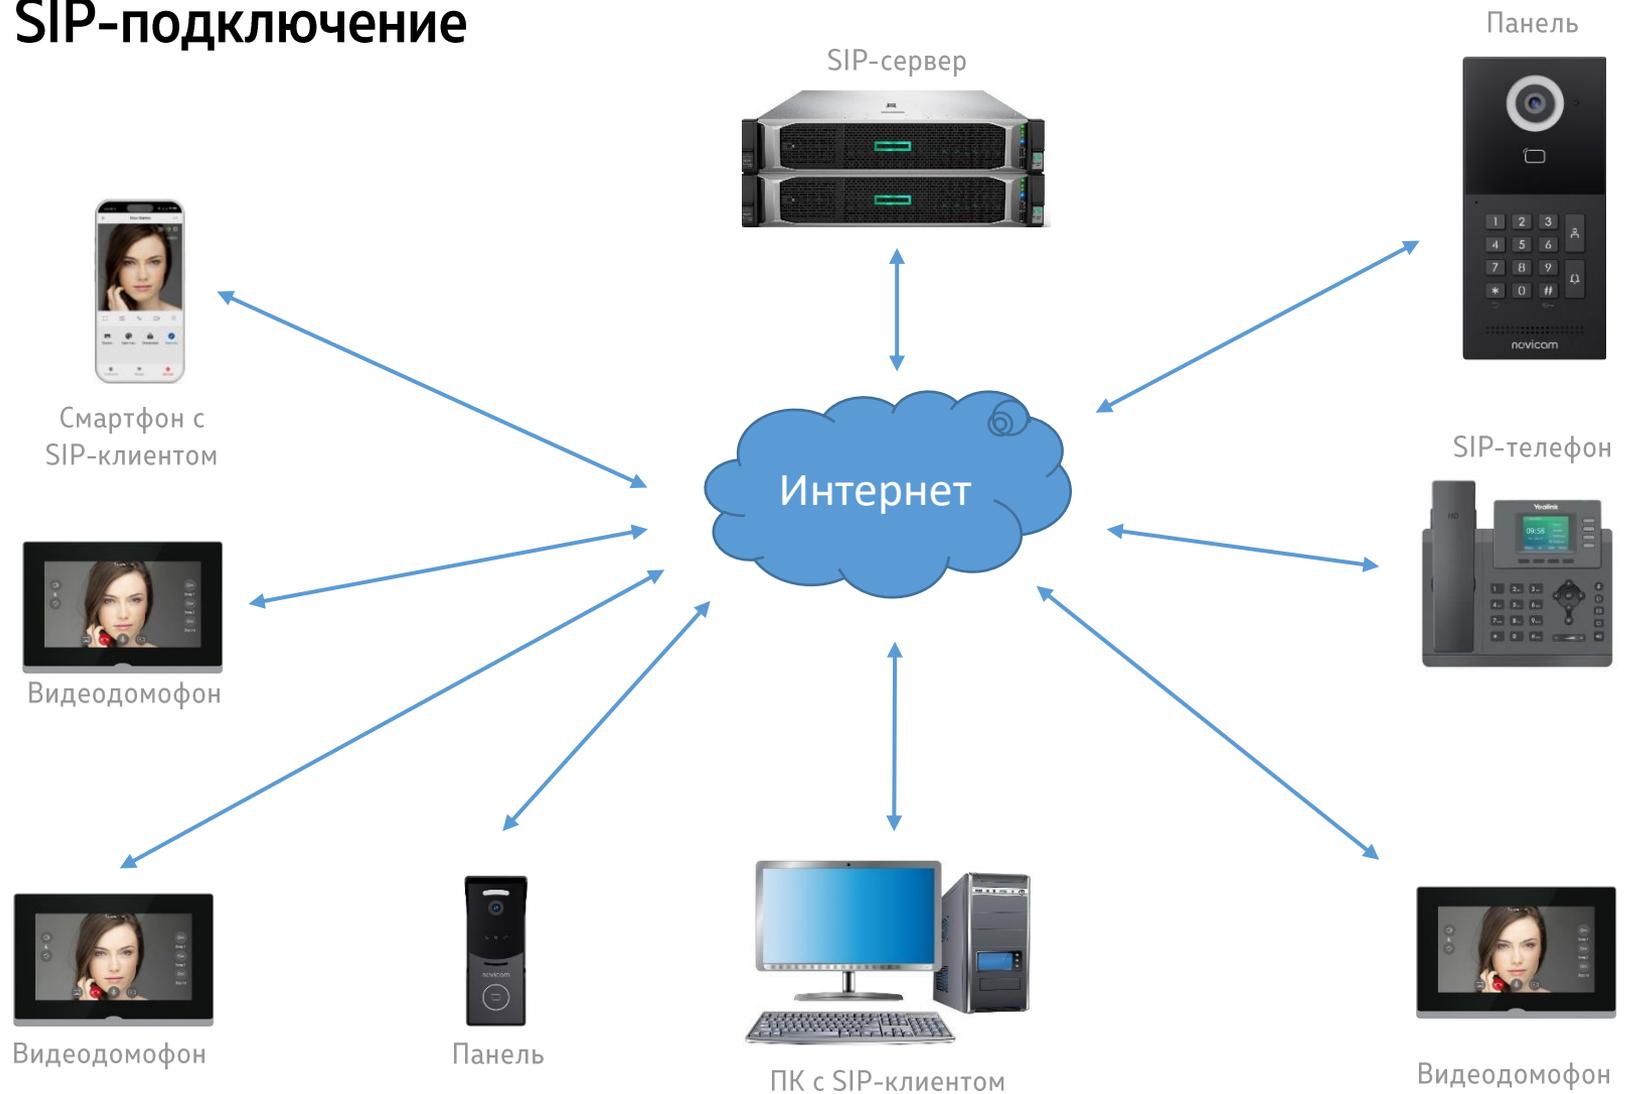

SIP-подключение

novicam Русский Привет, admin

- Общие
- Интерком
- Устройство
- Сеть
- SIP**
- Вызов
- Контакты
- Журнал
- Охрана
- Прочее

SIP

Отображаемое имя

Имя регистрации

* Имя пользователя

* Пароль

* SIP сервер * Порт

Прокси сервер * Порт

* Транспортный протокол

* Код вызова

* Видеонагрузка

DNS SRV


Разблокировка замка через HTTP-команду

<http://IP-адрес/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&index=реле&username=логин&password=пароль>

Включено

Событие	Действующий URL
Вызов	<input type="text" value="http://192.168.1.104/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&index=0&"/>
Сброс вызова	<input type="text"/>
Реле 1 включено	<input type="text"/>
Реле 1 выключено	<input type="text"/>
Вход 1 срабатывание	<input type="text"/>
Вход 1 закрыт	<input type="text"/>
Считывание действительного ключа	<input type="text"/>
Считывание недействительного ключа	<input type="text"/>

Переключение на дополнительные камеры при вызове

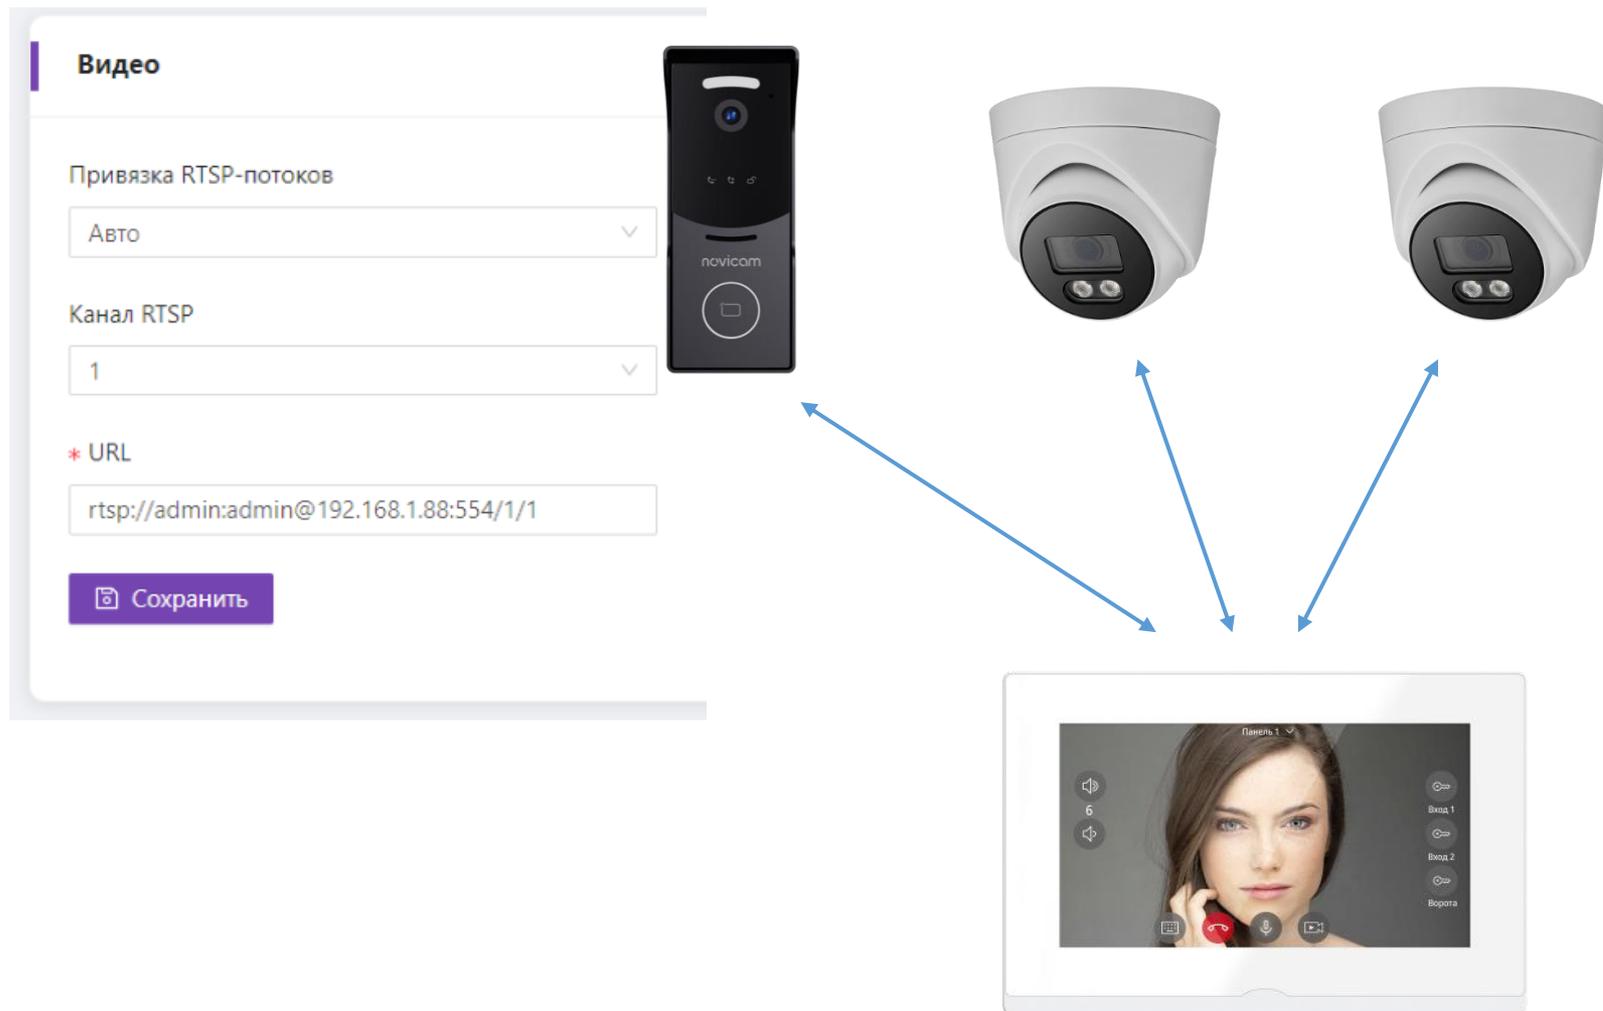

Вызов один за другим



novicam

- Общие
- Интерком
- Устройство
- Сеть
- SIP
- Группа**
- Вызовы
- Доступ
- Прочее

Вызов консьержа

Режим: Один за другим

[+ Добавить](#) [Удалить все](#)

<input type="checkbox"/>	№	Номер
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.101
<input type="checkbox"/>	2	192.168.1.102

Встроенная СКУД

The screenshot shows the 'Изменить' (Edit) modal in the Novicam web interface. The modal is titled 'Изменить' and has a close button 'X'. It contains the following fields and options:

- Статус:
- * Имя: Андрей (6 / 26)
- * Помещение: 1
- Лимит проходов: (1, +, 2334)
- * Кол-во проходов: 100
- Реле: Реле1 Реле2
- Тип пользователя: Постоянный
- Тип пароля: Помещение+Пароль
- Ключ: 10045821 (Считать)
- + Добавить ключ
- Время действия: (2024-10-08 → 2054-10-08, 07:00 → 23:00)
- Все:
- Пн: Вт: Ср: Чт: Пт: Сб: Вс:
- Отмена, OK



КОНТРОЛЛЕРЫ

АВТОНОМНЫЕ	КОНТРОЛЛЕРЫ				УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА	КОНТРОЛЛЕРЫ				EM-MARIN MIFARE
	Без корпуса	Пластик	Металл	Металл		Пластик	Металл	Металл	Пластик	
<p>SB210 888P 1200П, Wi, TM, Peme Н.Р./Н.З., Треп. эк./зам., Мастер-карта, DIP</p>	<p>SE120W 2436P EM-Marin 1000П, ПДУ, Мастер-карта, Peme Н.Р./Н.З., IP66, -45°C...+60°C</p>	<p>SX120KW 2888P EM-Marin Mifare 1000П, Клавиатура, Мастер- карта, Peme Н.Р./Н.З., W/WO, Треп. эк./зам., IP66, -40°C...+60°C</p>	<p>SX210KW 4704P EM-Marin 1000П, Клавиатура, Темпер- атурное реле, Н.Р./Н.З., IP66, -45°C...+60°C</p>	<p>SB310 WIFI 2888P 1000П, Wi, Peme Н.Р./Н.З., Треп. эк./зам., ПДУ, Мастер-карта</p>	<p>SE310KW WIFI 3516P EM-Marin 1000П, Клавиатура, Мастер-карта, Peme Н.Р./Н.З., W/WO, Треп. эк./зам., IP66, -30°C...+60°C</p>	<p>SE210KW WIFI 5332P EM-Marin, 1000П, Клавиатура, Мастер-карта, Peme Н.Р./Н.З., W/WO, Треп. эк./зам., IP66, -40°C...+60°C</p>	<p>SFE410KW WIFI 6592P EM-Marin 1000П, Клавиатура, Скани- рование, Мастер-карта, Peme Н.Р./Н.З., W/WO, Треп. эк./зам., IP66, -30°C...+60°C</p>	<p>XR11W 1390P EM-Marin Mifare, W/O IP66, -40°C...+50°C</p>		

RFID-КЛЮЧИ

EM-MARIN MIFARE	Карты	Брелоки
<p>EC10 EC11 32P 33P EM-Marin</p> <p>MC10 MC11 36P 39P Mifare</p>	<p>ET10 36P EM-Marin</p> <p>MT10 42P Mifare</p>	



КНОПКИ ВЫХОДА

НАКЛАДНЫЕ	КНОПКИ ВЫХОДА		
	Механические	Сенсорные	Бесконтактные
<p>B10 131P Пластик, Н.Р./Н.З.</p>	<p>B41 703P Металл, Н.Р.</p>	<p>B60TL 966P Пластик, Н.Р./Н.З., Подсветка с индикацией</p>	<p>B70SL 1084P Пластик, Н.Р./Н.З., Подсветка с индикацией</p>

- Обновлено изделие
- Поддержка Wi-Fi
- IP66 Влагозащитный корпус
- RFID Считыватель бесконтактных карт
- 1000П Количество пользователей
- Wi Вход Wiegand
- W/O Выход Wiegand
- Треп. эк. Тревожный вход
- Треп. эк. Тревожный выход
- TM Вход Button для считывателей Touch Memory
- DIP Программирование переключателями
- Н.Р. Нормально-разомкнутый контакт
- Н.О. Нормально-открытый замок
- Н.З. Нормально-замкнутый/закрытый контакт/замок

ЭЛЕКТРОЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ

Электромеханические				Электромагнитные	L-кронштейны	Z-кронштейны	U-кронштейны
<p>DL1000 NO 3516P Н.О., 1000 кг, Индикация</p>	<p>DL15P NC 2021P Н.З., 4000Н, мех. разблокировка</p> <p>DL15P NO 2197P Н.О., 4000Н</p>	<p>DL1LP NC 2460P Н.З., 4000Н, мех. разблокировка</p> <p>DL1LP NO 2636P Н.О., 4000Н</p>	<p>DL11 2896P Кнопка с блокировкой, Ключ</p>	<p>DL180 2552P 180 кг</p> <p>DL280 2882P 280 кг, Индикация</p> <p>DL500 5600P 500 кг, Индикация</p>	<p>LH180 760P</p> <p>LH280 760P</p> <p>LH500 1040P</p>	<p>UH180 1096P</p> <p>UH280 1392P</p>	<p>UH280 951P</p>

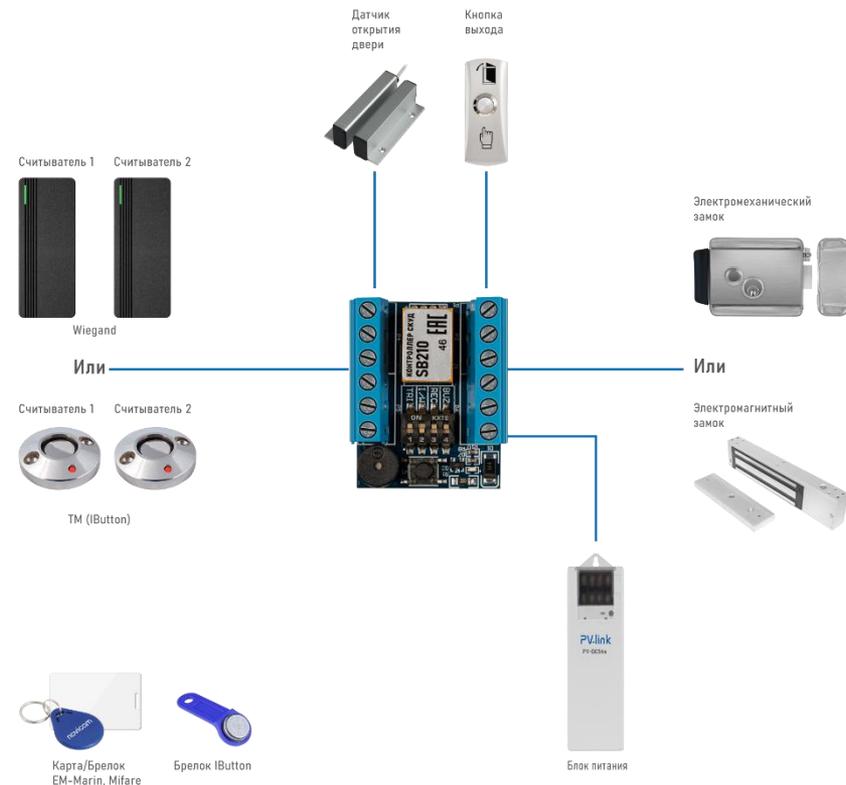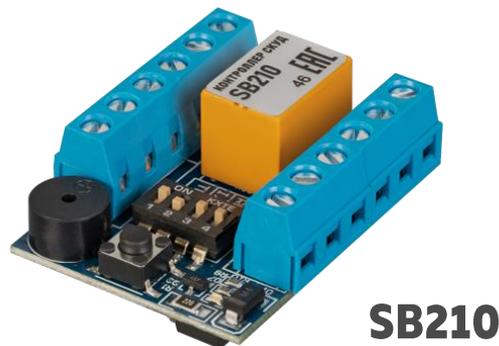


- Поддержка до 1000 пользователей;
- Поддержка до 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand или iButton (Touch Memory);
- Программирование - мастер-ключами или DIP-переключателем;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Трансфер базы данных на другие аналогичные устройства;
- Миниатюрные габаритные размеры 40x30x15 мм.



SE120W

- Поддержка до 2000 пользователей;
- Режимы работы: только RFID-ключи;
- Встроенный считыватель EM-Marin;
- Программирование - ПДУ и мастер-картами;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Пластиковый корпус $-45...+60^{\circ}\text{C}$ (IP66);

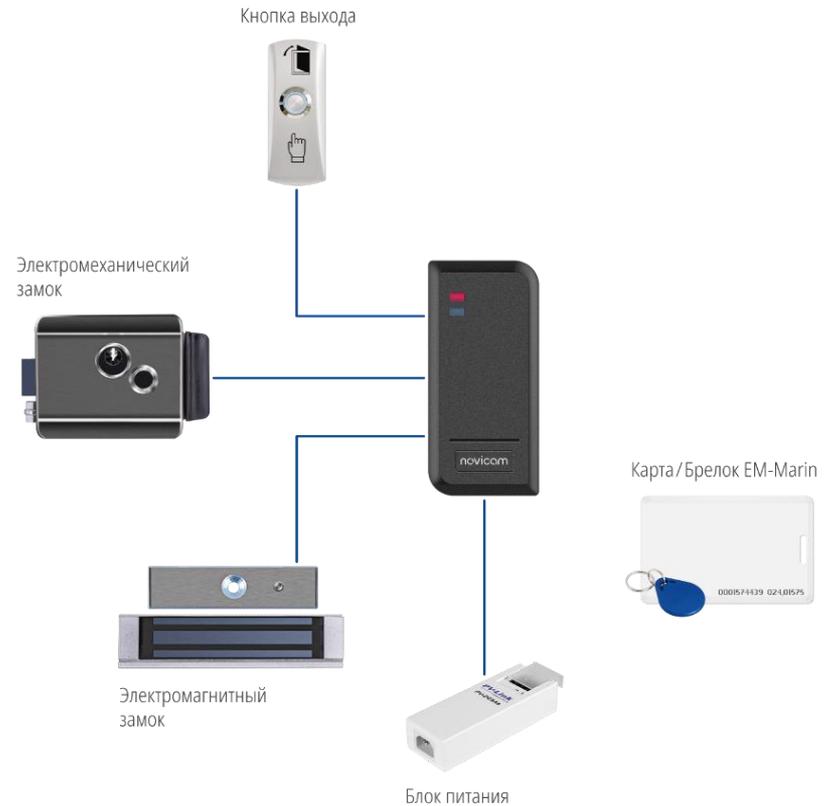



SX120KW

- Поддержка до 1000 пользователей;
- Режимы работы: только RFID-ключи, только пароль, RFID-ключ или/и пароль, Групповой;
- Встроенный комбинированный считыватель EM-Marlin | Mifare;
- Интерфейс Wiegand для работы в качестве считывателя или подключения внешнего считывателя;
- Программирование – кодовое, мастер-картой;
- Реле Н.Р./Н.З. (импульс/триггер);
- Датчик вскрытия корпуса (тампер);
- Пластиковый корпус -40...+60°C (IP66);



SB310 WIFI

- Поддержка до 1000 пользователей;
- Поддержка до 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand
- Настройка, управление, администрирование пользователей, выдача временных паролей в приложении Smart Life | TuYa Smart
- Поддержка всех типов электрозамков;
- Работа в режиме шлюза;
- Тревожные вход/выход;
- Корпус из ABS пластика;






SE210KW WIFI

SE310KW WIFI

SFE410KW WIFI

Корпус	Металл	Пластик	Металл
Клавиатура	Механическая	Сенсорная	
Считыватели	EM-Marin	EM-Marin	EM-Marin Отпечатки
Пользователи	10000	1000	

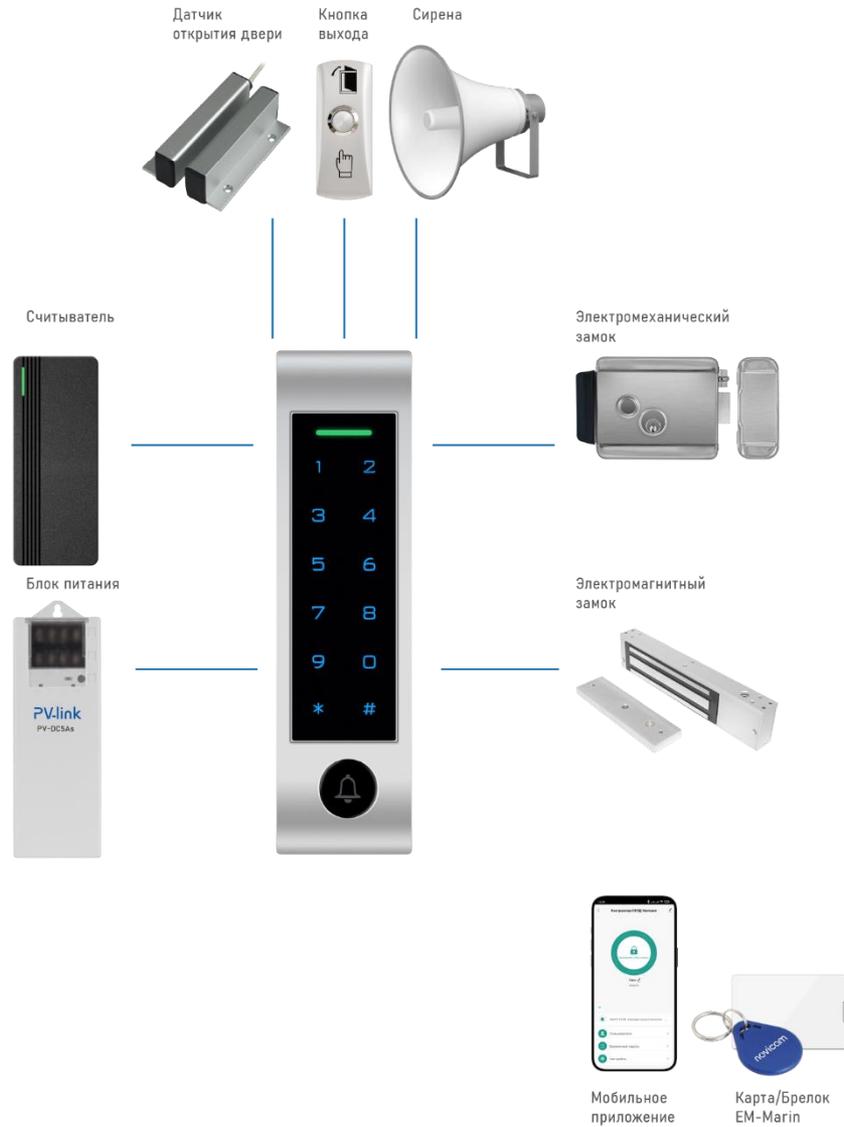



XR11W

- Поддержка идентификаторов EM-Marlin | Mifare
- Выходной интерфейс Wiegand-34
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Всепогодное исполнение IP66



B10

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик



B41

- Н.Р..
- Накладная
- Металл



B60TL

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик
- 2-х позиционная подсветка
- Питание DC 12В



B70SL

- Н.Р./Н.З.
- Накладная
- Пластик
- 2-х позиционная подсветка
- Питание DC 12В

E **C** **10** КЛЮЧ СКУД

10...99 – исполнение

C – карта

T – брелок


B – браслет

E – Em-marin

M – Mifare



EC10
MC10



EC11
MC11



ET10
MT10

Электромеханический замок



- Управление изнутри: кнопка с блокировкой ключом
- Управление снаружи: ключ
- Для дверей с макс.толщиной – 80 мм
- Стальной корпус с нержавеющей напылением
- Для всех типов дверей

DL11



Соленоидный электромеханический замок



DL1000 NO

- Нормально-открыт
- Разблокировка отключением питания или замыканием проводов
- Сила удержания – 1000 кг
- Датчик положения двери
- Регулировка времени разблокировки – до 9 сек.
- 2-х цветная световая индикация
- Врезной монтаж
- Питание DC 12В

Электромеханические защелки



DL1SP NC

- Н.З.
- Мех. разблокировка
- Питание DC 12В, 1А

DL1SP NO

- Н.О.
- Питание DC 12В, 0.25А

DL1LP NC

- Н.З.
- Мех. разблокировка
- Длинная планка
- Питание DC 12В, 1А

DL1LP NO

- Н.О.
- Длинная планка
- Питание DC 12В, 0.25А

- Сила удержания – 4000Н
- Регулируемая запирающая часть
- Подходит для правых и левых дверей
- Корпус и планка из нержавеющей стали
- Запирающий механизм из цинка

Электромагнитные замки



DL180

- Усилие 180 кг
- Кронштейны: LH180, ZH180, УH180
- Питание DC 12В



DL280

- Усилие 280 кг
- Индикатор питания
- Кронштейны: LH280, ZH280, УH280
- Питание DC 12/24В


- Корпус из анодированного алюминия
- -45...+50°C

Кронштейны для электромагнитных замков




LH180
LH280

- Для замка
- Для любых дверей

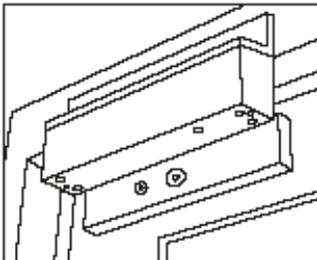


ZH180
ZH280

- Для якоря
- Для любых дверей

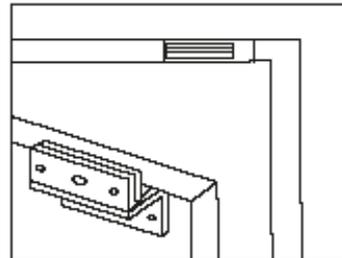


UH280

- Для якоря
- Для стеклянных дверей

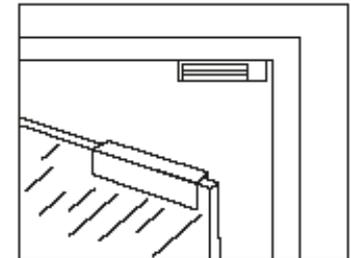


Аудиоинтерком для двух-трех точек

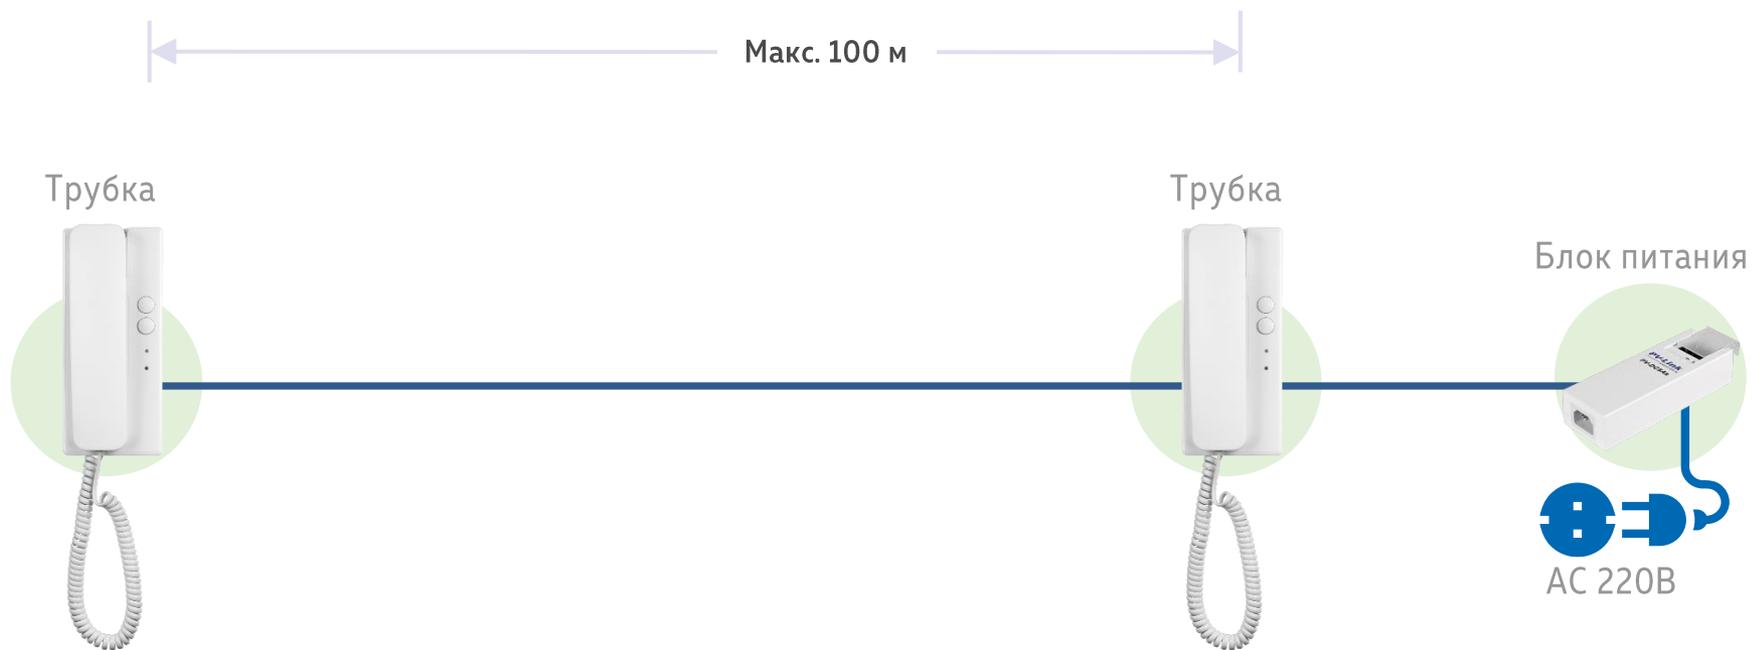


1. Общение между двумя точками (помещениями)

Видеоинтерком

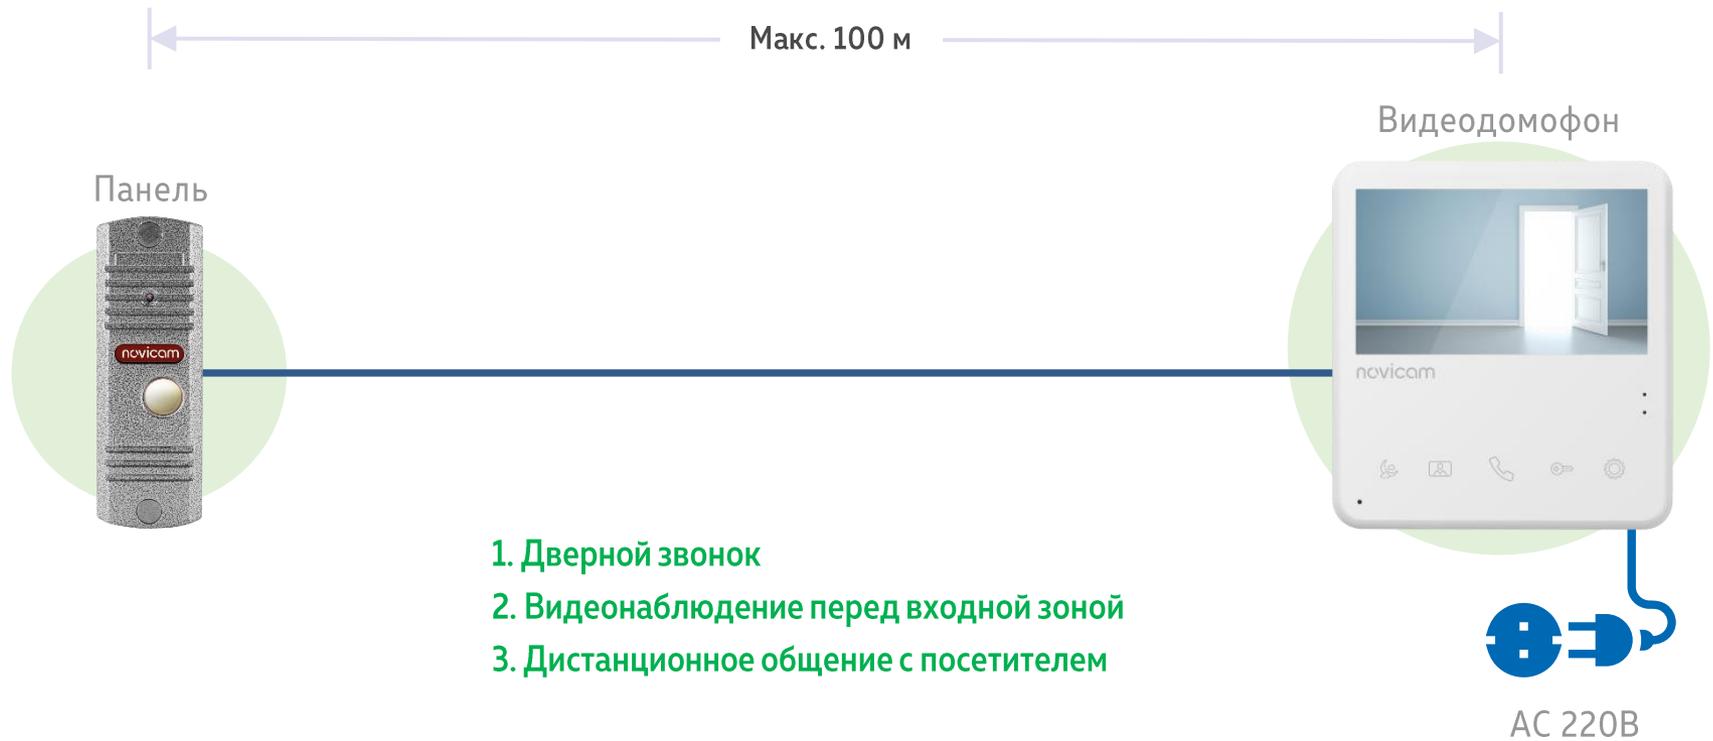


Видеоинтерком на неограниченном расстоянии

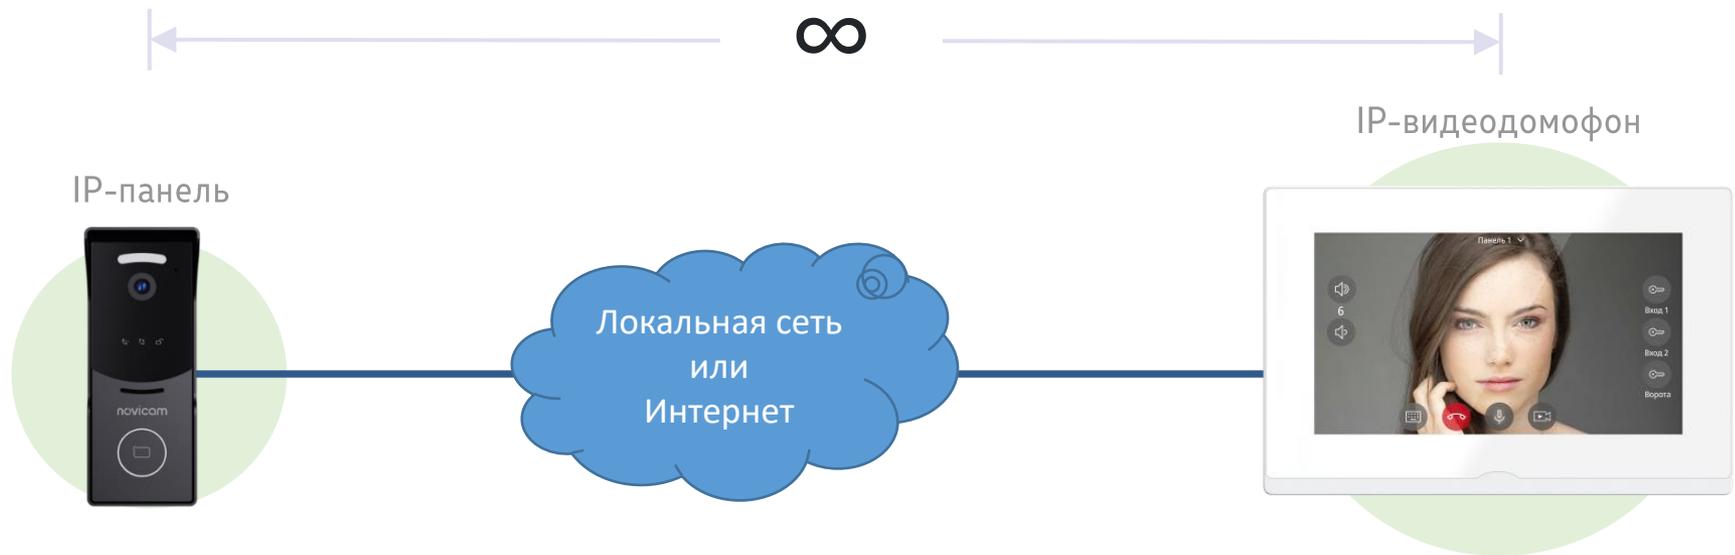


1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем

Аудиоинтерком с возможностью управления замком

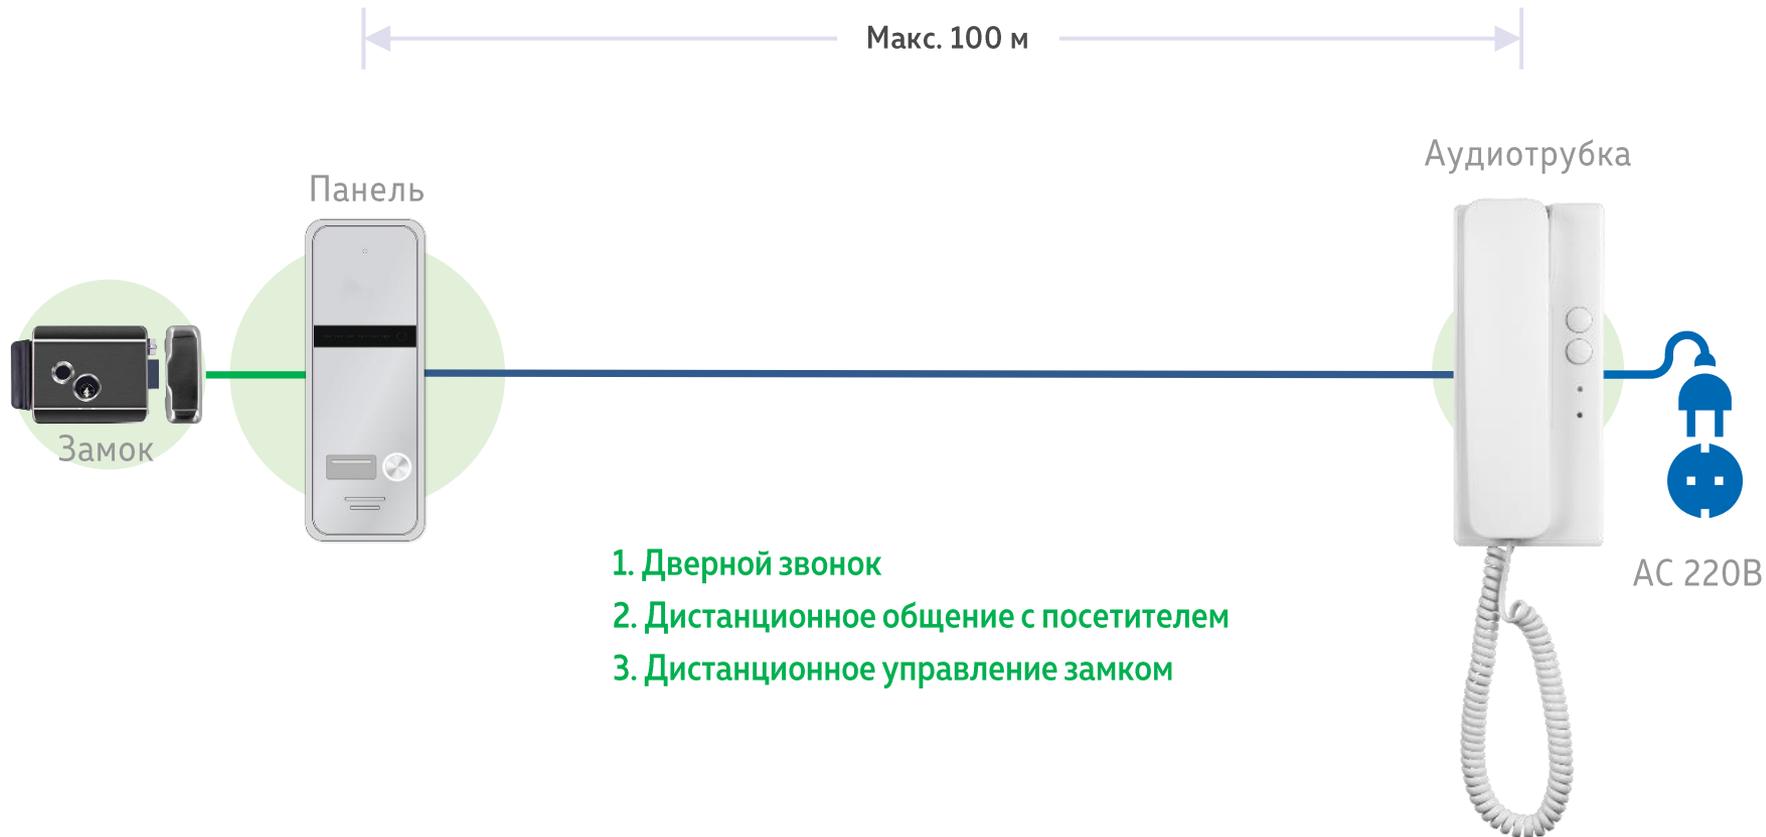

Контроль входной зоны

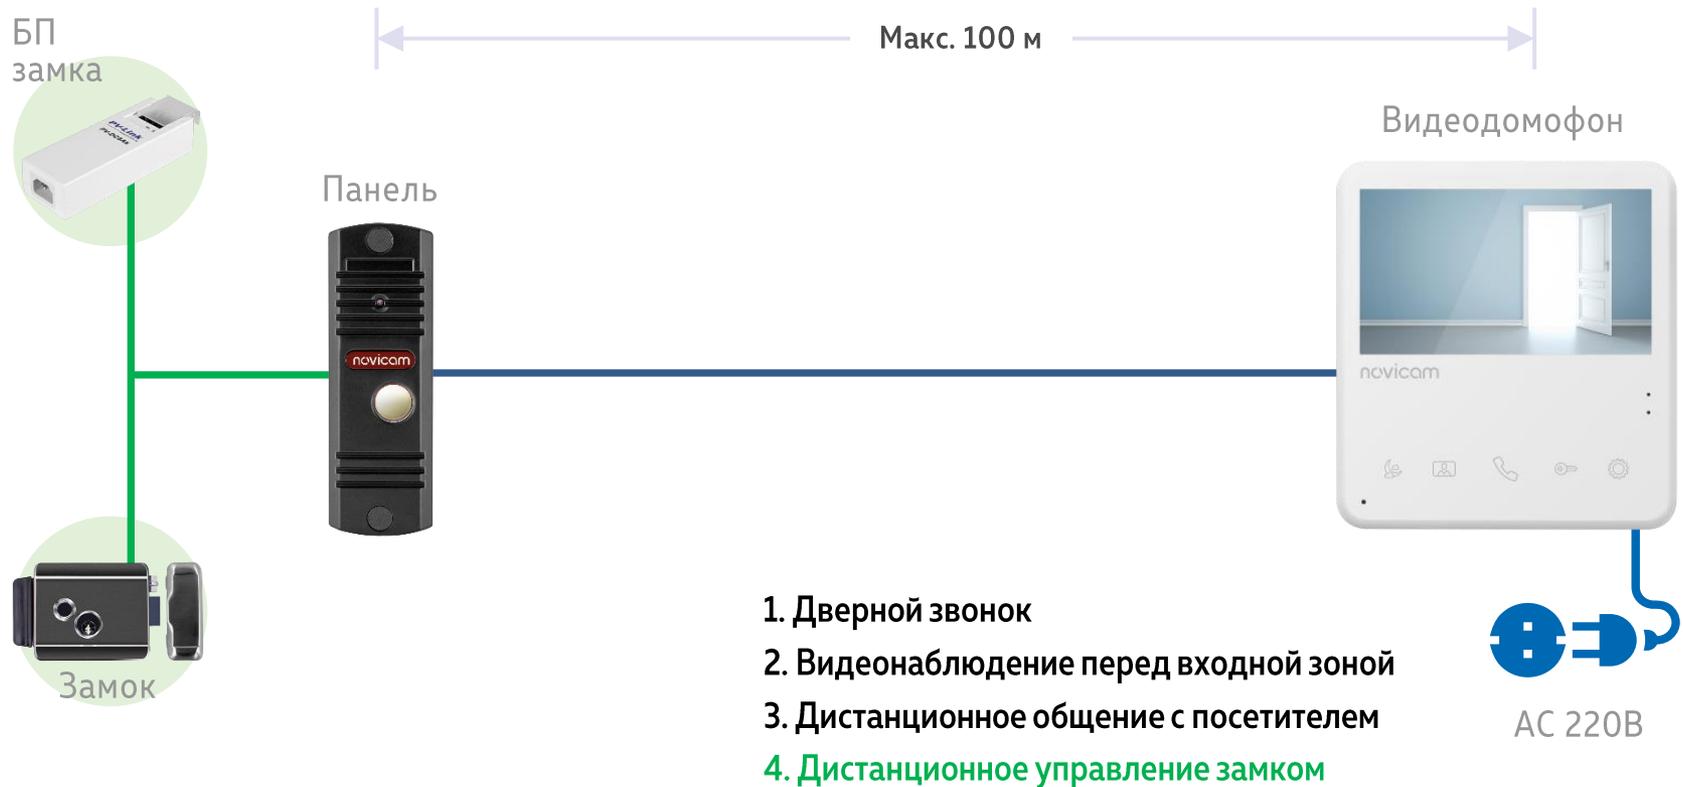


Контроль входной зоны с повышенной безопасностью




Контроль двух входных зон



Контроль 10 входных зон

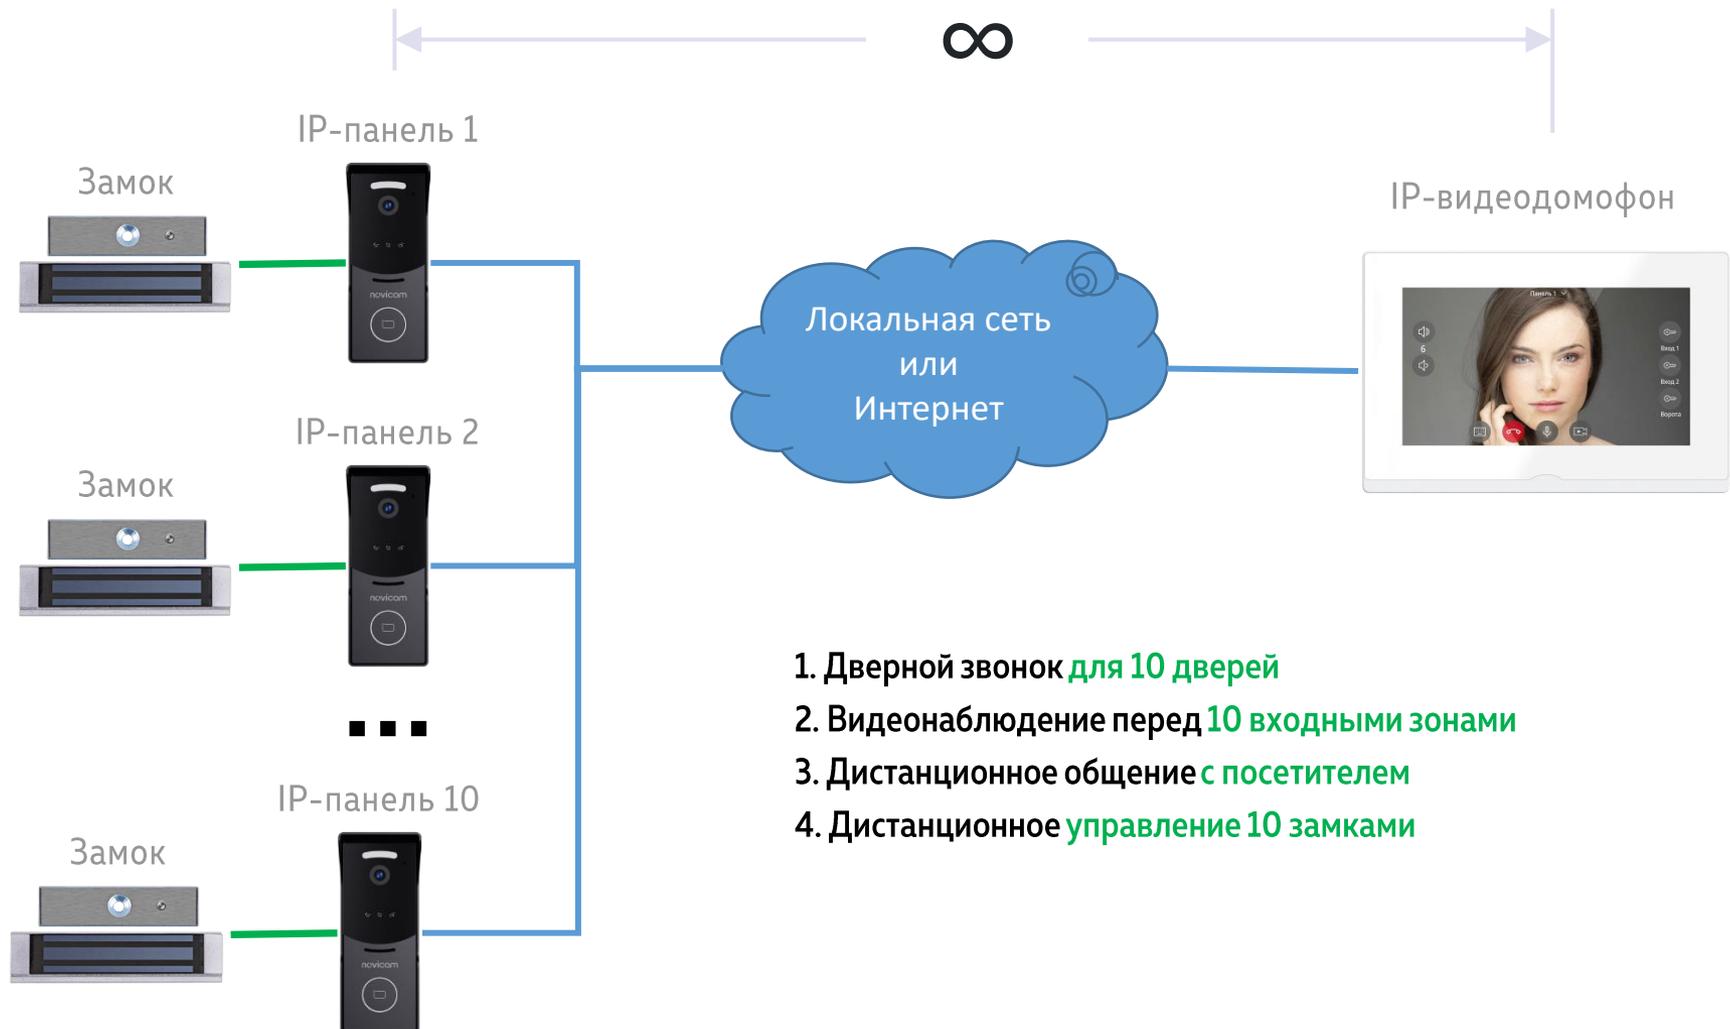

Контроль входной и въездной зон

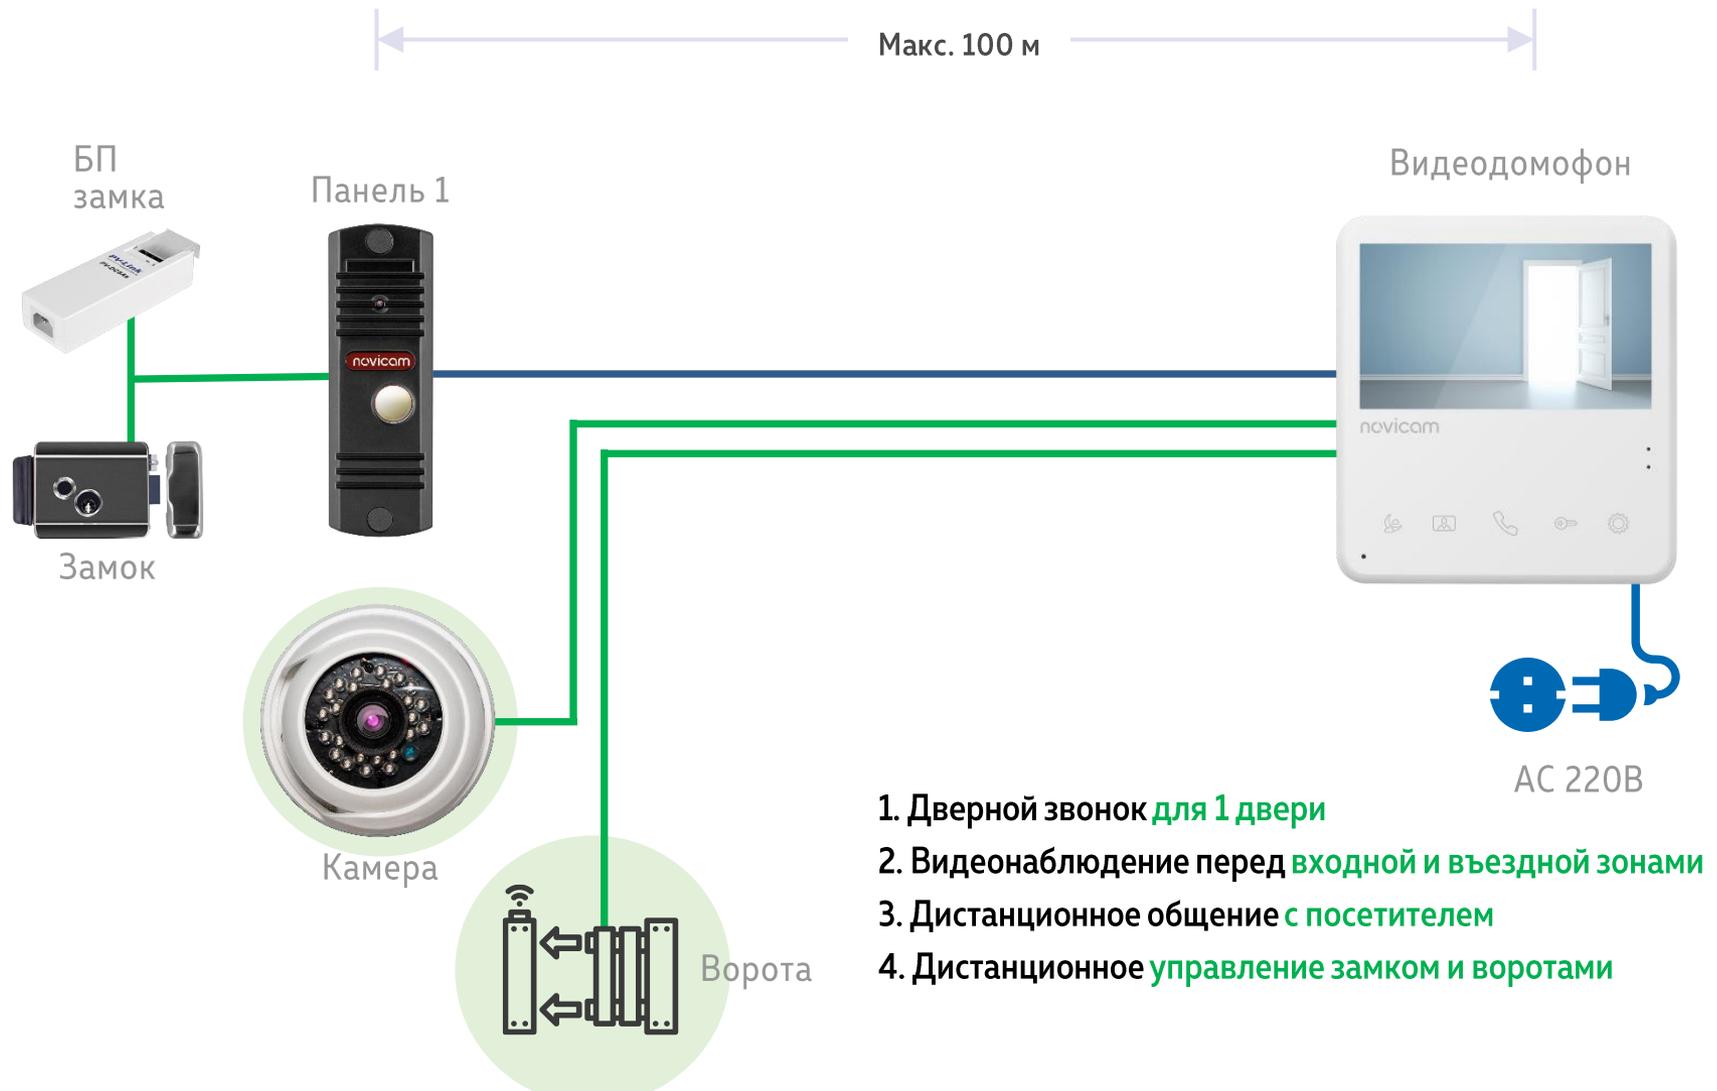

Контроль входной и въездной зон




1. Дверной звонок для 1 двери
2. Видеонаблюдение перед входной и въездной зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком и воротами

Контроль входной зоны с интеграцией в подъездную систему




Многоабонентская система IP-видеодомофони

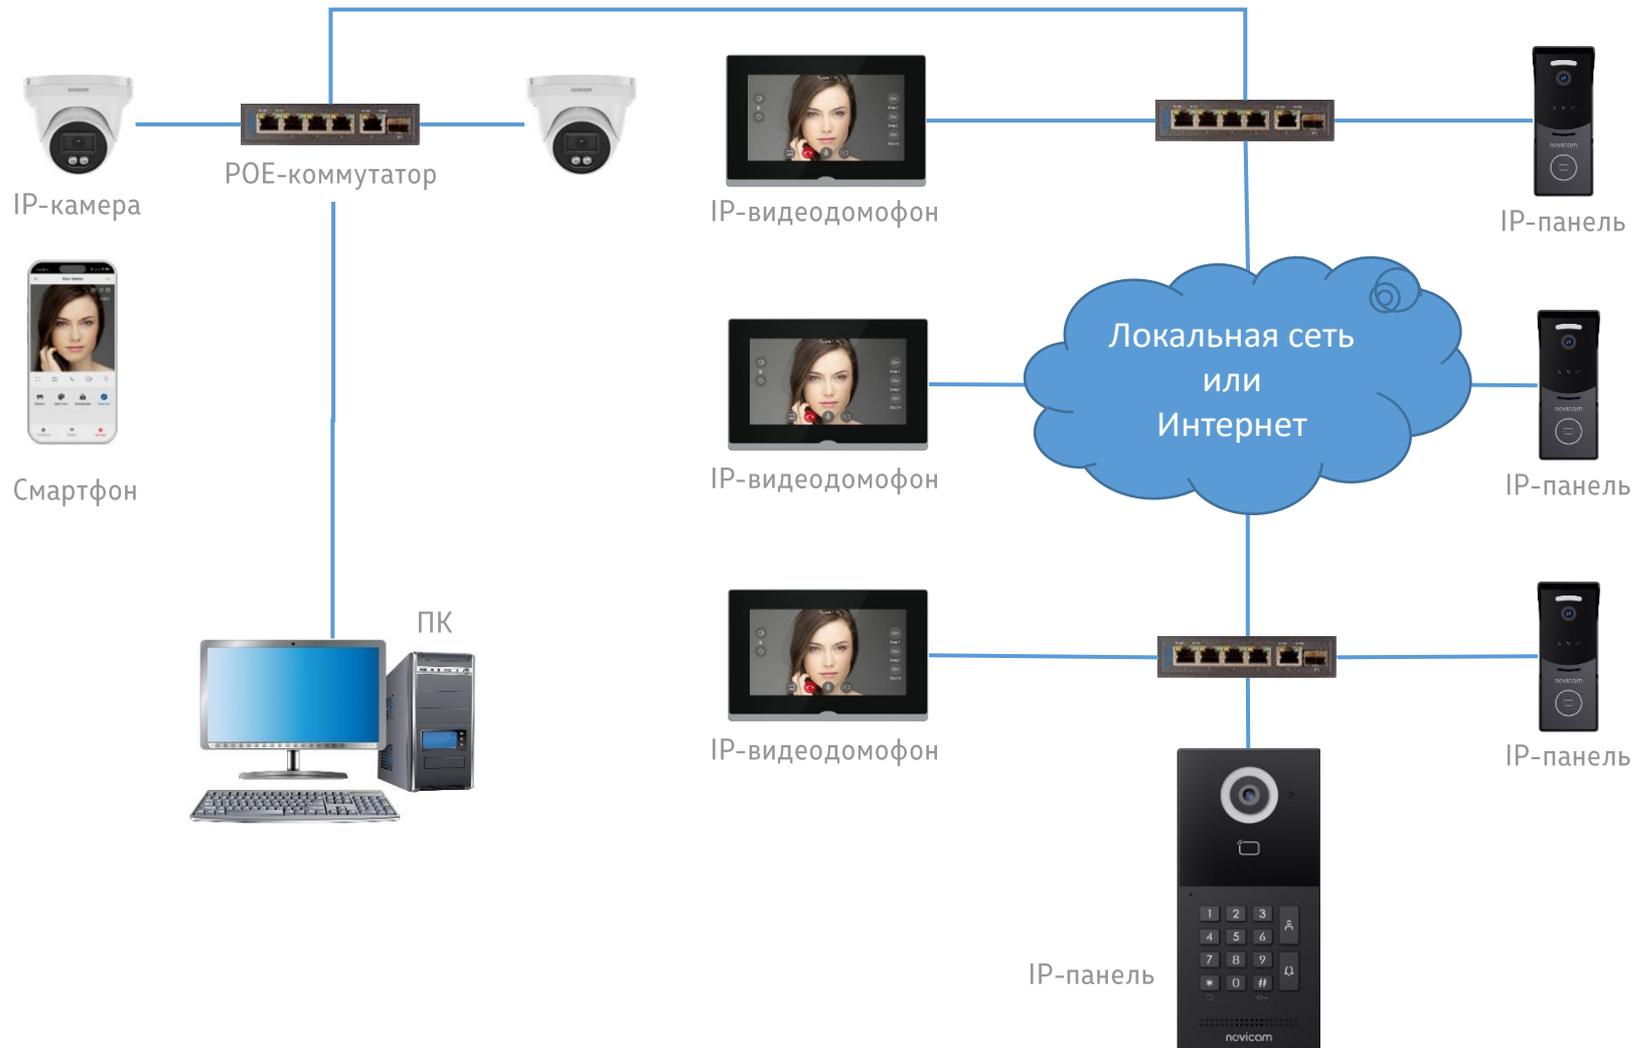


Домофоны со встроенными охранной и видеосистемой



Домофоны со встроенными охранной и видеосистемой

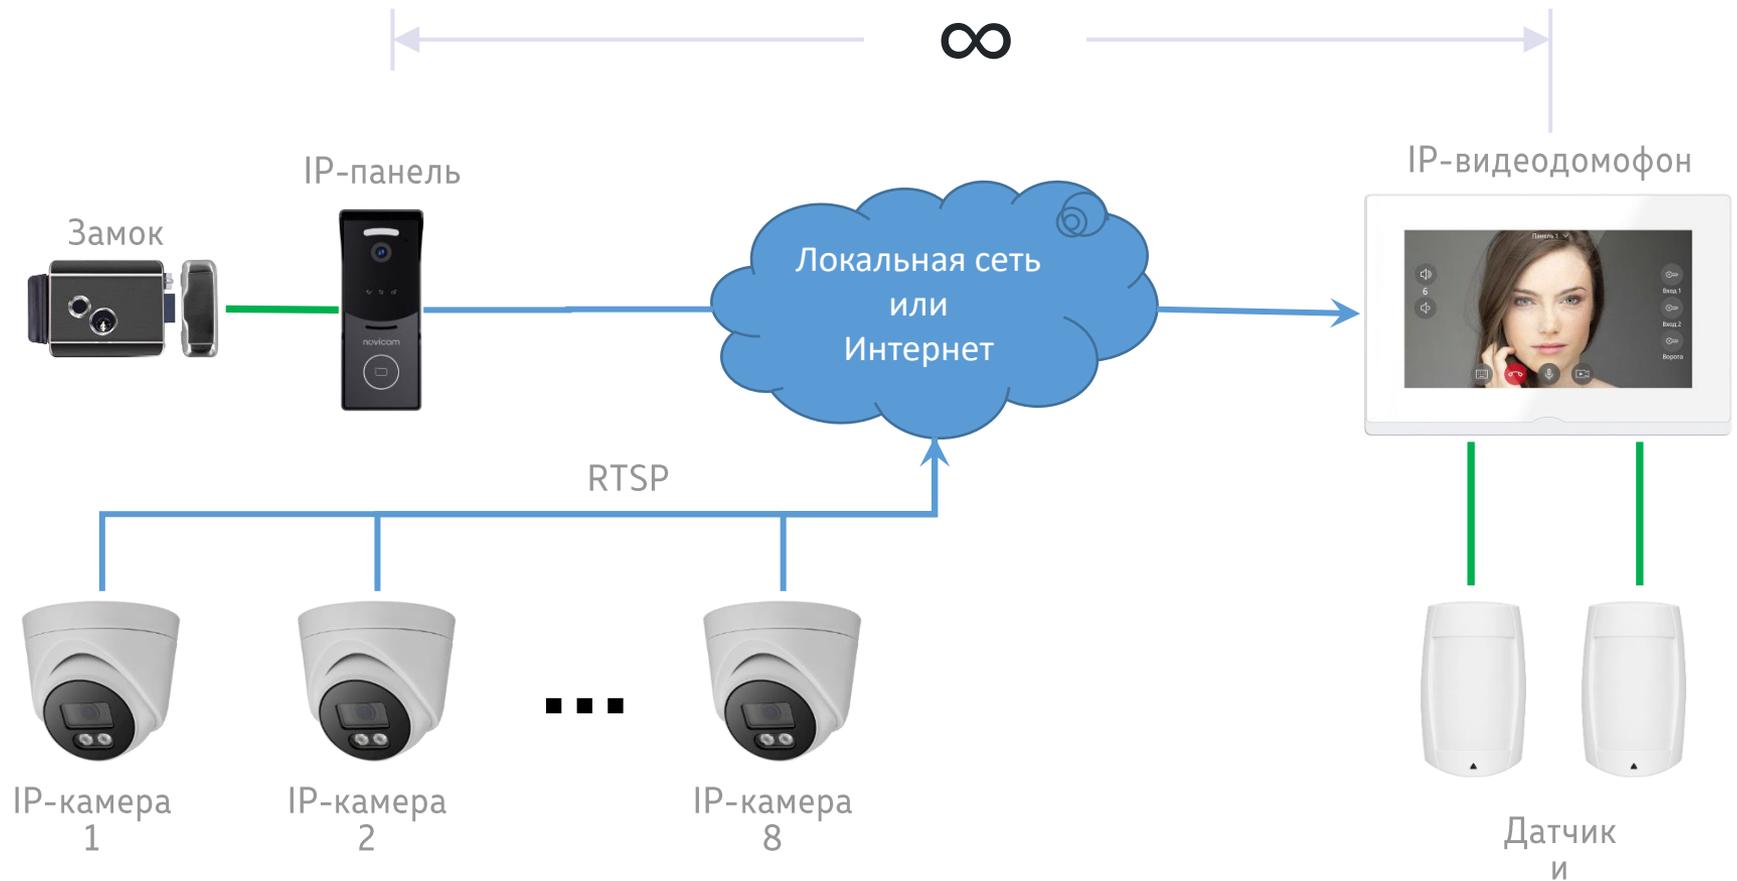


Использование вызывной панели в качестве охранной камеры

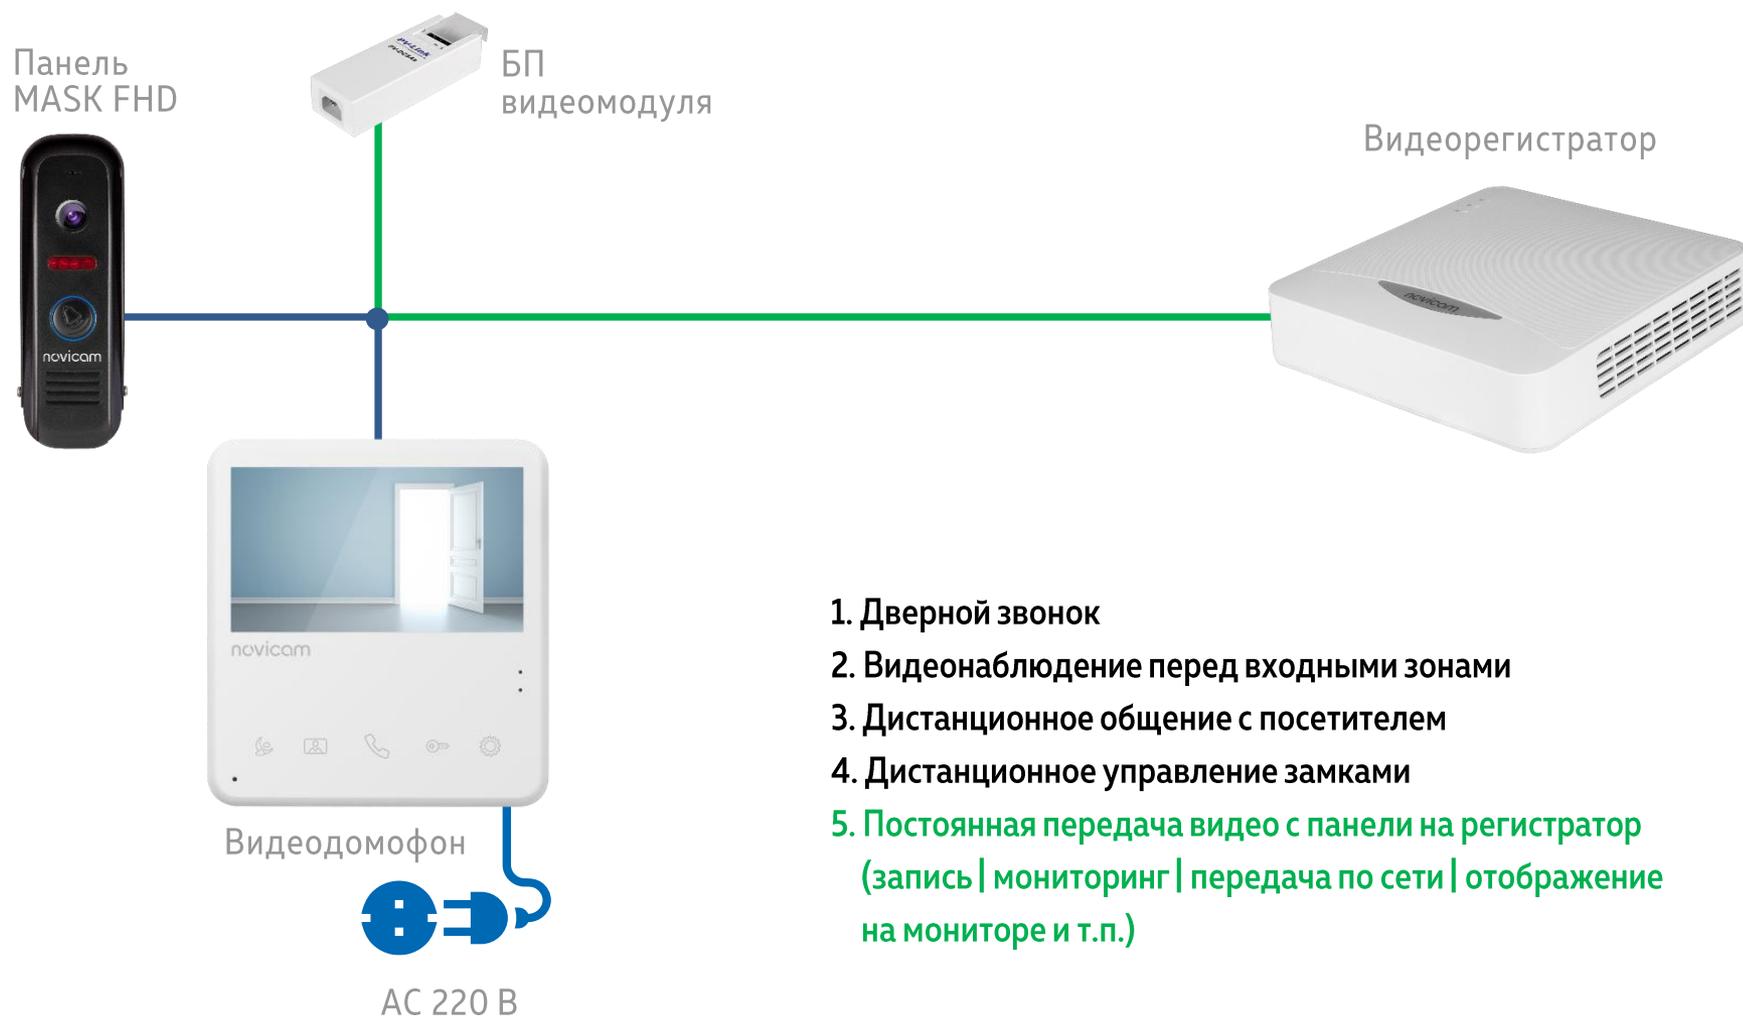


1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замками
5. Постоянная передача видео с панели на регистратор (запись | мониторинг | передача по сети | отображение на мониторе и т.п.)


Использование вызывной панели в качестве охранной камеры

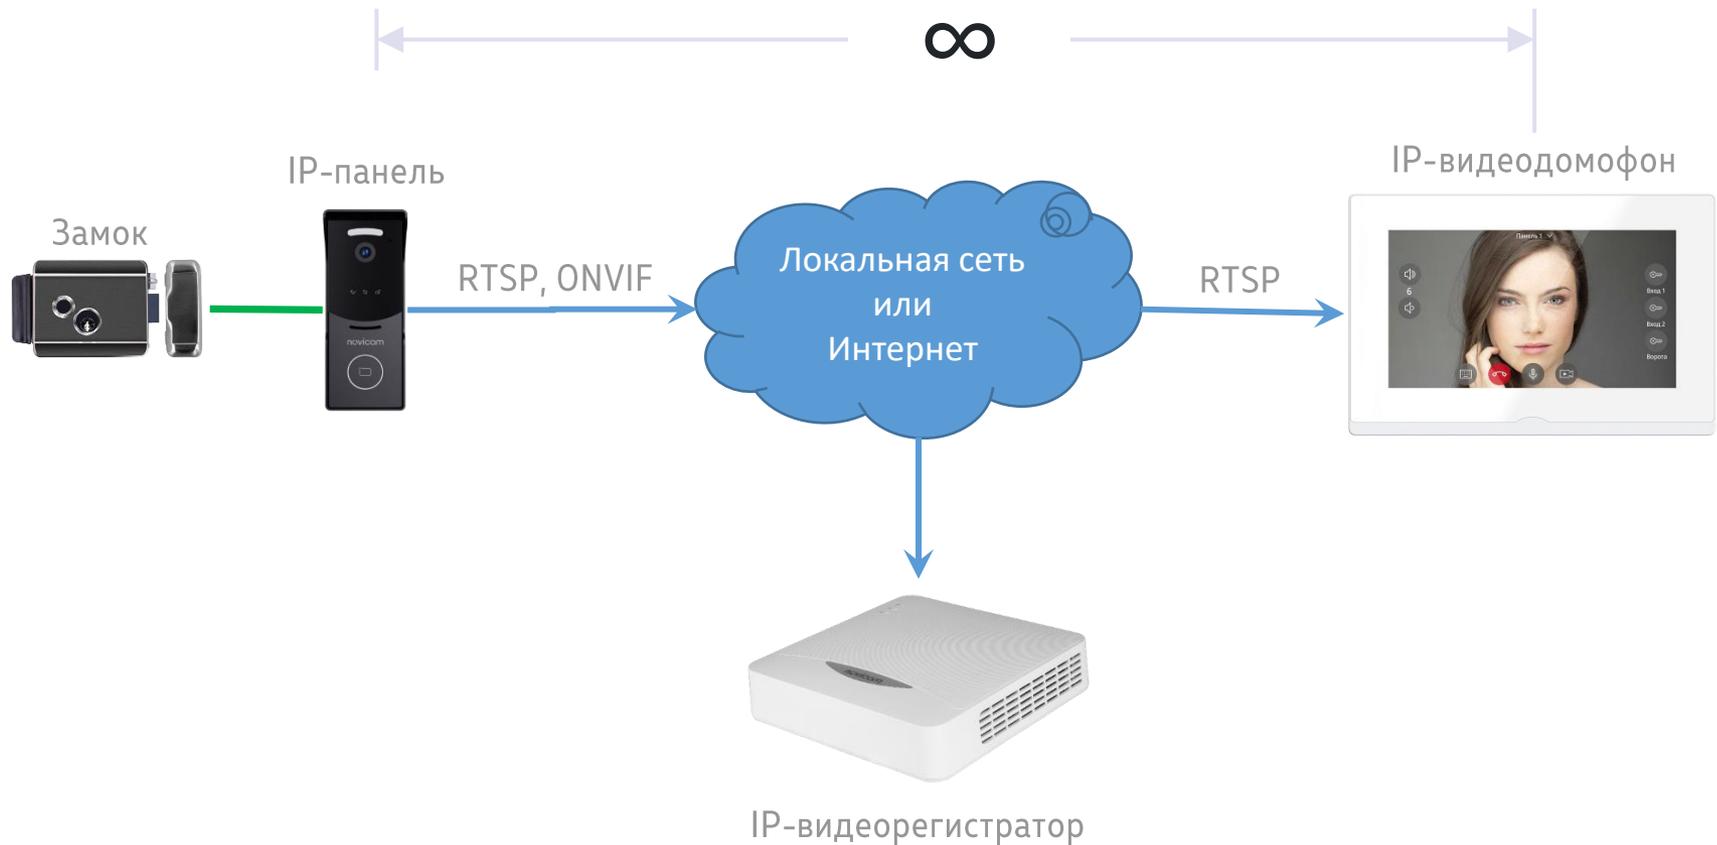


Дополнительные видеодомофоны

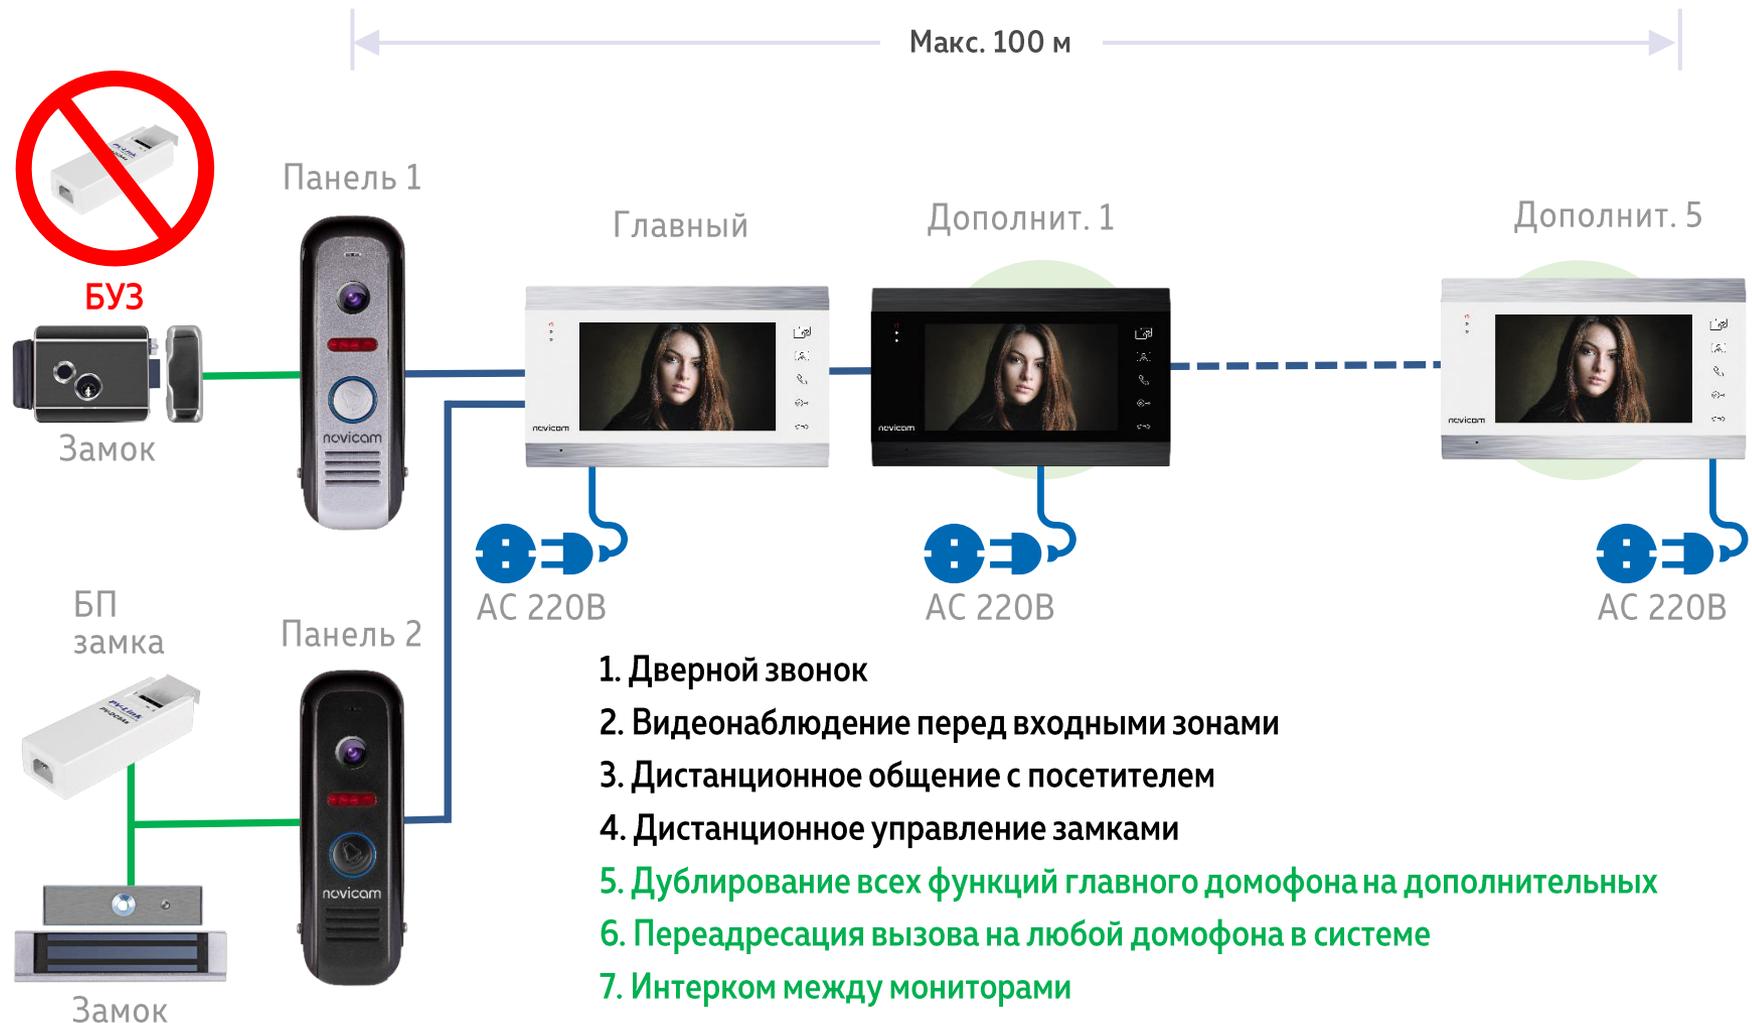

Дополнительные видеодомофоны

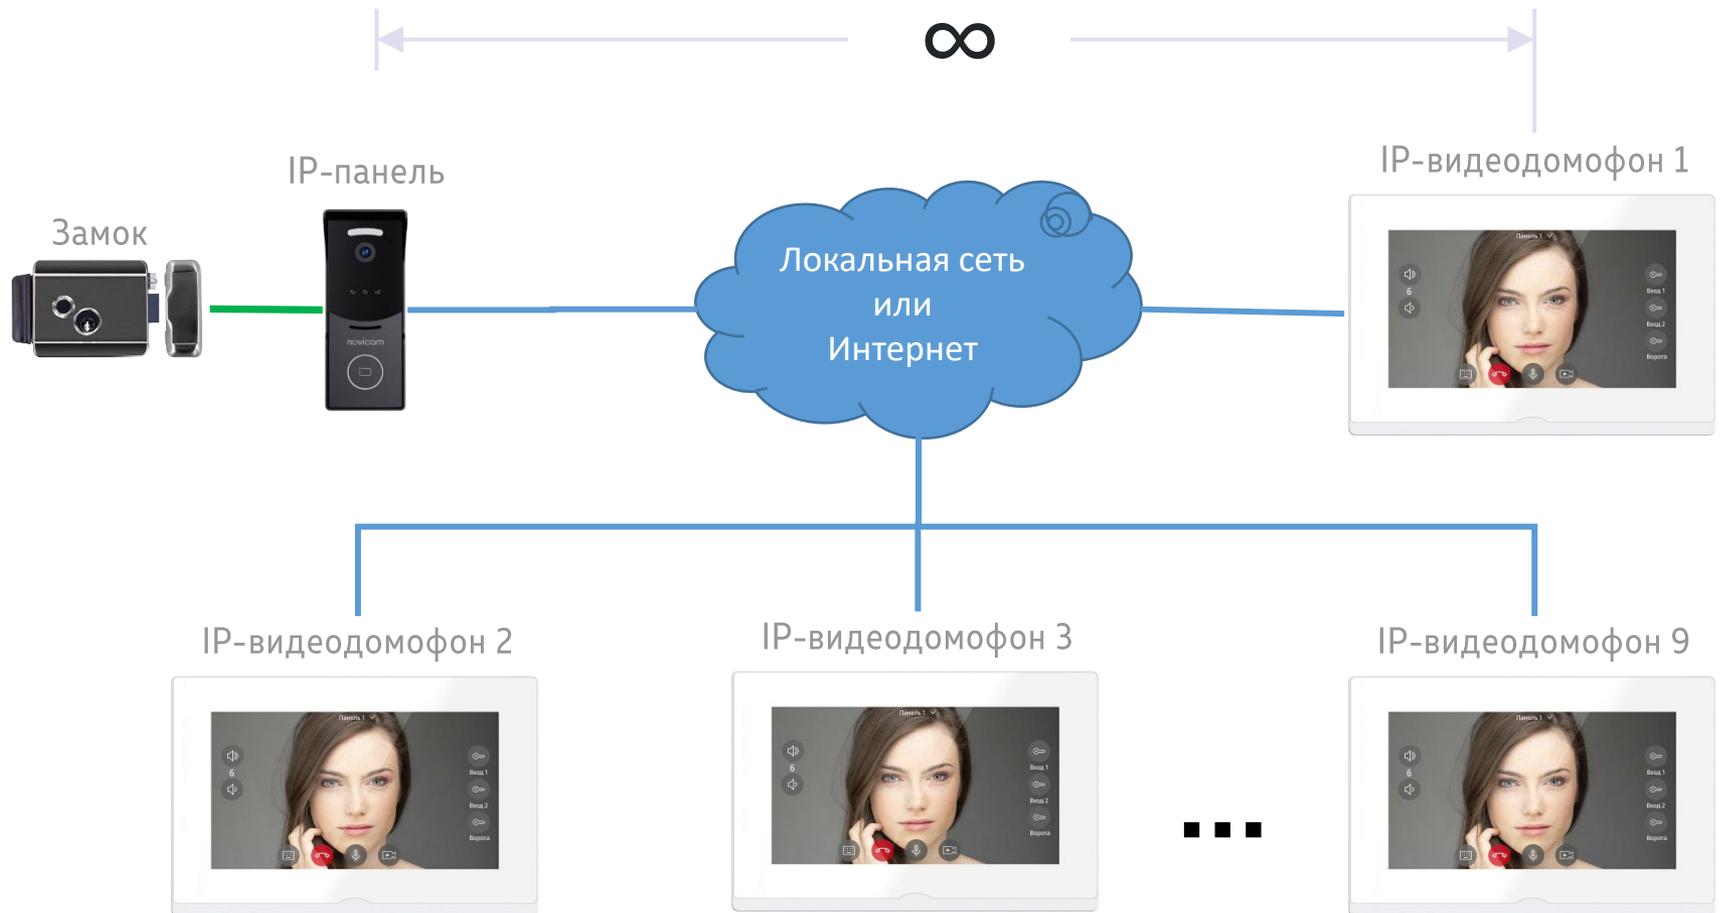

Дополнительные аудиотрубки

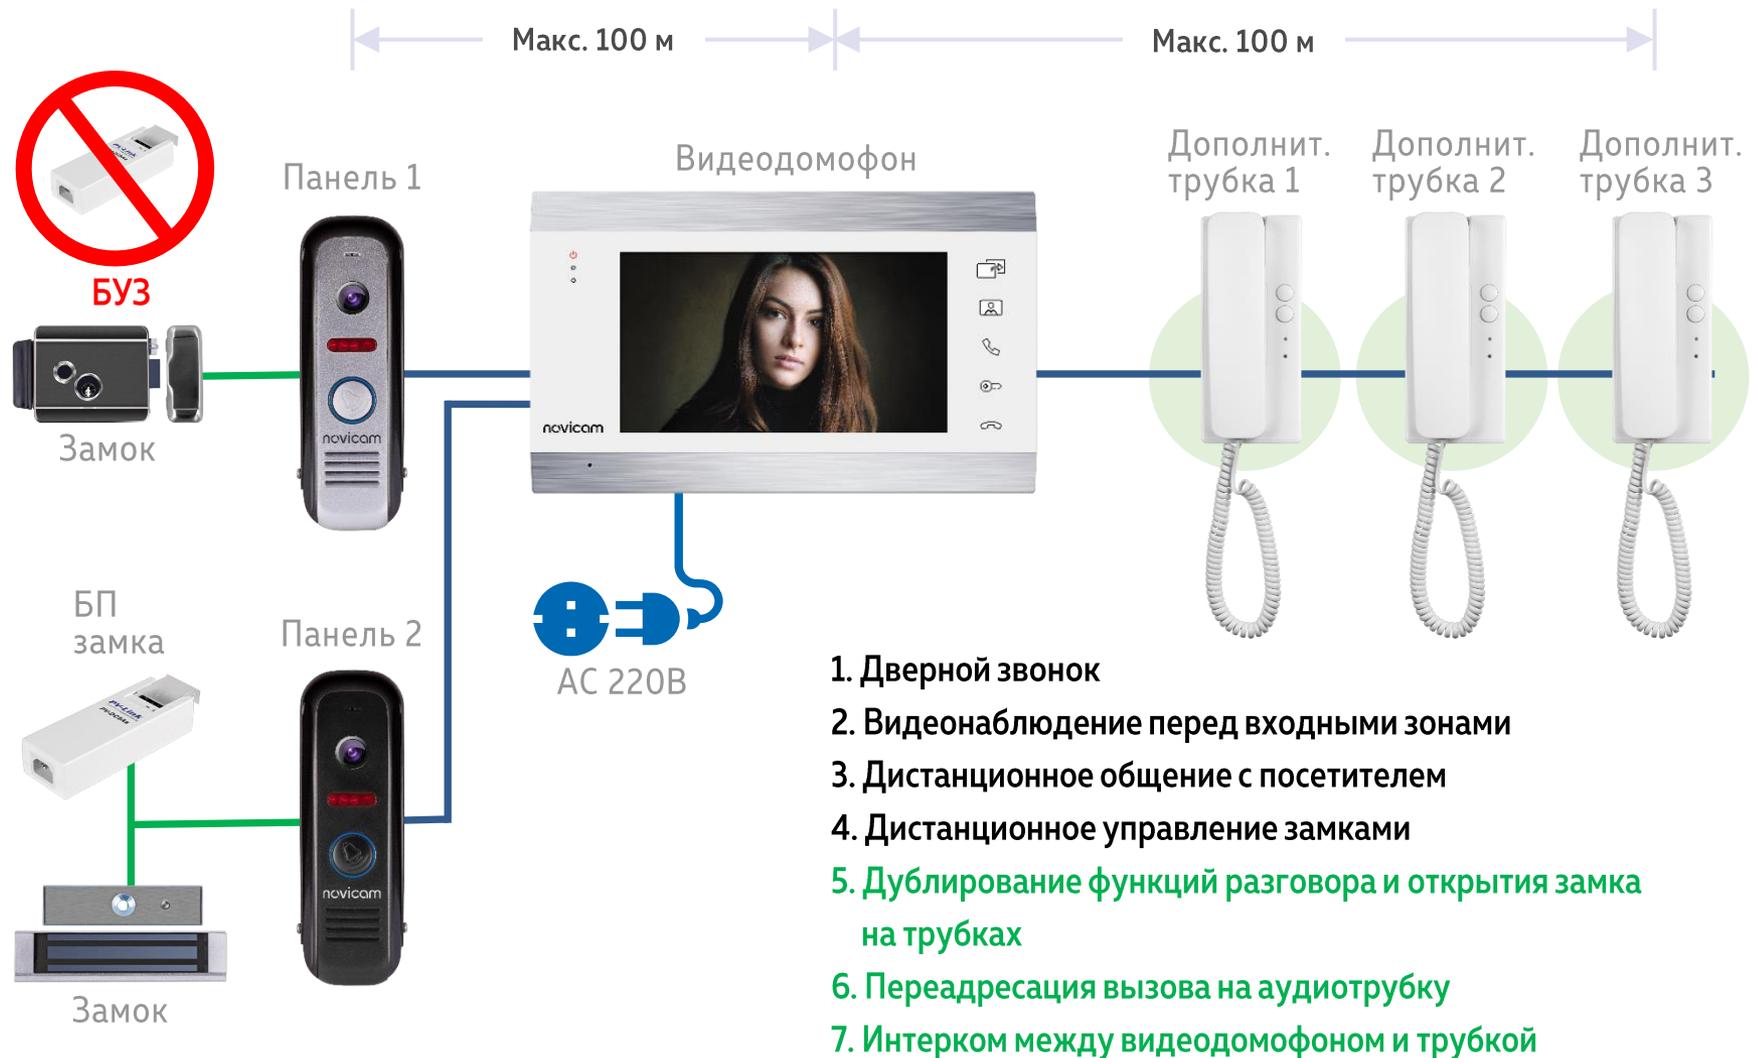

Домофония со встроенной СКУД




1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Открытие замка по RFID-ключам и паролю
6. RFID-считыватель, клавиатура, контроллер и панель в одном устройстве

Домофония с интеграцией в СКУД




1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Открытие замка по RFID-ключам
6. Работа в составе сетевой СКУД
7. Защита от вскрытия
8. RFID-считыватель и панель в одном устройстве

Любой видеодомофон с переадресацией вызова на смартфон

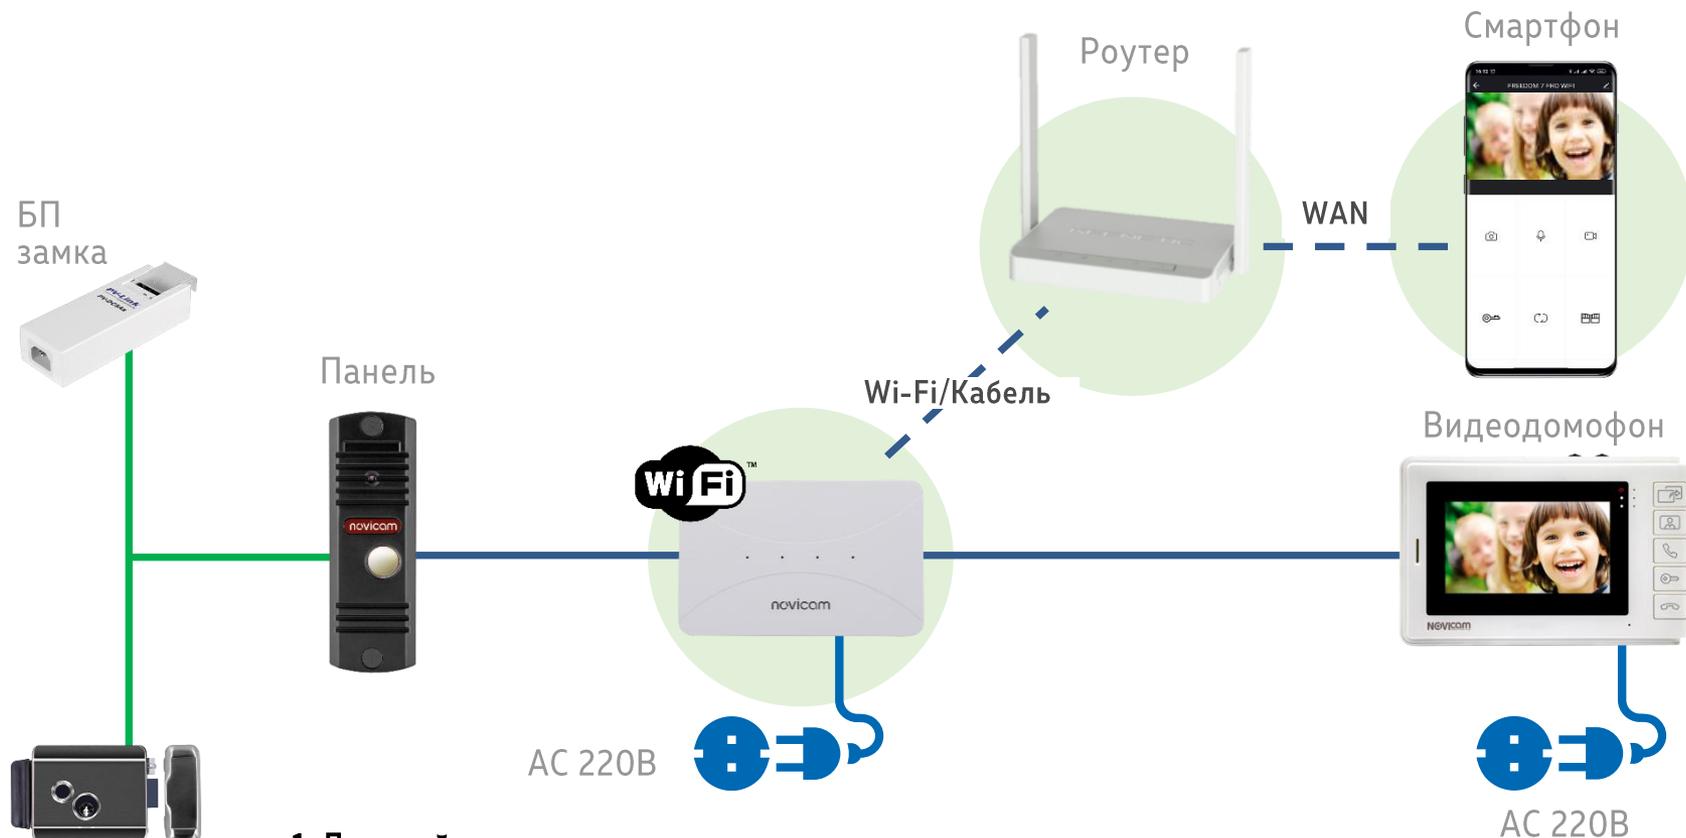


1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Переадресация вызова на смартфон с ОС Android или IOS

Гибридный видеодомофон с переадресацией вызова на смартфон

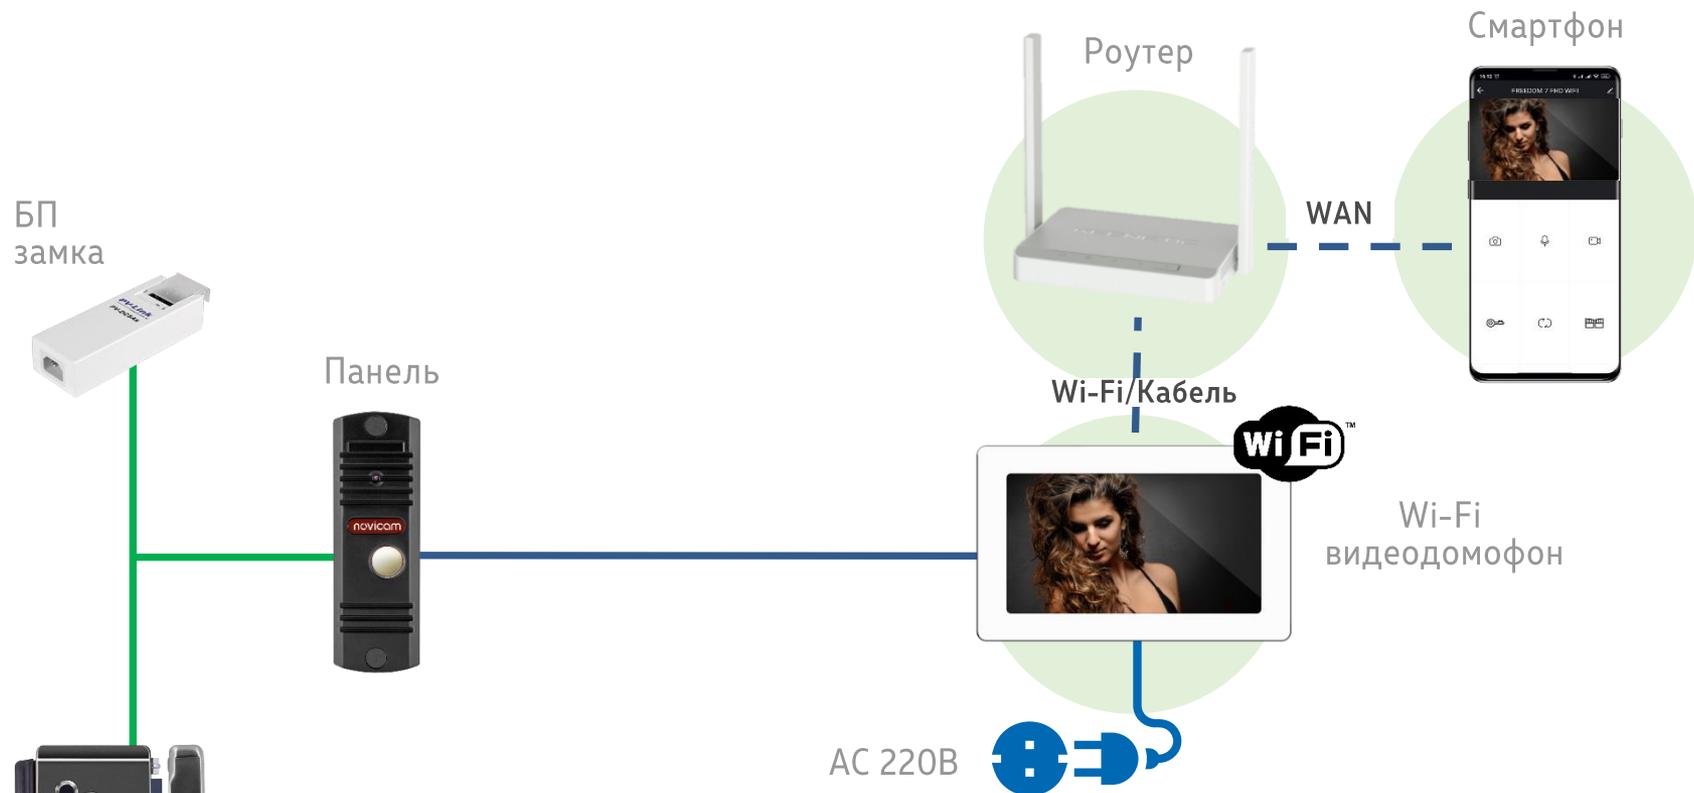

1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входной зоной
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Переадресация вызова на смартфон с ОС Android или IOS


Видеодомофон с резервным питанием

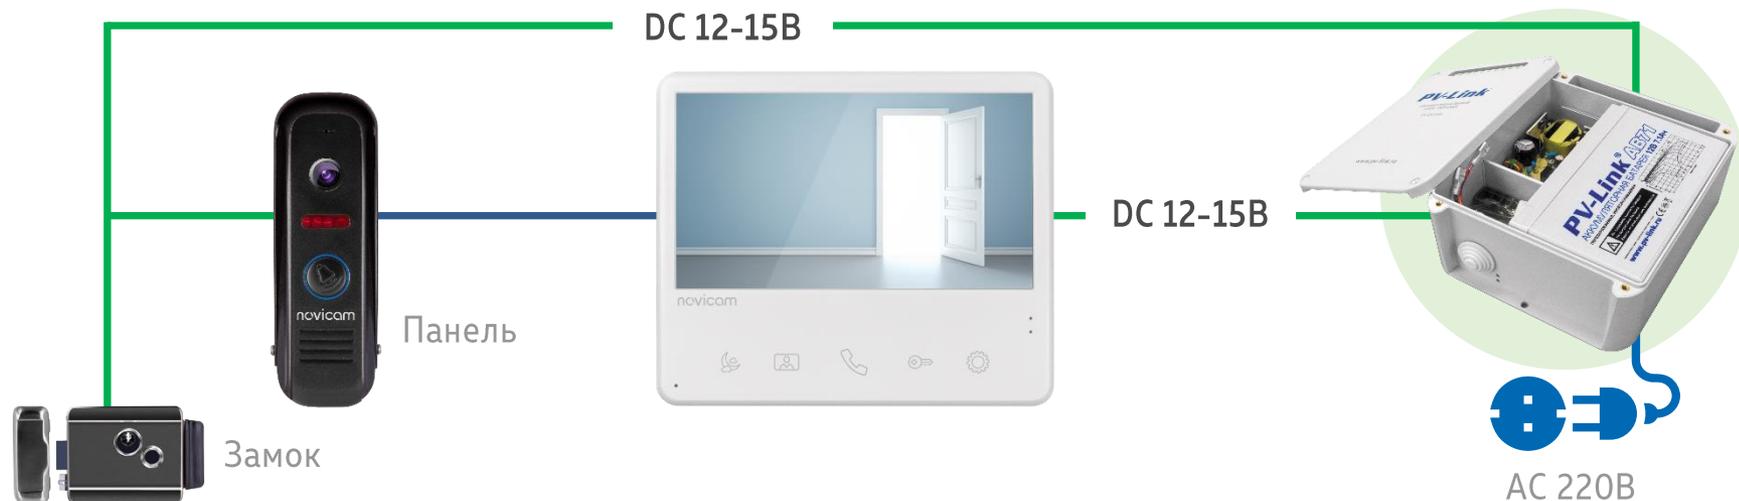

1. Дверной звонок
2. Видеонаблюдение перед входными зонами
3. Дистанционное общение с посетителем
4. Дистанционное управление замком
5. Работоспособность системы в случае отключения основного питания

novicam

8 800 555 05 20
opt@novicam.ru
www.novicam.ru

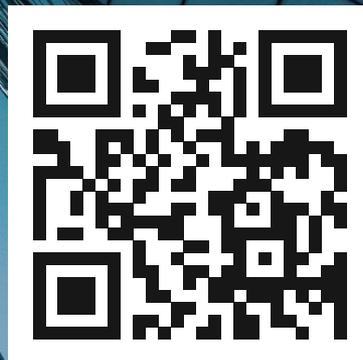

2025.08 EDIT