

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, предоставляемой Потребителю в комплекте с изделием;

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 Novicam



- редаваемая Потребителю в комплекте с изделием;
- 4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствуют рекомендациям Производителя;
- 4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam



01.01.2024

novicam

FULL HD
ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

FANTASY FHD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v.2.0

ОПИСАНИЕ

Вызывная панель Novicam™ FANTASY FHD предназначена для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с видеодомофоном и позволяет вести наблюдение перед собой, а также осуществлять голосовую связь.

Встроенная видеокамера с объективом 1,9 мм, дающим сверхширокий угол обзора 140°, передает качественную картинку с разрешением Full HD 1080p. Тип транслируемого сигнала (1080p/720p/CVBS) может быть выбран с помощью специального переключателя на задней стороне вызывной панели, что позволяет ей работать практически с любым 4-проводным видеодомофоном.

ИК-подсветка с дальностью 3 м позволяет увидеть посетителя в условиях недостаточной освещенности. Встроенное реле дает возможность управлять практически любым электрическим замком. Благодаря встроенному блоку управления замком (БУЗ) панель может управлять электромеханическим замком без источника питания, что упрощает монтаж и стоимость всей системы.

Прочный металлический корпус надежно защищает устройство от внешних воздействий, а угловое крепление, идущее в комплекте, позволяет установить вызывную панель в любом месте.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта



Благодаря современному дизайну, вызывная панель Novicam™ прекрасно подойдет для организации безопасного доступа как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение видео Full HD 1080p/HD 720p/ CVBS
- Регулировка громкости динамика
- Автоматическая ИК-подсветка до 3 м
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный блок управления электромеханическим замком (БУЗ)
- Отдельное питание видеокамеры для постоянной работы и подключения к видеорегистратору
- Угловое крепление в комплекте
- Вandalозащитный корпус с классом защиты IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------|-------|
| Вызывная панель – | 1 шт. |
| Крепежная пластина – | 1 шт. |
| Угловое крепление – | 1 шт. |
| Крепежный комплект – | 1 шт. |
| Форма для точного монтажа – | 2 шт. |
| Паспорт и гарантийный талон – | 1 шт. |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

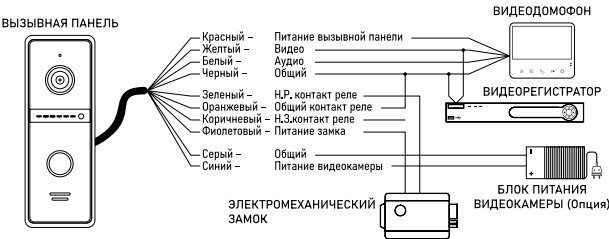


Схема подключения вызывной панели к видеодомофону и электромеханическому замку

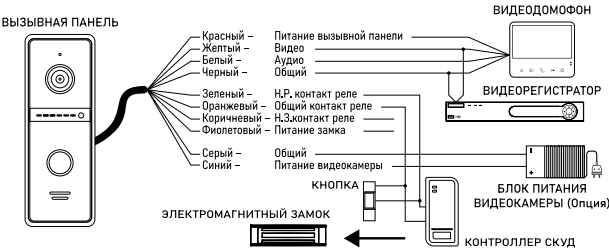


Схема подключения вызывной панели к видеодомофону, контроллеру СКУД и электромагнитному замку

ВЫБОР ТИПА ВИДЕОСИГНАЛА

Перед выбором убедитесь, что подключаемый видеодомофон поддерживает выбираемый тип видеосигнала. В противном случае видеоизображение на дисплее видеодомофона отображаться не будет. Для выбора типа видеосигнала снимите резиновую заглушку на задней стороне вызывной панели. С правой стороны от регулятора громкости динамика расположен переключатель, который имеет три положения.

Верхнее положение – AHD 720p
Среднее положение – CVBS
Нижнее положение – AHD 1080p

Регулировка громкости динамика
Сверху вниз – AHD-M/CVBS/AHD-N
(по умолчанию AHD-M)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novisatm.ru или отсканировав QR-код.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram chat
[tr@novisatm.ru](https://t.me/tr@novisatm.ru)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FANTASY FHD
Цвет	Silver Black
Версия	4887 4888
СИСТЕМА	
Матрица	1/2.7" 2.1 Мп
Разрешение	1080p/720p/960H
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) Механический ИК-фильм
Видеосигнал	AHD-N/AHD-M/CVBS (PAL)
Аудиосигнал	Полудуплекс
Объектив	1.9 мм
Углы обзора	140° по диагонали / 136° по горизонтали
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	Встроенный с регулировкой
Управление	Механическая кнопка
ИК-подсветка	Автоматическая до 3 м (120°)
Подсветка кнопки	Белая – Режим ожидания Красная – Разговор/Мониторинг Зеленая – Разблокировка запирающего механизма
ИНТЕРФЕЙС	
Видеодомофон	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) БУЗ – управление электромех. замком без БП (кратковременный импульс 2 А)
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Видеодомофоны	AHD-N/AHD-M/CVBS
Видеорегистраторы	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Монтаж	Накладной Под углом
Дальность передачи	до 100 м
Влажность	до 98%
Температурный режим	-45°C ...+60°C
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novisatm.ru/tech-support. Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033325d38878c.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения да-

ты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.