

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Novicam™ дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Novicam™ не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Novicam™ может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Novicam™ может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разорвать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Novicam™.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Novicam™;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - а). неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
 - б). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - в). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
 - г). ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Novicam™ или официальными сервис-центрами Novicam™;
 - д). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с Novicam™;
 - е). небрежного обращения;
 - ж). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышающего или иного неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
 - а). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.

* После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

Вопрос естественного износа понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависят от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия изделия Novicam™.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Собрано в Китае, по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam

00.08.2022



novicam

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

FANTASY MR FHD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ОПИСАНИЕ

Вызывная панель Novicam™ FANTASY MR FHD предназначена для организации видеоинтеркома и системы контроля доступа. Устанавливается совместно с монитором видеодомофона и позволяет вести наблюдение перед собой, голосовую связь и контроль доступа по картам Mifare.

Встроенная видеокамера с объективом 1.9 мм, дающим сверхширокий угол обзора 140°, может передавать качественную картинку в разрешении Full HD 1080p на монитор видеодомофона и/или видеорегистратор. Кроме этого, для совместимости панели с другими устройствами разрешение видеовыхода можно поменять на 720p или 960H (CVBS).

ИК-подсветка с дальностью 3 м позволяет увидеть посетителя в условиях недостаточной освещенности.

Панель имеет встроенные контроллер СКУД с памятью на 200 пользователей и считыватель, что позволяет осуществлять проход по RFID идентификаторам формата Mifare.

Встроенное реле дает возможность управлять практически любым электрическим замком.

Прочный металлический корпус надежно защищает устройство от внешних воздействий, а угловое крепление, идущее в комплекте, позволяет установить вызывную панель в любом месте.

Благодаря современному дизайну, вызывная панель Novicam™ прекрасно подойдет для организации безопасного доступа как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение видео Full HD 1080p/HD 720p/CVBS
- Встроенные контроллер СКУД и считыватель Mifare
- Настройка громкости динамика
- Автоматическая ИК-подсветка до 3 м
- Встроенное реле для управления любым замком
- Отдельное питание видеокамеры для постоянной работы и подключения к видеорегистратору
- Угловое крепление в комплекте
- Вandalозащищенный корпус IP66
- Антикоррозийное покрытие электронной платы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | | |
|----------------------------|-------|---|-------|
| ■ Вызывная панель | 1 шт. | ■ Мастер-ключ | 2 шт. |
| ■ Крепежная пластина | 1 шт. | ■ Форма для точного монтажа | 2 шт. |
| ■ Угловое крепление | 1 шт. | ■ Паспорт изделия и гарантийный талон | 1 шт. |
| ■ Крепежный комплект | 1 шт. | | |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

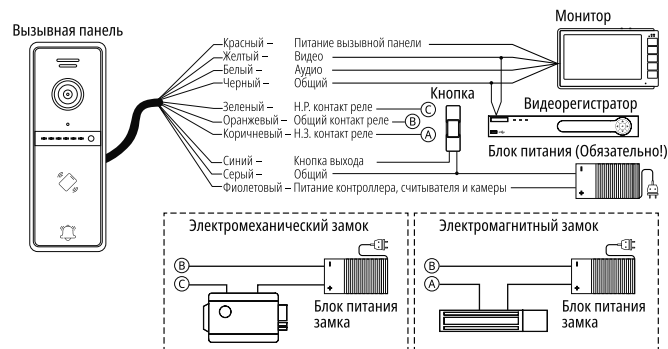


Схема подключения вызывной панели FANTASY MR FHD для работы в режиме автономного контроллера

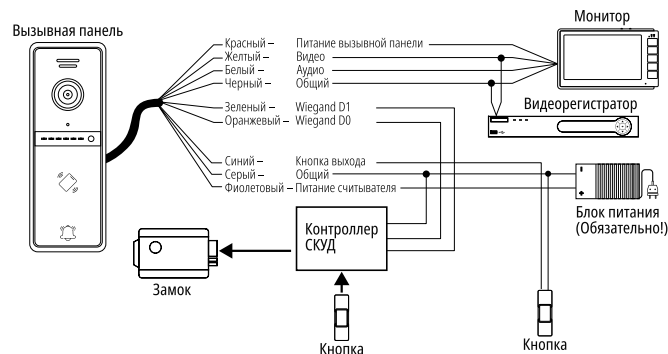


Схема подключения вызывной панели FANTASY MR FHD в качестве считывателя к контроллеру СКУД



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или считать смартфоном QR-код для получения прямой ссылки на него.



Внимание!

Для работы вызывной панели необходимо постоянное питание от внешнего блока питания. Питания от монитора недостаточно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam FANTASY MR FHD
Цвет	White Black
Версия	4855 4856
СИСТЕМА	
CMOS-матрица	1/2.7" 2.1 Мп
Разрешение	1080p
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Видеосигнал	АHD-H/АHD-M/CVBS (PAL)
Аудиосигнал	Полудуплекс
Объектив	1.9 мм
Углы обзора	140° по диагонали / 136° по горизонтали
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	Встроенный с регулировкой
Количество абонентов	1
Управление	Сенсорные кнопки
ИК-подсветка	Автоматическая до 3 м (120°)
Подсветка	Белая подсветка кнопки и считывателя
Индикация состояния	Совмещена с подсветкой кнопки: Белый цвет – режим ожидания Красный цвет – разговор/мониторинг Зеленый цвет – дверь открыта
ИНТЕРФЕЙС	
Монитор	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В)
СКУД	RFID считыватель Mifare, контроллер на 200 идентификаторов
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Мониторы	АHD-H/АHD-M/CVBS
Регистраторы	АHD-H/АHD-M/CVBS
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий, Акрил
Монтаж	Накладной Под углом
Дальность передачи	до 100 м
Влажность	до 98%
Температурный режим	-45°C ...+60°C
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12–15, 0.2 А, 2.4 Вт (для работы обязательно наличие блока питания, т.к. питания от монитора недостаточно)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam™ гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam™ по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam™.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 5490). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam™, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.