

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устраниить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель несет ответственность за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия



Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 000 "Нови Индастри" (Novicam™)

novicam

FULL HD ВИДЕОДОМОФОН
С ПЕРЕАДРЕСАЦИЕЙ ВЫЗОВА НА СМАРТФОН

FREEDOM 7 FHD WIFI KIT
FREEDOM 10 FHD WIFI KIT



v.1.3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Комплект видеодомофона Novicam™ FREEDOM FHD WIFI KIT предназначен для голосовой и видеосвязи. В комплект входит сенсорный видеодомофон FREEDOM FHD WIFI с IPS экраном и вызывная панель FANTASY FHD.

Главной особенностью данного видеодомофона является возможность подключения его к сети интернет для переадресации вызова на смартфон. При желании через мобильное приложение можно посмотреть видео с входной зоны, начать разговор с гостем, открыть замок или ворота. К видеодомофону можно подключить вторую вызывную панель, до 3 видеокамер, пару датчиков, а также до 5 дополнительных домофонов и 3 аудиотрубок.

Для активации видеозаписи с вызывных панелей и видеокамер потребуется microSD карта памяти. Запись фото или видео может осуществляться по детектору движения, вручную, по сработке датчика или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект, имеет встроенную FullHD видеокамеру с углом обзора 140° и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночное время.

Видеодомофон может управлять практически любым электрозамком и воротами.

Видеодомофон можно подключить к подъездным много квартирным системам типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль соединения с поддержкой сигнала HOOK.

Для запуска системы достаточно воткнуть вилку видеодомофона в розетку, предварительно соединив его с вызывной панелью 4-проводным кабелем, входящим в комплект. Данный комплект станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах, а также прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым исполнениям.

ОСОБЕННОСТИ

- Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей
- Вызывная панель FANTASY FHD с 5 м кабелем в комплекте
- Подключение 2-й вызывной панели, 5 доп. видеодомофонов, до 3 аудиотрубок, до 3 видеокамер и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к видеорегистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фоторамки и часов с виджетом погоды
- Совместим с подъездным домофоном через модуль соединения с поддержкой сигнала HOOK
- Переадресация вызова на смартфон (Smart Life | Tuya Smart)
- Сетевые интерфейсы: RJ-45 и Wi-Fi
- Универсальное питание

КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Видеодомофон –	1 шт.
▪ Вызывная панель с 5 м кабелем –	1 шт.
▪ Кронштейн для установки монитора –	1 шт.
▪ Крепежная пластина для панели –	1 шт.
▪ Козырек для панели –	1 шт.
▪ 4-проводная подготовка –	7 шт.
▪ 3-проводная подготовка –	1 шт.
▪ 2-проводная подготовка –	3 шт.
▪ Переходник RJ-45 –	1 шт.
▪ Крепежный комплект –	2 шт.
▪ Форма для точного монтажа –	3 шт.
▪ Защитный диод 1N4004 –	1 шт.
▪ Паспорт и гарантийный талон –	1 шт.


Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Для защиты вызывной панели параллельно замку рекомендуется в обратной полярности, установить защитный диод IN4004 или аналогичный, если конструкцией замка это не предусмотрено.

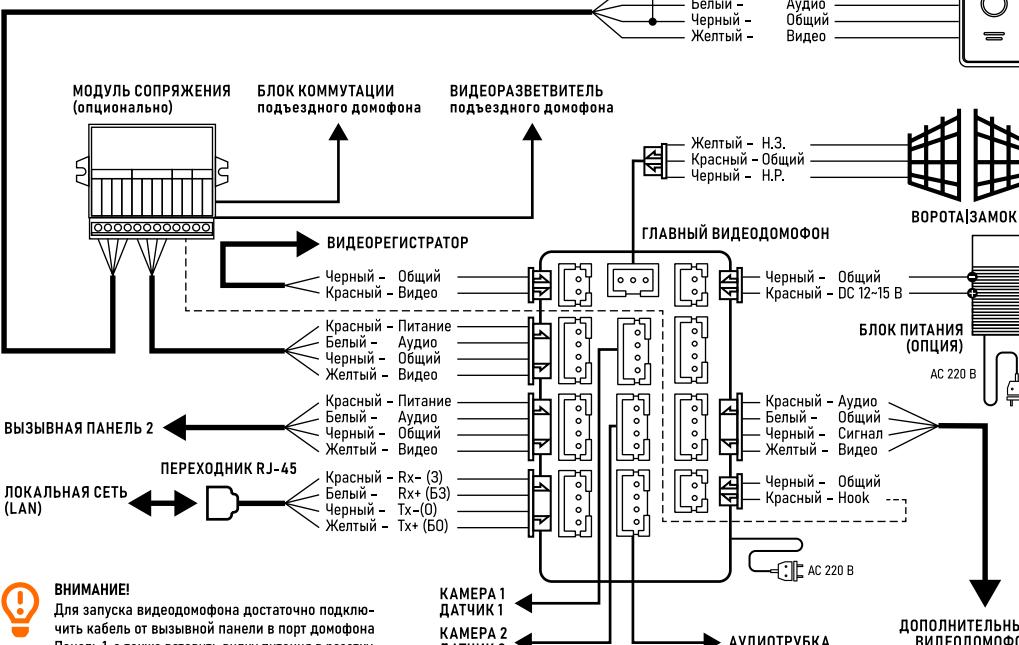


ВНИМАНИЕ!

Для запуска видеодомофона достаточно подключить кабель от вызывной панели в порт домофона Панель 1, а также вставить вилку питания в розетку.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

Модель	FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4227) NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4228)	FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4229) NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4230)
МОНИТОР		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК IPS 7" 1024x600	Емкостной сенсорный ЖК IPS 10.1" 1024x600
Система	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 12 B)	
Вызывная панель	до 2	
Видеокамера	до 3	
Дополнительные видеодомофоны	до 5 (адресный интерком)	

ИНСТРУКЦИЯ



Полную инструкцию можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировать QR-код для прямой ссылки на него.

Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 123456

ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение
Smart Life-Smart Living
для Android & iOS

Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)
Память	Слот для карт microSD (до 128Гб, класс 10 и выше)
Датчики	2
Видеовыход	Есть
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК (HOOK), МСК СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL-1
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK), МСЦ СЛИМ (HOOK), MC-XL
Видеодомофоны	Novicam UNIT FHD, FREEDOM FHD
Аудиотрубки	Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы	AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)
СЕТЬ	
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Приложения (Облачный сервис)	Smart Life, Tuya Smart
Проводной интерфейс	RJ-45 10M/100M Self-Adaptive Ethernet Interface
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi 802.11b/g/n Протокол WEP с алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит, Протокол WPA-PSK с алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит, Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик, акрил, алюминий
Цвет корпуса	Белый Черный
Температурный режим	-10° ... +50° C
Габаритные размеры	190x120x20 mm
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0,5 A, 6 Вт
	260x160x23 mm
	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0,6 A, 7,2 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

СИСТЕМА	
Матрица	1/2.7" CMOS, 2.1 Мп, 0,1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: AHD 1080p/AHD 720p/CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка с трехцветной индикацией состояний
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 В; 1 A, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	AHD 1080p/AHD 720p/CVBS (PAL)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро Черный
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (ШxВxГ)	48x132x19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0,1 A, 1,2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве Пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.

Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support

Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (то-

варный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.