

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
- Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - Повреждения или модификации в результате:
 - Неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

- установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
- Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервис-центрами Производителя;
- Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
- Небрежного обращения;
- Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышающего или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия 7 лет.
- По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
- При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.
- После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.

Все права защищены © Copyright 2023 Novicam



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam



01.10.2023

novicam

ВЫЗЫВАЯ ПАНЕЛЬ

LEGEND LEGEND FHD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Вызывная панель Novicam™ LEGEND предназначена для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с видеодомофоном и позволяет вести наблюдение перед собой, а также осуществлять голосовую связь.

Встроенная видеокамера передает качественную цветную картинку на видеодомофон. ИК-подсветка с дальностью 3 метра позволяет увидеть посетителя в условиях недостаточной освещенности.

Встроенное реле дает возможность управлять практически любым электрическим замком. Прочный металлический корпус надежно защищает устройство от внешних воздействий, а угловое крепление, идущее в комплекте, позволяют установить вызывную панель в любом месте.

Благодаря классическому дизайну, вызывная панель Novicam™ прекрасно подойдет для организации безопасного доступа как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

v.2.0



ОСОБЕННОСТИ

- Цветное видео
- Регулировка громкости динамика
- Автоматическая ИК-подсветка до 3 м
- Встроенное реле для управления любым замком
- Угловое крепление и козырек в комплекте
- Вandalозащищенный корпус с классом защиты IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вызывная панель – 1 шт.
- Козырек – 1 шт.
- Угловое крепление – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Форма для точного монтажа – 2 шт.
- Паспорт и гарантийный талон – 1 шт.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

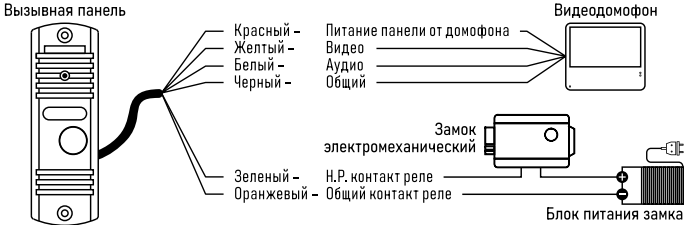


Схема подключения вызывной панели к домофону и электромеханическому замку

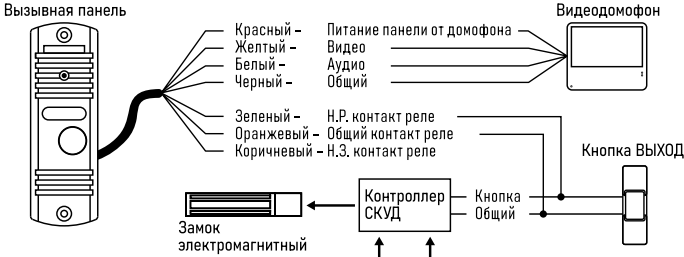


Схема подключения вызывной панели к домофону, контроллеру СКУД и электромагнитному замку

ВЫБОР ТИПА ВИДЕОСИГНАЛА*

Перед выбором убедитесь, что подключаемый видеодомофон поддерживает выбираемый тип видеосигнала. В противном случае видеосигналы на дисплее видеодомофона отображаться не будут.

Для выбора типа видеосигнала снимите резиновую заглушку на задней стороне вызывной панели. С правой стороны от регулятора громкости динамика расположен переключатель, который имеет три положения.

* - функция доступна только для вызывных панелей LEGEND FHD

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировав данный QR-код.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam LEGEND		Novicam LEGEND FHD
Цвет	Silver Bronze Black		
Версия	4487 4488 4489		4587 4588 4589
СИСТЕМА			
Матрица	1/3" CMOS		1/2.7" 2.1 Мп CMOS
Разрешение	700 ТВЛ		1080p / 720p / 960H
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)		
Сигнал	Видео: CVBS (PAL) / Аудио: Полуdupлекс		
Объектив	2.8 мм		
Углы обзора	95° по диагонали 82° по горизонтали		118° по диагонали 110° по горизонтали
Микрофон	Всенаправленный		
Динамик	С общей регулировкой громкости		
Управление	Механическая кнопка		
ИК-подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3 м (120°)		
ИНТЕРФЕЙС			
Монитор	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)		
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В)		
СОВМЕСТИМОСТЬ			
Видеодомофоны	Все с 4-проводным подключением и поддержкой CVBS видеосигнала		Все с 4-проводным подключением и поддержкой АHD-Н/АHD-М/CVBS видеосигнала
СЕТЬ			
Проводной интерфейс	Опция (при подключении Novicam IP BOX)		
Беспроводной интерфейс	Опция (при подключении Novicam IP BOX)		
Программное обеспечение	Smart Life, Tuya Smart (при подключении Novicam IP BOX)		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Класс защиты	IP66		
Материал	Алюминий с порошковым напылением		
Монтаж	Накладной Под углом		
Дальность передачи	до 100 м		
Влажность	до 98%		
Температурный режим	-45°C ...+60°C		
Размер (Ш×В×Г)	42×122×23 мм		
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (от видеодомофона)		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно производит ремонт/замена изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантий-

ного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя.

В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к Продавцу, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (+7 495 215 54 90).

Регулировка громкости динамика

Сверху вниз - АHD-М/CVBS/АHD-Н
(по умолчанию АHD-М)

Верхнее положение - АHD 720p
Среднее положение - CVBS
Нижнее положение - АHD 1080p