

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 Novicam



- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.



novicam

ВИДЕОДОМОФОНЫ

MAGIC 7C

MAGIC 7C KIT



v.2.2

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novicam™ MAGIC 7C предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами.

Видеодомофон полностью адаптирован для работы с подъездными координатными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, так как имеется встроенный модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK.

Дисплей 7" дает отличное изображение, а микрофон и динамик обеспечивают качественную передачу звука в обе стороны.

Видеодомофон поддерживает до 4-х аналоговых вызывных панелей, до 3-х видеокамер, а также до 3-х дополнительных домофонов, которые позволяют продублировать функции главного монитора в других помещениях.

Домофон может использоваться в качестве устройства видеонаблюдения. При наличии карты памяти становится доступной запись фото/видео с панелей и камер по движению, при вызове или вручную.

Для безопасного управления замком или воротами видеодомофон имеет электромеханическое реле.

Питание видеодомофона осуществляется от бытовой сети AC 100~240 В без внешних адаптеров. При этом кабель питания можно обрезать и соединить с ранее проложенным в стене без лишения гарантии.

ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Вызывная панель с 5 м кабелем в комплекте*
- Стильный графический интерфейс
- Сенсорные кнопки управления с отключаемой белой подсветкой
- Поддержка 4-х аналоговых вызывных панелей, 3-х видеокамер и 3-х доп. домофонов
- Встроенное реле для управления воротами или замком
- Встроенная память и слот для microSD карт для записи фото/видео
- Функция Не беспокоить
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования (поддержка HOOK)
- Питание от бытовой сети AC 100~240 В


КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Видеодомофон –	1 шт.
▪ Вызывная панель с 5 м кабелем* –	1 шт.
▪ Кронштейн для установки монитора –	1 шт.
▪ Крепежная пластина для панели* –	1 шт.
▪ Угловое крепление для панели* –	1 шт.
▪ 4-проводная подготовка –	6 шт.
▪ 2-проводная подготовка –	3 шт.
▪ Крепежный комплект (MAGIC KIT) –	(2) шт.
▪ Форма для точного монтажа (MAGIC KIT) –	(3) шт.
▪ Защитный диод 1N4004* –	1 шт.
▪ Паспорт и гарантийный талон –	1 шт.

* Только для комплектов MAGIC 7C KIT

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

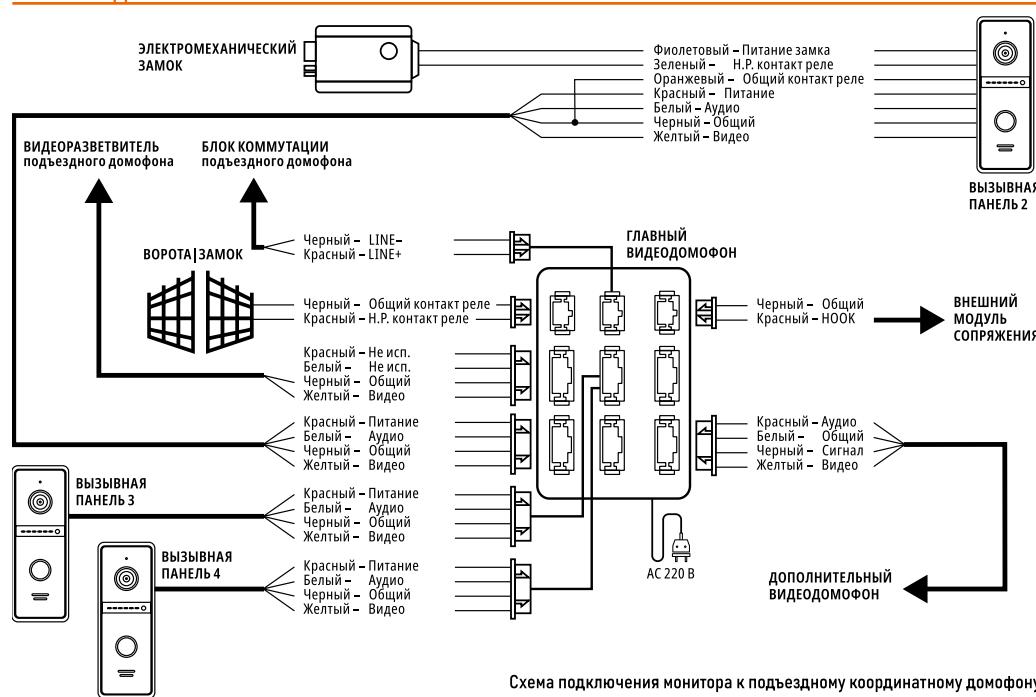

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ

Модель	WHITE MAGIC 7C DARK MAGIC 7C	WHITE MAGIC 7C KIT DARK MAGIC 7C KIT
Дисплей	4776 4777	4221 4222
СИСТЕМА		
Дисплей	ЖК TN-TFT 7" (800×480)	
Система	Видео: CVBS(PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	6 (индивидуальная для каждой панели) / Отключение мелодии на вызывной панели	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению)	
Кнопки	Сенсорные с белой SMART подсветкой	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели; 2. Встроенное электромеханическое реле (Н.Р. 2 А, DC 12 В)	
Вызывная панель	4	
Видеокамеры	3	
Дополнительные видеодомофоны	3	
Интерком с домофонами	Broadcast	
Память	Встроенная на 86 фото. Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше)	

ИНСТРУКЦИЯ



Полное Руководство пользователя
можно скачать на официальном сай-
те www.novicam.ru
или отсканировать QR-код,
для прямой ссылки на него.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5499
Telegram chat
tp@novicam.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ

Координатные системы	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком без доп.устройств (HOOK). Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС (HOOK)
Цифровые системы	Даксис, Proel, GEBEL-1, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK), MC-XL
Вызывные панели	Аналоговые с 4-проводным подключением
Видеодомофоны	Novicam SMILE 7C, MAGIC 7C
Видеокамеры	Аналоговые CVBS

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	FANTASY (WHITE MAGIC 7C KIT DARK MAGIC 7C KIT)
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" CMOS, 800 ТВЛ, 0,1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: CVBS PAL; Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°). Белая SMART подсветка кнопки с индикацией состояний
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	127° (по диагонали) / 120° (по горизонтали) / 90° (по вертикали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 В; 1 A, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	CVBS
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро Черный
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0,1 А, 1,2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантитного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support: Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения

даты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.