

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявление дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в Гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - a). неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
 - b). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - c). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя изделия;
 - d). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
 - e). небрежного обращения;
 - f). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
 - a). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - b). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.
 - c). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия.

Адреса Автоматизированных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Собрано в Китае,
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



novicam

ВИДЕОДОМОФОНЫ

MAGIC 7C



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

ОПИСАНИЕ

Монитор видеодомофона Novicam WHITE MAGIC 7C предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами.

Данный монитор адаптирован для работы с подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком.

Дисплей 7" дает отличное изображение, а микрофон и динамик обеспечивают качественную передачу звука в обе стороны.

Монитор поддерживает 2 аналоговые вызывные панели, до 3-х дополнительных мониторов, а также до 3-х аудиотрубок. Дополнительные устройства позволяют продублировать функции главного монитора в других помещениях.

Монитор может использоваться в качестве устройства видеонаблюдения и охраны. При наличии карты памяти становится доступной запись фото/видео с панелей и камер по движению или сработке внешнего датчика, а также при вызове и вручную.

Для безопасного управления замком или воротами монитор имеет электромеханическое реле.

Питание всей системы осуществляется от бытовой сети AC 100~240 В или опционально от бесперебойного блока питания.



ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Сенсорные кнопки управления с подсветкой
- Подключение аналоговой видеокамеры и датчика
- Подключение 2 аналоговых вызывных панелей, 3 дополнительных мониторов и 3 аудиотрубок
- Встроенная память и слот для MicroSD карт для записи фото/видео
- Стильный графический интерфейс
- Голосовая почта (автоответчик)
- Универсальное питание
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеодомофон 1 шт.
- Кронштейн для установки 1 шт.
- Форма для точного монтажа 1 шт.
- Паспорт и гарантийный талон 1 шт.
- Крепёжный комплект 1 шт.
- 4-х проводная подготовка 6 шт.
- 2-х проводная подготовка 3 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

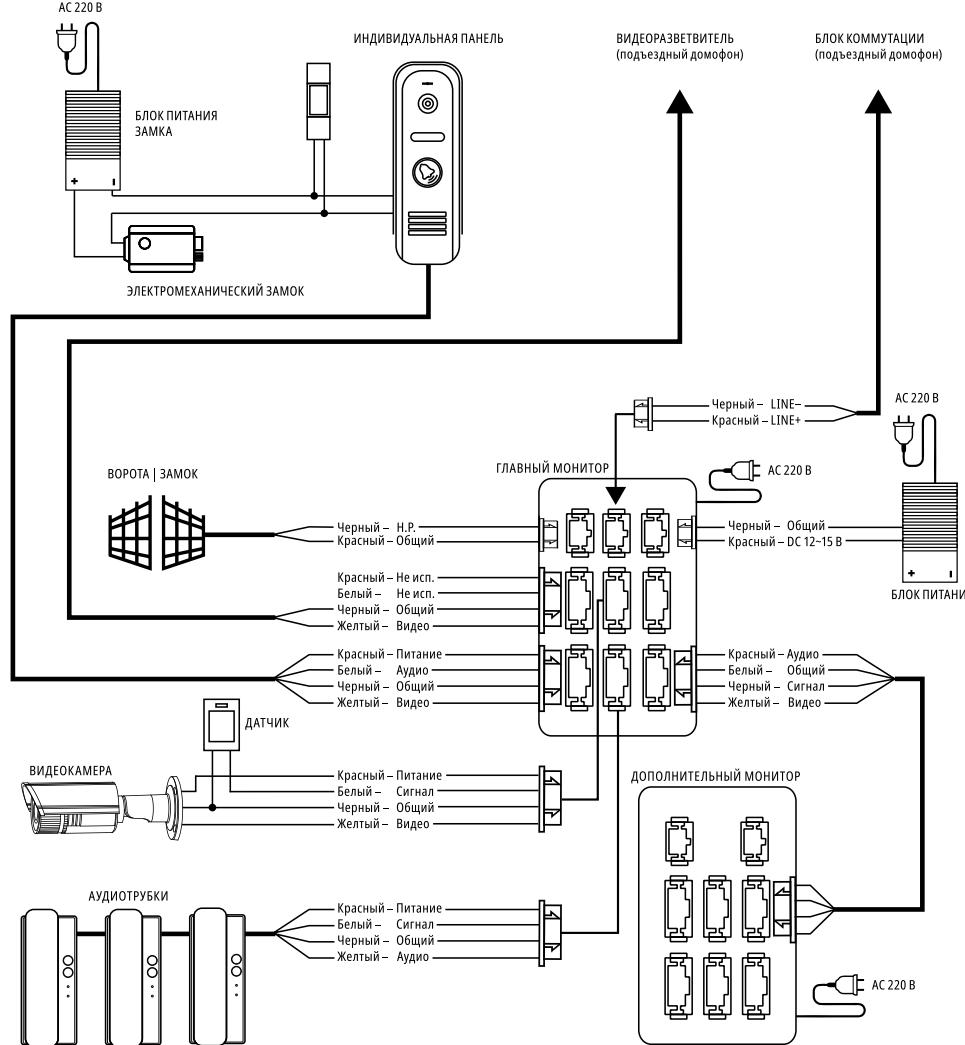

Полное Руководство пользователя
можно скачать
на официальном сайте www.novicam.ru
или считать смартфоном QR-код
для получения прямой ссылки на него.



ВНИМАНИЕ!
Для запуска видеодомофона достаточно подключить кабель от вызывной панели в порт монитора Панель 1, а также вставить вилку питания монитора в розетку.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ

Модель	MAGIC 7C (WHITE DARK)
Версия	4615 4616
СИСТЕМА	
Дисплей	ЖК TN-TFT 7" (800×480)
Система	Видео: CVBS(PAL/NTSC), Аудио: Полудуплекс
Мелодии	6 (индивидуальная для каждой панели)
Запись	Фото или видео (авто вручную по движению по тревоге)
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG
Автоответчик	Есть
Кнопки	Сенсорные с белой подсветкой
ИНТЕРФЕЙС	
Управление замком	1. Через вызывные панели; 2. Встроенное электромеханическое реле (Н.Р. 2 А, DC 12 В)
Вызывная панель	2
Видеокамеры	1 + 1 (вместо 2-й вызывной панели)
Дополнительный видеодомофон	3
Дополнительная аудиотрубка	3
Интерком Монитор Трубка	Broadcast
Память	Встроенная на 86 фото; Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше)
Датчики	1 (Н.Р./Н.З.)
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные системы	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком без дополнительных устройств Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС
Цифровые системы	Даксис, Proel, GEBEL-1, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK), MC-XL
Вызывные панели	с 4-х проводным подключением и аналоговым CVBS видеовыходом
Мониторы	Novicam SMILE 4 7C, MAGIC 7C
Аудиотрубки	Novicam VOICE
Видеокамеры	Аналоговые с CVBS видеовыходом
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик, акрил
Цвет корпуса	Белый Черный
Монтаж	Накладной
Температурный режим	-10°С ... +50°С
Размер (ш×в×г)	238×144×19 мм
Питание	AC 100~240 В/DC 12~15 В, 0.4 А, 4.8 Вт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novihome™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 5490). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novihome™. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novihome™, но выпускавшаяся сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.